


GUMI WOOD[®]
Decking Parquet

INNOVATIVE HOLZ TERRASSENDIELEN



BALKONE

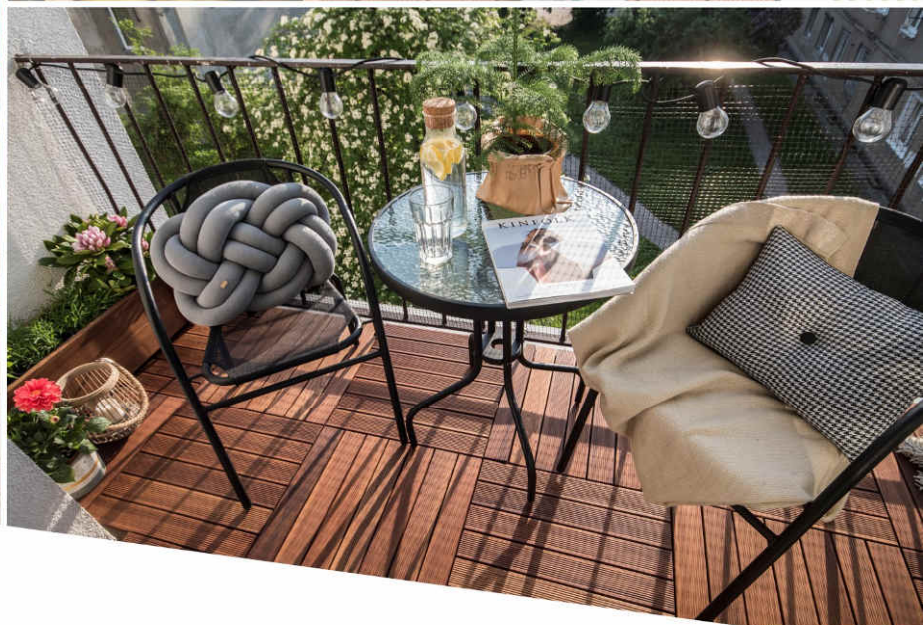

PATIOS



GARTENTERRASSE

GUMIDECK.COM

Balkone

Holzterrasse auf dem Balkon !

Ein komplettes Holz-Terrassensystem, welches gut zu Ihrem Balkon passt. Fertig zur individuellen Verlegung ohne professionelle Hilfe oder Spezialwerkzeug- ohne Sägen, ohne Bohren, ohne Lärm.




Für die Verlegung auf Fliesenterrassen.



Schneller Aufbau.



Viele verschiedene Verlege Muster.

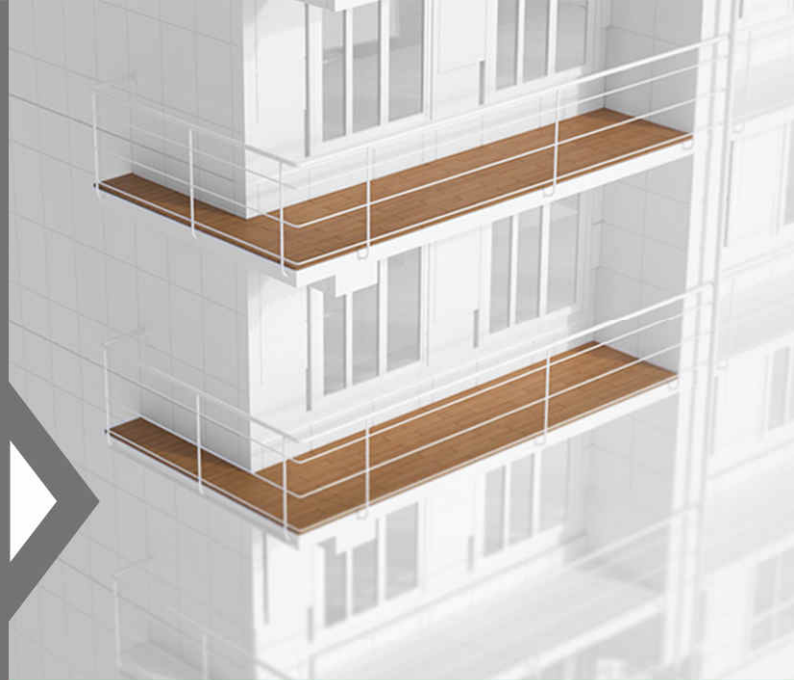

Gartenterrasse

GUMI gibt Ihnen die Möglichkeit das Erscheinungsbild ihrer Terrasse einfach und schnell zu ändern. Sollte Ihre Terrasse einen aufwendigen Grundriss oder eine komplizierte Treppe besitzen, sprechen Sie Ihren Fachhändler an, er wird Ihnen gerne bei Lösungen mit GUMIdeck helfen.



Professionelle technische Beratung.



Antirutschfuß der Verbinder.



Das beste PreisLeistungsverhältnis.



Modulare Dielen

Sieben modulare Dielen geben Ihnen die großartige Möglichkeit die gesamte Oberfläche Ihrer Terrasse ohne Hilfe eines Monteurs oder spezieller Geräte selbst mit den GUMIdeck Dielen zu verlegen.



Alles was Sie tun müssen ist unseren Terrassenrechner zu benutzen. Dieser ermittelt für Sie die Größe und genaue Anzahl an Dielen.



Ohne Zuschneiden und ohne Restmaterial. Sparen Sie Geld, indem Sie nur so viele Quadratmeter Dielen kaufen wie wirklich nötig sind.



Terrassen und Balkone mit Abdichtungen

GUMI ist eine großartige Alternative für Terrassendielen auf Flächen mit Dachabdichtungen. GUMI wird schwimmend verlegt und benötigt daher keine Befestigung auf der Oberfläche, hierdurch werden Beschädigungen der Dichtungsbahn vermieden. GUMI kann wieder zurückgebaut werden, ohne dabei die Dachabdichtung zu beschädigen.



Installation auf der Balkonabdichtung.



Schneller Rückbau für eventuelle Kontrolle der Abdichtung.



Ermöglicht den ungehinderten Regenwasserablauf.



Nur **31 mm**
davon **21 mm** Holz
1m² = **14,2 kg**

21mm

31mm

ThermoASH®

DIE HÖCHSTE QUALITÄT FÜR THERMOHOLZ

200°C



Wärmebehandlung

Bei einer Temperatur von ca. 200°C wird das Holz getrocknet. Hierdurch verändert sich die Farbe des Holzes durchgehend im ganzen Holzkörper. Die Esche erlangt durch die Wärmebehandlung die höchste Resistenzklasse. Nach der Trocknung wird der Feuchtigkeitsgehalt der Dielen mit Hilfe von Wasserdampf auf ein sinnvolles Niveau für die Anwendung im Außenbereich gebracht.



Vorbohrung und Ölung

Sinnvolle Positionen von Bohrungen ermöglichen nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Dielen. Die Rohdielen erhalten die Form und Dimensionen der fertigen Terrassendielen. Die Dielen werden maschinell mit einem pigmentierten UV-Schutz geölt. Hierdurch wird die Diele zusätzlich gegen UV-Strahlung und schnellen Temperaturwechsel geschützt.




Verbinder




Die Verbinder werden aus einem resistenten, synthetischen Gummi hergestellt. Sein spezielles Design erlaubt eine schnelle und mehrmalige Verwendung. Selbst nach Jahren der Anwendung verliert das Material seine hervorragenden Eigenschaften nicht.

BERECHNEN ONLINE

[GUMIDECK.COM/CALCULATOR](https://www.gumideck.com/calculator)

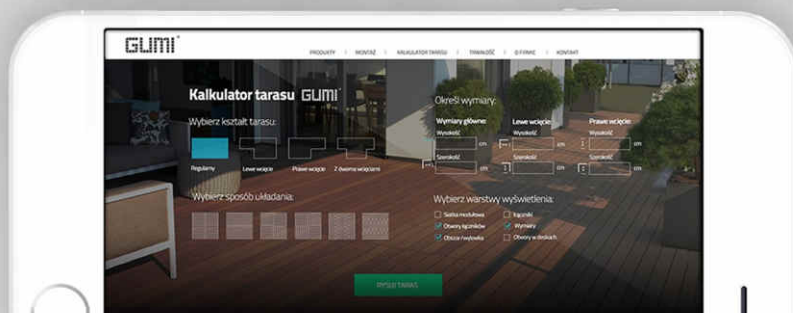

Weitere Informationen:
GUMIDECK.COM

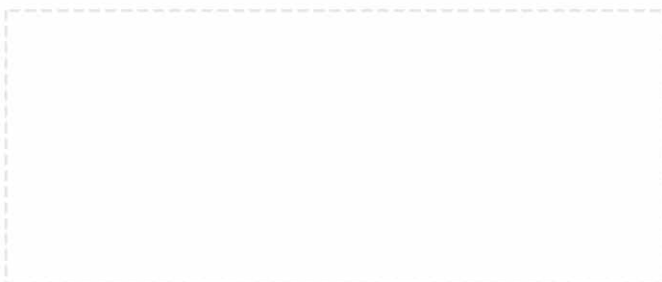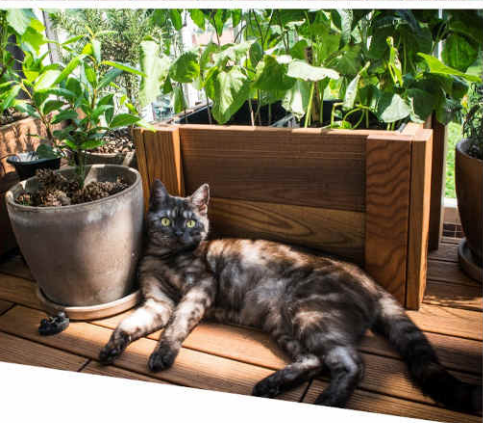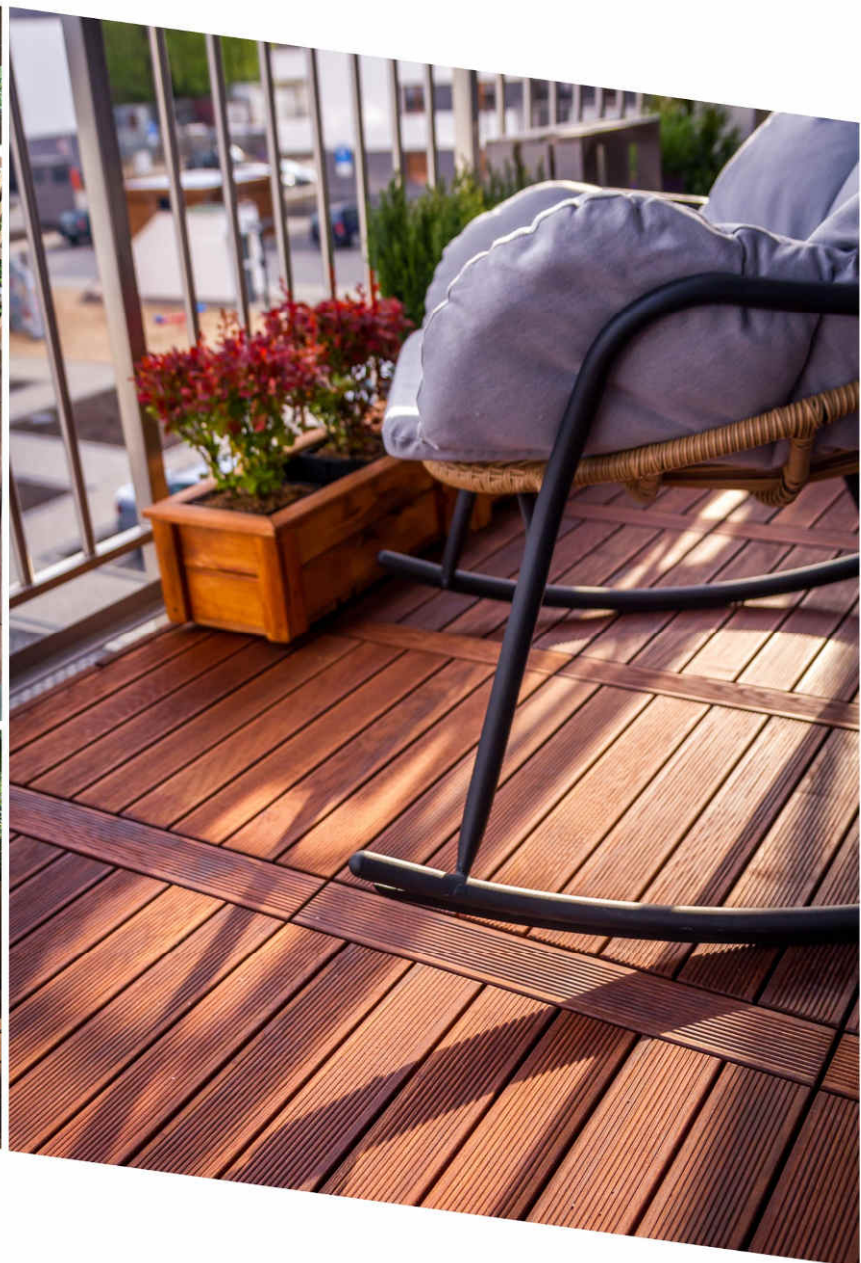

Hersteller:

Cegielnia, ul. Wawrzyna 2
05-250 Radzymin
tel. +48 22 763 17 77
e-mail: bok@gumitaras.pl

Verkauf (DE, AT, CH):

e-mail: christian.ranft@gumideck.com
tel. +370 699 41235
Skype: chrisranft



ThermoASH®

