2025
2026

BAUEN UND MODERNISIEREN

Der Katalog für Bauherren und Sanierer

MACH'S BESSER, **MACH'S MIT PROFIS.**

HOLZWURM

HOLZFACHMARKT AUF 8.000 M²

WWW.HOLZWURM.AT

SERVICE WIRD BEI UNS GANZ GROSS GESCHRIEBEN!

Wir leben HOLZ – seit 1938 steht Service für unsere Kunden an oberster Stelle. Unsere fachkundigen Mitarbeiter kümmern sich persönlich um Ihre Anliegen und Wünsche. In unserem großzügigen Schauraum finden Sie den passenden Boden, die Türen oder Ihr Wunschmöbel auf Maß gefertigt.

Für unsere Kunden bieten wir:

- ALLES aus HOLZ
- kompetente Fachberatung mit der Erfahrung von 85 Jahren
- Eingehen auf Ihre Probleme und Bedürfnisse
- umfassender Service vor und nach dem Kauf
- innovative Dienstleistungen
- Projektbegleitung und Problemlöser auch bei komplexen Vorhaben
- bei uns finden Sie die besten Marken
- Plattenzuschnitte und Bekantung – exakt – pünktlich – flexibel
- Tischler-Sonderarbeiten
- exakte Bodenverlegung mit kompetenten Partnern
- Türen- und Stiegen-Montage zu fairen Preisen
- Selbstabholung mit unseren Lkws oder Zustellung zu günstigen Tarifen
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

BÖDEN

Egal ob modern oder rustikal, astrein oder astig: Auf der Suche nach einem passenden Boden für Ihren Wohnraum stehen Ihnen verschiedenste Möglichkeiten offen. Die Auswahl ist schier unendlich – genau wie unsere kompetente Fachberatung. In unserem großen Schauraum finden Sie genau das, was Ihren Geschmack trifft.

PLATTEN

Spanplatten, Verlegeplatten, OSB, Arbeitsplatten, Rückwandplatten, Leimholz, Sperrholz, 3-Schicht-Platten und vieles mehr – unser umfangreiches Plattenprogramm bietet viele Holzarten in unterschiedlichen Stärken. Falls die gewünschte Platte einmal nicht dabei ist, kann diese natürlich auch aus unserem Bestellprogramm ausgewählt werden.

Foto: Kunex

TÜREN

Hereinspaziert! Bei diesen Türen treffen Innovation, Design, Funktion und vollendete Verarbeitung aufeinander. Von der attraktiven Innentür über flächenbündige Türen bis hin zu Klima- oder Brandschutztüren finden Sie alles, was das Herz begehrt. Sie wollen Ihre veralteten Innentüren im Zuge einer energetischen Sanierung austauschen? Kein Problem!

Foto: Kunex

TREPPEN

für einen stilvollen Aufstieg

Sie wollen, dass sich Ihre Treppe perfekt in Ihr Raumkonzept integriert? Dann wählen Sie für die Stufen am besten den gleichen Belag wie für den Boden. Ein Kontrast wiederum lässt die Treppe zum Designobjekt werden. Mit HARO Stairs ist beides möglich.

WAND & DECKE

Paneele

Es muss nicht immer Farbe sein! Auch Holz setzt tolle Akzente an der Wand. Die warme, edle Oberfläche erzeugt einen wunderschönen Raumeindruck. Dabei kann durch die Verlegung – diagonal, horizontal oder vertikal – noch einmal ein ganz anderer Effekt entstehen.

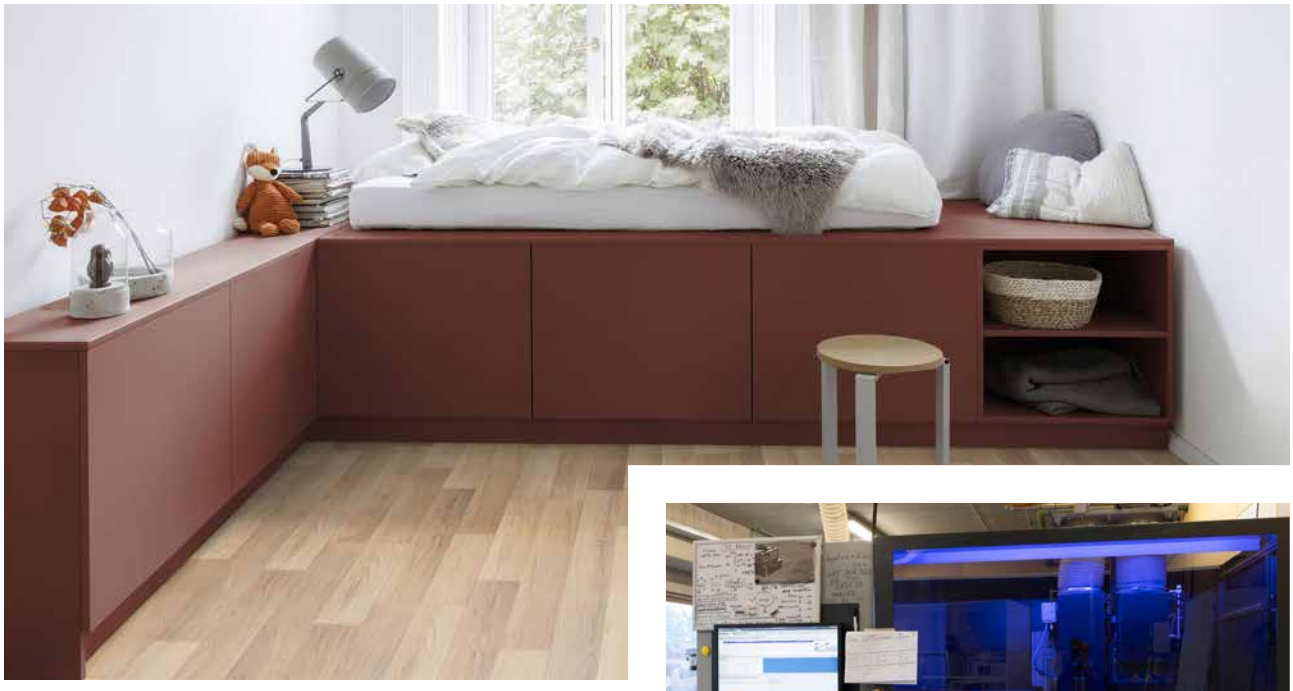

MASSMÖBEL

Sie wollen nichts von der Stange? Hier finden Sie ein Möbelstück, das ganz und gar Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.

GARTENHOLZ

Hochbeete

Gemüse, Kräuter und Obst schmecken gleich doppelt so gut, wenn sie aus dem eigenen Garten kommen. Mit einem Hochbeet geht der Anbau ganz komfortabel und rückenschonend. Vom Frühbeetaufsatz über den Schneckenschutz bis zum Komplett-Bausatz bieten wir alles, was das Gärtnerherz begehrt. So halten Sie ungebetene Gäste fern und können Karotten, Petersilie und Co. genießen.

Sichtschutzsysteme

Wer Wert auf Privatsphäre legt, braucht einen Sichtschutz. Dabei kann jeder individuell bestimmen, welche Maße und Holzarten man möchte und ob es eine geschlossene oder offene Form sein soll. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Geschmack kombinieren und z. B. auch Akzente mit Edelstahl oder Glas setzen.

Spielgeräte

Diese Spielgeräte sorgen bei kleinen Abenteurern für unbegrenzten Spielspaß. Damit es auch wirklich nicht langweilig wird, gibt es viele Anbaumöglichkeiten für neue, kreative Spielideen. Höchster Sicherheitsstandard ist bei unseren Geräten natürlich selbstverständlich.

Gartenmöbel

Nehmen Sie Platz und lassen Sie auf Ihren neuen Gartenmöbeln die Seele baumeln

TERRASSEN

Für Ihre Wohlfühloase im Garten brauchen Sie noch Terrassen- und Konstruktionshölzer in verschiedenen Holzarten, Dimensionen und Längen und das passende Zubehör. Wir stellen Ihnen dafür hochwertige Markenprodukte zur Verfügung. Also ran ans Holz und schon steht einem Sonnenbad auf Ihrer neuen Terrasse nichts mehr im Wege.

GARTENHÄUSER

Unser Gartenhaus-Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an Garten- und Freizeithäusern in unterschiedlichsten Größen und verschiedenen Wandstärken in Top-Qualität. Ob Sie dann danach einen Platz zum Gärtnern, ein Künstleratelier oder einen Partyraum darin einrichten möchten, liegt ganz bei Ihnen.

WELLNESS

Die Seele baumeln lassen

Jetzt wird’s heiß: Mit unseren Sauna- und Infrarotkabinen können Sie Wellnessfeeling ganz einfach zu Hause genießen. Also holen Sie schon einmal das Handtuch raus und wählen Sie einen Aromaaufguss.

AUSSTELLUNG

Machen Sie sich vor Ort ein Bild von unseren Produkten und besuchen Sie unsere Ausstellung. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie genau das, was Sie suchen.

ZUBEHÖR

Unser höchster Qualitätsanspruch beim Holz gilt genauso für das Zubehör. Deswegen finden Sie in unserem Holzfachmarkt alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer Projekte benötigen.

Unsere Zubehörpalette:

- alles für den Heimwerker
- Farben, Lasuren, ...
- Leime und Silikone
- Beschläge, Scharniere, Auszüge und Griffe
- Befestigungsmaterial für jedes Einsatzgebiet
- Schrauben, Dübel, Nägel, …
- Tisch- und Möbelfüße
- Tisch- und Bankuntergestelle
- Leisten in allen Variationen
- Laubsägeholz und Schnitzholz, …

Bauherren-Information

Von Seite 10 bis Seite 17

Bauelemente

Von Seite 18 bis Seite 30

Bodenbeläge & Holz

Von Seite 31 bis Seite 78

Impressum

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 61231 Bad Nauheim.
Konzeption und für den Inhalt verantwortlich: Geschäftsführer Holger Reviol
Gestaltung und Produktion: FULLHAUS GmbH, 93055 Regensburg
Druck: printmore GmbH & Co. KG, 67280 Ebertsheim
Fotos: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Adobe Stock, Colourbox

Alle Rechte vorbehalten. Der Katalog ist gültig bis Neuauflage, mindestens aber bis März 2026.
Technische Angaben, eventuelle Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindliche Informationen und ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Abweichungen sind möglich. Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden.

DER WEG ZU IHREM NEUEN ZUHAUSE

BAUHERREN-INFORMATION

**Vom Grundstück über den Rohbau bis hin zum fertigen Haus:
Mit der Bauplanung steht Ihnen eine intensive und aufregende Zeit bevor.
Checklisten können helfen, Ihre Wünsche und Ideen für den Neubau zu konkretisieren.
So steht Ihrem Hausglück nichts mehr im Wege.**

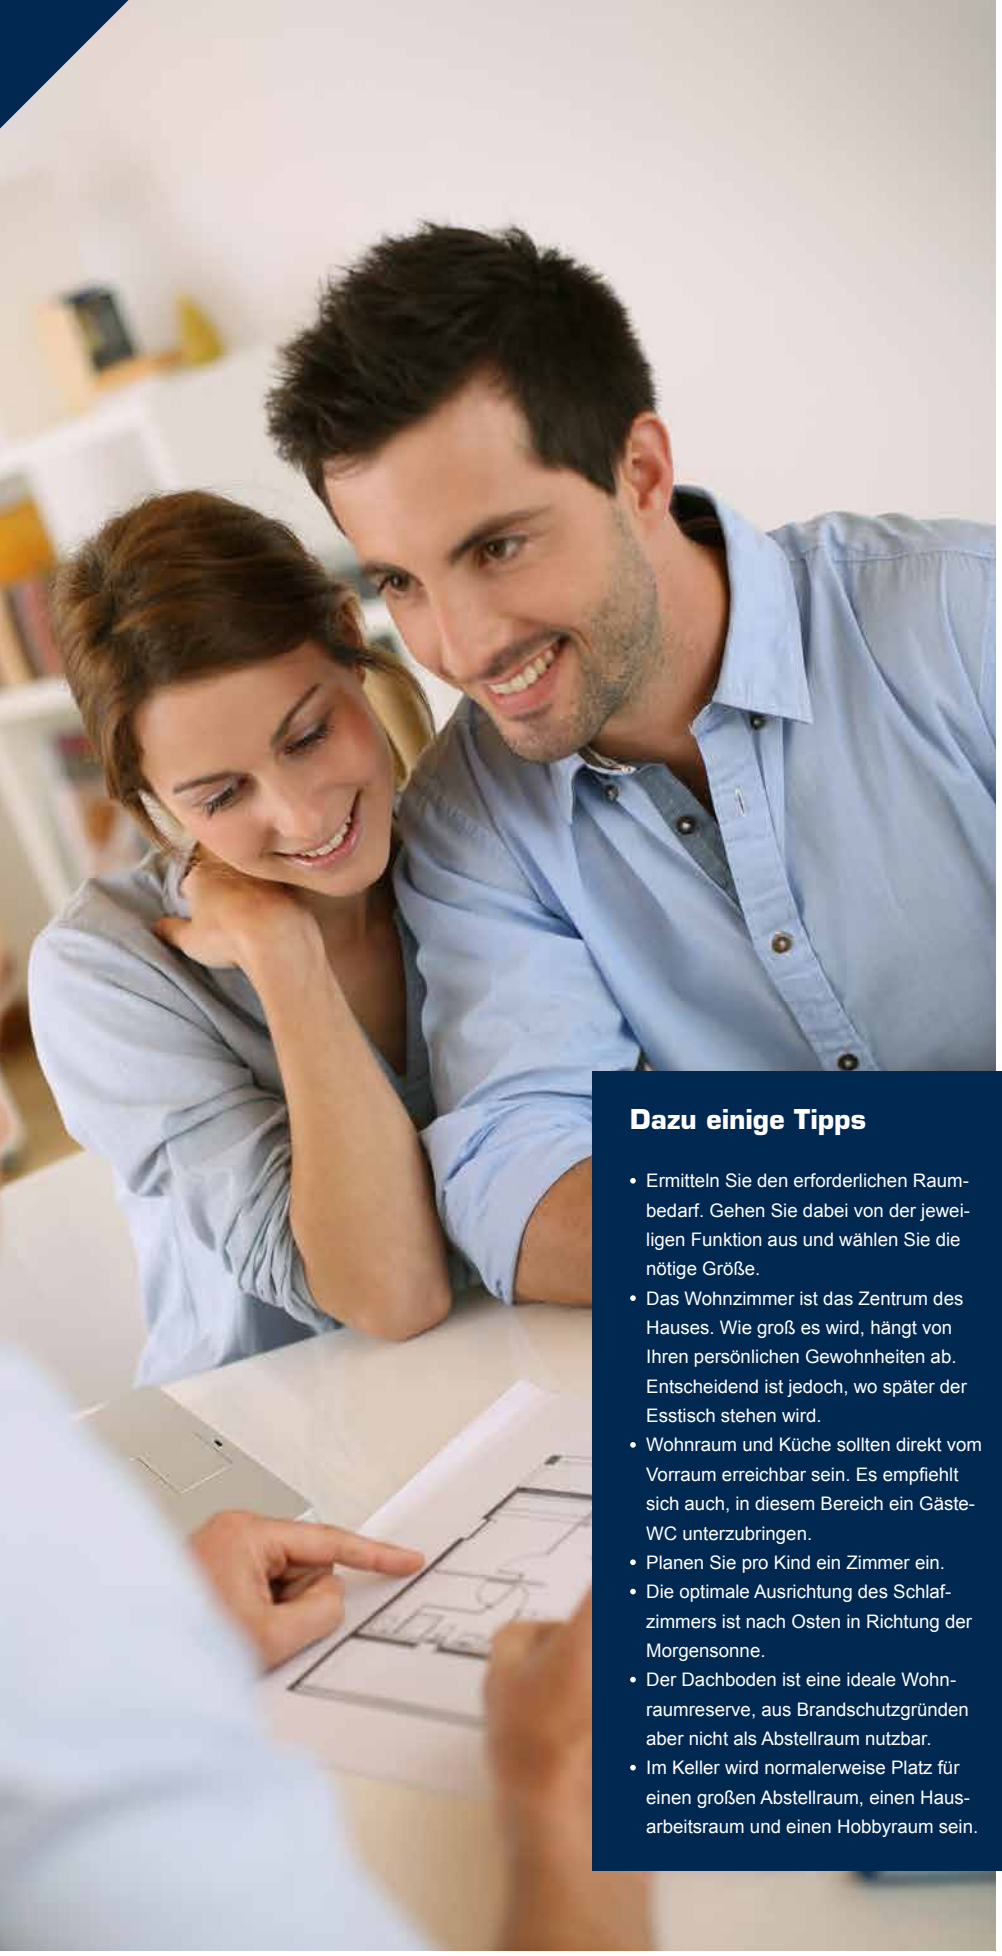

TIPPS ZUR BAU-PLANUNG

Wenn Sie Ihr Traumgrundstück gefunden, die Behördengänge erledigt, ökologische Überlegungen angestellt und sich für ein Hauskonzept entschieden haben, geht es ans Planen. Oberstes Ziel ist es, ein Heim zu schaffen, in dem Sie sich wohlfühlen.

Dazu einige Tipps

- Ermitteln Sie den erforderlichen Raumbedarf. Gehen Sie dabei von der jeweiligen Funktion aus und wählen Sie die nötige Größe.
- Das Wohnzimmer ist das Zentrum des Hauses. Wie groß es wird, hängt von Ihren persönlichen Gewohnheiten ab. Entscheidend ist jedoch, wo später der Esstisch stehen wird.
- Wohnraum und Küche sollten direkt vom Vorraum erreichbar sein. Es empfiehlt sich auch, in diesem Bereich ein Gäste-WC unterzubringen.
- Planen Sie pro Kind ein Zimmer ein.
- Die optimale Ausrichtung des Schlafzimmers ist nach Osten in Richtung der Morgensonne.
- Der Dachboden ist eine ideale Wohnraumreserve, aus Brandschutzgründen aber nicht als Abstellraum nutzbar.
- Im Keller wird normalerweise Platz für einen großen Abstellraum, einen Hausarbeitsraum und einen Hobbyraum sein. Diese Räume können auch nachträglich noch ausgebaut werden.
- Ein zweiter Kellereingang direkt vom Garten aus ist durchaus vorteilhaft, um Ihr Erdgeschoß vor Gartenschmutz u. Ä. zu schützen.
- Planen Sie die Art, Lage und das Material von Treppen nach deren Nutzung.
- Ausreichend Lichtquellen steigern das Wohlbefinden. Fragen Sie rechtzeitig bei Ihrem Baustoffpartner nach Normmaßen für Fenster und Türöffnungen und planen Sie Lage und Größe der Fenster, Außen- und Innentüren mit ein.
- Versuchen Sie nun, alles in einer Grundriss-Skizze zusammenzufassen.
- Legen Sie die Hauslage im Grundstück fest. Zeichnen Sie dazu den Hausumriss im entsprechenden Maßstab, schneiden ihn aus und legen ihn auf den Lageplan. Versuchen Sie, unter Berücksichtigung von Besonnung, Straßeneinsicht, Gartenlage und dgl. den idealen Platz zu finden.

Folgende, grundsätzliche Überlegungen gelten als Vorbereitung für die eigentliche Planung:

Vorentwurf

Unter Bedachtnahme auf Ihre Vorgaben wird vom Planer ein Vorentwurf erstellt – eine skizzenhafte Darstellung des Bauvorhabens mit Grundrissen, Ansichten und Lageplan. Sein Wissen um technische Erfordernisse und Details und seine Erfahrung bei der richtigen Dimensionierung der von Ihnen gewünschten Räume helfen, Geld zu sparen.

Eine wichtige Frage ist der künftige Energieverbrauch: Bereits beim Entwurf sollten energiesparende Maßnahmen bedacht und mitberücksichtigt werden. Der Energieverbrauch wird nämlich nicht ausschließlich von der reinen Wohnnutzfläche, sondern auch von der Gebäudeform, Flächenaufteilung über mehrere Geschoße, Heizungsart und Energieform bestimmt. Diesbezüglich und auch im Hinblick auf Detailfragen können Sie schon jetzt mit Ihrer Gemeinde eng zusammenarbeiten und von Anfang an den kostenlosen Rat des örtlichen Bauamtes bzw. des Bürgermeisters einholen.
Der Vorentwurf wird der Baubehörde vorgelegt, die den Entwurf binnen einer Monatsfrist prüft und eine Stellungnahme dazu abgibt. Eventuell in der Stellungnahme angeführte Punkte dienen der vorzeitigen Klärung und sind bei der Erstellung des endgültigen Planes zu berücksichtigen.

Finanzierungsplan

Lassen Sie sich die Gesamtkosten für Ihr Traumhaus frühzeitig berechnen und einen genauen Finanzplan erstellen. Ein solcher Plan sollte mit einem Profi umgesetzt werden, da die richtige Einschätzung der Baukosten – unter Berücksichtigung der Eigenleistungen – nicht leicht ist.
Achten Sie bei der Finanzierung auf bestehende Bausparverträge. Ein zugeteiltes Bauspardarlehen ist neben der Förderung sicher die günstigste Finanzierungsform. Neben monatlichen Rückzahlungsraten für Wohnbauförderung und Kredite sind auch die laufenden Kosten für Kanal, Strom, Müllabfuhr, Gas, Wasser, Heizung, Telefon, Versicherungen und auch die Grundsteuer zu beachten bzw. einzuplanen.

Einreichplan

Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Einreichplans: Er ist die Grundlage für die Baugenehmigung Ihres Vorhabens. Als Planverfasser kommt der Architekt oder der planungsberechtigte Baumeister infrage.
Grundsätzlich sind alle Vorhaben zum Neu-, Zu- und Umbau von Gebäuden bewilligungspflichtig, wenn durch deren Errichtung …

- … Gefahren für Personen und Sachgut entstehen.
- … eine wesentliche Änderung des Verwendungszwecks bzw. der Nutzung herbeigeführt oder die tragende Konstruktion beeinträchtigt wird.
- … das Landschaftsbild beeinträchtigt wird.
- … Rechte von Nachbarn verletzt werden.

In jedem Fall aber benötigt der Bauwerber bei der Ausführung einen gewerbeberechtigten Bauführer. Der Bauführer ist verantwortlich für …

- … die Einhaltung des genehmigten Bauplans samt aller behördlichen Auflagen sowie der einschlägigen Baubestimmungen.
- … die sach- und fachgerechte Ausführung.
- … die Qualität und Tauglichkeit der verwendeten Baustoffe und Bauteile.
- … die Baustellensicherheit.

Baubewilligung

Im Falle eines bewilligungspflichtigen Bauvorhabens ist bei der Baubehörde 1. Instanz (Gemeindebauamt oder Bürgermeister, Magistrat oder Stadtbauamt) ein Antrag auf Baubewilligung zu stellen, dem alle relevanten Unterlagen beigelegt werden.
Nach Genehmigung durch die Behörde wird eine Bauverhandlung durchgeführt, zu der Bauwerber, Planverfasser, Bauführer, sämtliche Vertreter zuständiger Behörden und betroffene Anrainer geladen werden. Die Entscheidung über das Bauansuchen wird allen Parteien per Bescheid mitgeteilt. Im positiven Fall wird eine Baubewilligung erteilt. Nach Fristablauf wird der Bescheid rechtskräftig. Dem Bau steht nichts mehr im Wege. Abhängig von der Größe des Bauvorhabens (oder bei Sonderbaumaßnahmen) können Baukontrollen vorgenommen werden.

Die Baufertigstellung ist der Behörde anzuzeigen, worauf im Rahmen einer Bauabnahme (Kollaudierung) die Ausführung gemäß Baubewilligung festgestellt wird. Bei Übereinstimmung, Einhaltung aller Bestimmungen und Erfüllung allfälliger Auflagen wird die Benutzungsbewilligung erteilt.

Bedenken Sie: Sie bauen für sich und nicht für andere!

DAS PERFEKTE GRUNDSTÜCK

Der Kauf eines Grundstücks ist der Grundstein zur Erfüllung eines großen Wunsches: das eigene Haus. Damit Sie sich darin auch richtig wohlfühlen, müssen Sie bei der Wahl des Baugrunds einige wichtige Punkte beachten.
Bei der Suche nach dem jeweils günstigsten Wohngelände sind äußere und innere Kriterien maßgebend.

Bei der Grundstückslage ist Folgendes zu beachten

- Ist die Versorgung mit Wasser und Strom gesichert?
- Erfolgt die Entsorgung über eine öffentliche Kanalisation oder muss eine sehr teure biologische Anlage errichtet werden?
- Ist die Zufahrt zum Grundstück gesichert (auch für die Schneeräumung)?
- Befinden sich in unmittelbarer Nähe Hochspannungsleitungen?
- Sind öffentliche Einrichtungen wie Schulen usw. gut erreichbar?

Auch auf Lärmquellen oder Geruchsbelästigungen in unmittelbarer Nähe sollten Sie achten.

Topografische Lage

Beobachten Sie das Grundstück zu verschiedenen Tageszeiten. Ideal ist es, wenn Sie es auch im Winter beobachten können. Gerade zu dieser Jahreszeit stellt sich oft heraus, ob der Grund von der Sonne beschienen wird und damit u. U. Heizkosten gespart werden können.
Aber nicht nur die Sonne ist wichtig. Ein kräftiger Wind auf einer Terrasse kann ungemütlich werden. Sträucher und Bäume bilden zwar einen guten Schutz, jedoch darf die Sonneneinstrahlung dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die topografische Lage ist – aus der Betrachtung von Jahresklima, Hauptwindrichtung, Besonnung und Vegetation – entscheidend für den Energiehaushalt.

Grundstücksgröße und Proportion

Gemäß den Baulandbestimmungen müssen Baugrundstücke nach Größe und Proportion so beschaffen sein, dass die Errichtung von Gebäuden an vorhandene oder vorgesehene öffentliche Verkehrsflächen direkt oder über entsprechende Zufahrtsmöglichkeiten möglich ist. Um die Anliegergebühren gering zu halten, werden Grundstücke zur Straße hin oft knapp bemessen und sind daher meist schmal und tief. Beachten Sie, dass von der Baupolizei mindestens 3 Meter Seitenabstand zu den Grundstücksgrenzen gefordert werden (Ausnahmen in manchen Bundesländern sind möglich). Um effizient bauen zu können, eignet sich eine Breite von mindestens 16 m. Ist ein Grundstück breiter, wird der Überschuss der windgeschützten Sonnenseite zugeschlagen und zur Anlage von Terrassen, Loggien und Balkonen genutzt. Die Grundstücksgröße ist – nach Proportion und Fläche – entscheidend für die Nutzbarkeit.

Grunstückslage

Wenn Sie meinen, ein Grundstück gefunden zu haben, das Ihren Vorstellungen entspricht, dann sind noch rechtliche Fragen zu klären. Anhand der Parzellennummer, Einlagezahl und eventuell der Katastralgemeinde im Grundbuch erhalten Sie Auskunft, ob Belastungen (Pfandrechte) und Beschränkungen (z. B. Veräußerungsverbot) eingetragen sind. Ist dies der Fall, erkundigen Sie sich beim zuständigen Gemeinde- oder Bauamt über die örtlichen Bebauungsbestimmungen (z. B. Mindestgröße der Baugrundstücke, Bebauungsweise, Bauklasse, Baulinie, Begrenzung der Baugrundstücke, Firstrichtung und Dachform). Hier können Sie bereits erkennen, ob das Haus in der Art, wie Sie es sich vorstellen, geplant und errichtet werden darf. Die zuständige Stelle in der Gemeinde informiert Sie auch über Wasser- und Stromversorgung, Kanalisation und Telefonleitung.
Alle Behördengänge positiv? Der Grundpreis akzeptabel? Dann steht einem Kauf nichts mehr im Wege. Der Kaufvertrag muss von allen Beteiligten beglaubigt unterschrieben werden. Der Verkäufer muss das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern über den Kauf informieren.
Nach der Bezahlung der Grunderwerbsteuer (3,5 % des Kaufpreises) wird die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Die Eintragung des Eigentums ins Grundbuch kann erfolgen.
Die Lage des Grundstücks ist – unter Berücksichtigung von Lärmeinflüssen durch Industrie, Gewerbe und Verkehr, bereits vorhandene Bebauung, Aussicht und Verbaubarkeit – entscheidend für die Wohnqualität.

Bodenbeschaffenheit

Die Bodenbeschaffenheit ist von enormer technischer und finanzieller Bedeutung, schließlich müssen alle tragenden Bestandteile von Gebäuden gemäß BO-Bestimmungen auch auf tragfähigem Boden gegründet werden. Um also zu erfahren, worauf Sie bauen können, sind Probebohrungen das beste und einfachste Mittel. Der Aufwand lohnt sich in jedem Fall, denn die Kenntnis der Bodenqualität bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen und ermöglicht Ihnen, zur rechten Zeit richtig zu entscheiden.
Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Bebaubarkeit und nimmt damit großen Einfluss auf die Baukosten.

ENERGIE-SPAR-MASS-NAHMEN

Jedes Haus – ob Neubau oder im Renovierungsfall – kann durch entsprechende Maßnahmen zum „Energiesparhaus“ werden. Diese Maßnahmen betreffen Wärmedämmung, Heizanlage, Warmwasserbereitung und elektrische Energie.

Gebäudeform

Um energetisch wirtschaftlich zu bauen, muss die Hüllfläche des Hauses in einem günstigen, möglichst kleinen Verhältnis zum Volumen des Gebäudes stehen. Eine kompakte Gebäudeform, ohne Vor- und Rücksprünge, auskragende Gebäudeteile und dergleichen, bringt weniger Außenfläche und somit auch weniger Wärmeverlust.

Wärmedämmung

„Gut gedämmt ist halb geheizt“ ist ein Grundsatz, nach dem Sie Ihr Haus planen und errichten sollten. Das erreichen Sie, wenn die Wärmedämmung die gesamte Außenhülle des Gebäudes umfasst. Sie beinhaltet sämtliche Maßnahmen, durch die Wärmeverluste von Gebäuden an die Umgebung verringert werden. Hierzu gehören beispielsweise die Verwendung von hochdämmenden Baustoffen für Außenwände und Dächer, der Einbau von wärmedämmenden Fenstern sowie das Vermeiden von Wärmebrücken und unkontrolliertem Luftaustausch. Effiziente Wärmedämmung hat – in Verbindung mit einer richtig dimensionierten Heizung – das größte Potenzial zur Reduzierung des Heizwärmebedarfs und damit des privaten Energieverbrauchs.

Heizanlage

Lassen Sie den Heizwärmebedarf Ihres künftigen Hauses in Abstimmung mit der Dämmung der Gebäudehülle berechnen und die Heizungsleistung danach ausrichten. Das erspart schon bei der Errichtung der Heizanlage bis zu einem Drittel der Ausgaben und – langfristig gesehen – viel Geld über die Nutzungsdauer. Die Wahl des Energieträgers ist abhängig von der Verfügbarkeit (Zuleitung, Anlieferung), Lagermöglichkeit, vorhandener Installation und auch Umweltverträglichkeit. Die Wärmeverteilung/Regelung ist für die Heizung sehr wichtig. Heute kann ein einziger Regler alle Funktionen (inkl. Solaranlage) übernehmen – moderne Regelungen sind auch mit Haustechnik-Bussystemen möglich. Wenn Sie keine Einzelraumregelung installieren, sollten Sie auf allen Heizkörpern Thermostatventile verwenden. Wärmeabgabe-Systeme mit niederen Temperaturen sind vorteilhaft, denn je niedriger die Vorlauftemperatur, desto energiesparender und komfortabler ist die Heizung. Mögliche Systeme sind Fußboden- und Wandheizungen, Radiatoren, Sockelleisten- oder Luftheizungen.

Warmwasserbereitung

Durchlauferhitzer haben den Vorteil, dass das Wasser erst dann erwärmt wird, wenn man es benötigt. Das verhindert zwar Bereitschaftsverluste, macht jedoch eine hohe Leistung erforderlich. Bei Gasthermen mit elektrischer Zündung und Rauchgasklappen dauert es oft sehr lange, bis warmes Wasser aus der Leitung kommt. Komfortspeicher oder Bereitschaftsspeicher schaffen hier Abhilfe.

Wärmedämmung: Die Wärme bleibt im Haus – die Kosten sinken!

Zentrale Speicher

Zentrale Warmwasserbereiter, z. B. Nachtstromspeicher, haben lange Leitungswege. Um sicherzustellen, dass sofort warmes Wasser an der Entnahmestelle zur Verfügung steht, ist eine Zirkulationsleitung erforderlich, die ständig warmes Wasser im Kreis führt. Um die dadurch bedingten Verluste in Grenzen zu halten, müssen die Leitungen entsprechend gut isoliert werden.

Dezentrale Speicher

Untertischboiler sind dezentrale Speicher. Da sie meist mit Tagstrom betrieben werden, sind sie nur bei weit entfernten Entnahmestellen und geringem Verbrauch zu empfehlen.

Warmwasserbereitung mit dem Heizsystem

Diese Lösung ist bei allen Anlagen, mit Ausnahme der Heizwärmepumpen, möglich, aber nur im Winter günstig. Nachteil: Für den Sommerbetrieb (nur Warmwasserbereitung) muss die Heizung in Betrieb gehalten werden. Das bedingt sehr schlechte Wirkungsgrade, einen hohen Energieverbrauch und enorme Kosten.

Solaranlagen

Anlagen mit etwa 25 m² Kollektorfläche, die im Sommer z. B. ein Schwimmbecken heizen, können im Winter nicht nur den Warmwasserbedarf sicherstellen, sondern decken auch einen Teil des Heizwärmebedarfs ab – bei einem Normalhaus bis zu 25 %, bei einem Niedrigenergiehaus bis zu 50 %. Der Speicher sollte möglichst in der Nähe der Brauchwasser-Entnahmestellen aufgestellt werden, damit dort warmes Wasser rasch und ohne lange Wartezeit zur Verfügung steht.

Warmwasserwärmepumpen

Diese sind bei der Anschaffung nicht viel billiger als eine Solaranlage und haben höhere Betriebskosten. Der Stromtarif dafür ist recht günstig, die Arbeitszahl aber nicht so gut wie bei Heizungswärmepumpen. Nachtstromboiler sind sehr günstig in der Anschaffung, im Betrieb allerdings recht teuer. Stromdurchlauferhitzer erfordern hohe Anschlussleistungen, sind teuer im Betrieb und wirklich nur für ganz geringe Wassermengen empfehlenswert. Vorteil: wenig Platzbedarf.

Stromerzeugung mit Photovoltaik

Der Einsatz von PV-Anlagen ist dort sinnvoll, wo hohe Förderung diese binnen 6 bis 10 Jahren amortisiert. Auch wenn entsprechende Einspeisevergütungen geboten werden, sollte man den Strom einer PV-Anlage selbst verbrauchen und sie dementsprechend klein dimensionieren.
Die Installationsarbeiten und die Funktionsweise sind sehr einfach: Aus Sonnenenergie wird mittels Solarzellen (PV-Module) Gleichstrom erzeugt, der über einen Wandler in Wechselstrom transformiert wird. PV-Anlagen sollten immer mit Netzanbindung installiert werden, um Batterien und Ladegeräte zu sparen. Das minimiert die Dimensionierung, die Kosten und den Platzbedarf. Für Sonderfälle (z. B. Almhütten) ist eine PV-Anlage im Inselbetrieb fast immer die bessere Alternative zur Stromversorgung mit Dieselaggregaten.

So beeinflussen Sie Behaglichkeit und Energieverbauch

- Die Differenz zwischen Raumluft- und Außenwandoberflächentemperatur soll zwischen 2 und 5 °C betragen.
- Erhöhung der Wandtemperatur durch eine gute Wärmedämmung der Außenwände ermöglicht die Senkung der Raumtemperatur und des Energieverbrauchs.
- Nicht alle Räume brauchen die gleiche Temperatur: Diele/Vorraum und Schlafzimmer können deutlich kühler (15 bis 18 °C) bleiben als Wohnräume (20 bis 22 °C) oder Badezimmer (22 bis 24 °C).
- Stellen Sie, wenn möglich, Ihre Heizungspumpe auf eine kleinere Stufe.
- Richtiges Lüften dient nicht zur Wärmeregulierung, sondern zum Austausch der verbrauchten Raumluft mit frischer Außenluft.
- Eine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung senkt ebenfalls den Energieverbrauch.

GESTALTUNGSELEMENTE FÜR IHR TRAUMHAUS

BAUELEMENTE

**Fenster, Türen und Tore prägen maßgeblich den Charakter Ihres Hauses.
Aber nicht nur das Design sollte ein entscheidendes Kriterium dafür sein, für welche Bauelemente Sie sich entscheiden, sondern auch Material, Qualität und Bedienbarkeit.**

FENSTER & FENSTERARTEN

Nicht nur die Architektur eines Gebäudes wird von Größe, Anordnung und Aufteilung der Fenster bestimmt, sondern auch der Wohn- und Gebrauchswert. Dabei sind es sowohl die objektiv nachprüfbaren, technischen als auch die subjektiven, menschlichen Belange, die in die Bewertung eines Hauses mit einfließen.
Das Fenster soll einerseits den Innenraum mit der Umwelt verbinden, d. h. Licht und Frischluft und damit Behaglichkeit in den Raum bringen, andererseits vor Umwelteinflüssen wie Kälte, Regen und Lärm, aber auch vor unerwünschten Einblicken und übermäßigem Sonneneinfall schützen. Das für Sie richtige Fenster muss somit allen Anforderungen optischer als auch technischer Natur gerecht werden.

Konstruktionsarten

- Isolierglasfenster:
  Diese Konstruktionsart zeichnet sich durch hohe Wärme- und Schalldämmung der Isoliergläser aus. Der Scheibenzwischenraum des Isolierglaselements ist thermisch abgedichtet. Das Glaselement ist in einen Flügel eingebaut, sodass sich einfache Bedienung, leichte Pflege sowie geringe Belastung der Bänder ergeben.

- Verbundfenster:
  Das Hauptmerkmal des Verbundfensters sind die hintereinanderliegenden Fensterflügel mit einem gemeinsamen Drehpunkt. Die Bedienung gleicht der eines Einfachfensters. Die sehr beliebte Verbundjalousie kann zwischen den Scheiben montiert werden, ist so vor Verschmutzung und Beschädigung bestens geschützt und bringt eine Verbesserung der Wärmedämmung. Beim Fensterputzen aber ist der Aufwand größer, weil zwei Scheiben gereinigt werden müssen.

- Holz-Alu- oder Holz-Kunststofffenster:
  Ein außen aufgebrachtes, widerstandsfähiges Profil aus Aluminium oder Kunststoff schützt das Holz vor Umwelteinflüssen, wodurch die Lebensdauer eines Holzfensters wesentlich verlängert wird. Bei gleicher Außenoptik können im Innenbereich verschiedene Werkstoffe eingesetzt werden (z. B. im Wohnbereich Holz, in Bad und WC Kunststoff). Fenster streichen ist somit nicht mehr nötig.

Wärmeschutz

Die Wärmedämmung des Fensters ist abhängig vom Rahmenmaterial, Isolierglas und der Dichtheit des Fensters. Zur Beurteilung der Wärmedämmung dient auch hier der sogenannte U-Wert. Je niedriger dieser Wert ist, desto höher die Energieeinsparung. Durch Zusatzeinrichtungen wie beispielsweise Rollläden und Fensterläden ist eine Verbesserung des U-Werts möglich.

Schallschutz

Der Schallschutz eines Verglasungssystems wird von Scheibendicke, -gewicht und -abstand bestimmt. Die Fugendichtheit und exakte Anschlussbildung zwischen Fenster und Baukörper sind weitere wichtige Kriterien für den optimalen Schallschutz.

Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit

Als Luftdurchlässigkeit eines Fensters bezeichnet man die durch die Fugen zwischen den Flügeln und zwischen Flügel und Stock durchströmende Luftmenge, wenn zu beiden Seiten des Fensters unterschiedlicher Luftdruck herrscht. Schlagregendichtheit ist jene Sicherheit, die ein geschlossenes Fenster gegen das Eindringen von Wasser auf der Rauminnenseite bietet – und zwar bei gegebener Windstärke, Regenmenge und Beanspruchungsdauer.

Fensterbänke

Fensterbänke werden aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt. Neu ist die Montage der Fensterbank nach dem Verputzen. Dadurch wird ein eventuelles Zerkratzen der Oberfläche beim Einputzen verhindert, indem man vorher seitliche Einschubschienen montiert. Wichtig ist auch hier eine ordentliche Abdichtung zum Fenster.

Sprossen

Ein wesentliches Element der Belebung von Fassaden ist die Sprosse. Speziell moderne Kunststoffsysteme in Verbindung mit Sprossen ermöglichen die optisch exakte Ausführung klassischer Fensterformen, während Holzfenster mit Sprossenrahmen charakteristisch für den Landhausstil stehen.

Fensterläden

Kleine Fenster in großen Wandflächen wirken nicht optimal. Wenn Sie, falls es zum Stil des Hauses passt, Fensterläden montieren, so werden Sie feststellen, dass sich die Ansicht des Hauses sehr verbessert.
Versperrbare, gesicherte Ausführungen bieten außerdem einen guten Sicherheitsfaktor. Fensterläden gibt es meist in den Materialien Holz und Aluminium (eloxiert und RAL-beschichtet). Vergessen Sie hier nicht den Sicht- und Wetterschutz.

Rollläden

Zum sofortigen und nachträglichen Einbau werden Rollläden mit Kunststoff- und Alupanzer angeboten. Die Laufschienen sind als Fixelemente oder mit Ausstellgelenk erhältlich. Dies ermöglicht beste Abschattung bei geringer Verdunkelung. In Hinblick auf die optischen Aspekte ist der Einbau des Rollladenkastens in das Mauerwerk ästhetischer als die nachträgliche Montage in die Laibung.

Jalousien

Jalousien sind überwiegend aus lackiertem Aluminium und in diversen Farben erhältlich. Sie finden bei sämtlichen Fenstertypen Verwendung.

Markisoletten und Fenstermarkisen

Seit einigen Jahren wird neben dem Sonnenschutz auch immer mehr Wert auf Design und Fassadengestaltung gelegt. Textile Beschattungsanlagen bestechen durch ihren geringen Platzbedarf, ihre bunten Farben der Bauteile sowie durch die große Auswahlmöglichkeit der Stoffe. Die Bedienung erfolgt durch Knick-Gelenkkurbel von innen oder per Knopfdruck mittels E-Motor.

Fenstereinbau

Der Anschluss an den Baukörper muss so erfolgen, dass klimatische Einflüsse möglichst unwirksam sind. Dazu wird das Fenster in der Fassade entsprechend zurückversetzt und die Laibung so angelegt, dass die Fensterfugen max. 10 mm breit sind. Die Fenster müssen über eine mechanische Befestigung mit dem Baukörper verbunden werden. Dichtstoffe und Schäume halten die Fugen dicht, sind aber keine Befestigungsmittel und nicht zur Aufnahme von Kräften geeignet. Auch Putz ist kein Befestigungsmittel, dazu gedacht sind nur Dübel, Mauerpratzen oder -anker. Der Abstand der Befestigungspunkte untereinander darf 80 cm nicht überschreiten. Die Funktion der Beschläge sollte nach dem Einbau des Fensters nochmals geprüft werden.

Abdichtung

Der Anschluss zwischen Fenster und Baukörper muss ausreichend dicht gegen Schlagregen und praktisch luftundurchlässig sein.
Bei Schallschutzfenstern werden die Fugen (Fugenweite max. 10 mm) mit Neopolen-Rundschnüren o. Ä. und PU-Schaum abgedichtet.

Werkstoffe

- Kunststofffenster:
  Sie zeichnen sich durch Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit sowie Pflegeleichtigkeit aus. Die fertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich.
- Aluminiumfenster:
  Sie sind ebenfalls langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht. Die fertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben eloxiert oder pulverbeschichtet. Achten Sie auf die Wärmedämmung. Um Kältebrücken zu vermeiden, müssen die Fensterprofile ausgeschäumt oder mit Isolierstegen thermisch entkoppelt sein.
- Holzfenster:
  Imprägnierte Fenster müssen bauseits noch eingelassen werden, um den erforderlichen UV- und Wetterschutz zu erzielen. Jeder Hersteller bietet auch Holzfenster an, die mit einer fertigen Oberfläche ausgestattet sind. Die geforderte Mindestdicke der aufgebrachten Dickschichtlasur kann nur bei werkseitiger Durchführung gewährleistet werden.
  Alle Holzfenster benötigen je nach Abwitterung eine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche.

HAUSTÜREN

Die eigenen vier Wände sind der Ort, an dem man seine Vorstellungen von Leben und Wohnen verwirklichen möchte. Die Haustür ist dabei nicht nur der direkte Zugang, sondern auch die Visitenkarte des Hauses. Sie vermittelt einen wichtigen ersten Eindruck vom Gebäude und oft auch von seinen Bewohnern. Doch nicht nur das Aussehen der Tür muss stimmen, sondern auch ihre Funktion. Die Haustür soll einfach zugänglich sein, aber gleichzeitig gegen Einbruch schützen. Durch sie darf keine Wärme nach außen entweichen oder Sommerhitze ins Haus dringen. Das verhindert eine Tür nur, wenn sie dicht genug schließt.

Bei Haustüren handelt es sich nahezu ausschließlich um Drehflügeltüren. Das bedeutet, dass sich das Türblatt um eine vertikale Achse an einer der Türseiten zum Öffnen dreht. Andere Formen der Öffnung sind absolute Sonderformen und nicht gängiger Standard. Beim Anschlag gibt es mit DIN links und DIN rechts zwei Möglichkeiten, die bezeichnen, ob sich dieser auf der linken oder rechten Seite des Türrahmens befindet. Welche Seite die richtige ist, wird meistens durch die baulichen Gegebenheiten vorgegeben.

Da die Haustür bei den meisten Häusern frei einsehbar ist, stellt sich an sie auch ein besonderer gestalterischer Anspruch. Die gängigen Materialien Kunststoff, Aluminium und Holz lassen sich in vielfältiger Weise kombinieren. Edle Beschläge, beispielsweise aus Edelstahl oder Bronze, schaffen eine ansprechende Optik bis ins Detail. Auf diese Weise entstehen Türelemente, die die individuellen Vorlieben der Bewohner ausdrücken können.

Sicherheit

Sicherheit spielt in der heutigen Zeit eine große Rolle. Daher sollte beim Kauf einer Haustür darauf geachtet werden, welcher Widerstandsklasse die einbruchhemmende Tür zugeordnet ist. Die Sicherheitsstufen gehen von der niedrigsten RC 1 bis hin zur RC 6.

INNENTÜREN

Mit der Fertigzarge ist das Bauelement Tür zum problemlosen Bauteil geworden. Bereits während der Planung ist darauf zu achten, dass das Mauerloch für die Tür die richtige Größe erhält. Von den Herstellern werden dazu übersichtliche Maßangaben gemacht.

Die Fertigzarge aus Holz (als Türstock-Ersatz) und die Fertigtür sind in Passgenauigkeit und Funktion, aber auch im Aussehen so aufeinander abgestimmt, dass das Türelement einen Möbelcharakter bekommt. Dementsprechend werden Türen und Zargen aus Holz in einem Arbeitsgang montiert – und zwar erst, wenn alle Mauerarbeiten im Bau abgeschlossen sind, der endgültige Fußboden gelegt ist und auch der Maler den Bau verlassen hat.

Bei der Fertigzarge aus Holz erspart man sich den Blindstock. Die Laibung der Durchgangsöffnung bleibt unverputzt. Fixiert wird die Zarge erst, wenn die Funktion des Türblatts geprüft ist. Damit ist das bei herkömmlichen Türstöcken und Stahlzargen oft vorkommende Spannen der Türen ausgeschlossen. Vor dem Kauf ist auf die entsprechenden Maße der Türblattgröße und die richtige Aufgehrichtung (Anschlagseite) zu achten, bei der Zarge auf die Mauerdicke. Eine frühzeitige und genaue Planung spart Ihnen nicht nur Ärger, sondern auch Geld. Mit Holz bringen Sie Wärme in Ihr Heim, außerdem verleiht es ihm eine persönliche Note. Achten Sie darauf, dass sich die Türen dem Gesamtbild des Raums anpassen.

Einbaumaße (in mm)

A: Rohbaumaße
B: Türblatt-Außenmaße
C: Stocklichte / lichtes Durchgangsmaß

A	B	C
606 bis 670	600	550
656 bis 720	650	600
706 bis 770	700	650
756 bis 820	750	700
806 bis 870	800	750
856 bis 920	850	800
906 bis 970	900	850
956 bis 1.020	950	900
1.006 bis 1.070	1.000	950
1.056 bis 1.120	1.050	1.000

Isotec und Isotec Luxe

- standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,33 W/m²K, mit wärmegedämmtem Oberdeckel: 0,21 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
- 42 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung
- 10 cm Steinwolldämmung im Unterdeckel, mehrlagig
- 2 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- kugelgelagerte, federunterstützte, verschleißfreie Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen (36 cm breit, 12 cm tief)
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- fugenlose Untersicht für flachbündige Optik bei Isotec Luxe
- auf Wunsch individuell anpassbar

Isotec 200

- 60 Minuten brandhemmend
- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,17 W/m²K, mit wärmegedämmtem Oberdeckel: 0,13 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
- 52 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung
- 20 cm Steinwolldämmung im Unterdeckel, mehrlagig
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- kugelgelagerte, federunterstützte, verschleißfreie Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen (36 cm breit, 12 cm tief)
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- auf Wunsch individuell anpassbar

Isotec Smart

- standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
- Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,33 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
- 29 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung
- 10 cm Steinwolldämmung im Unterdeckel, mehrlagig
- 2 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- innenliegende, federunterstützte Schwenkmechanik
- Noppen-Trittstufen (36 cm breit, 12 cm tief)
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- auf Wunsch individuell anpassbar

Klimatec 160

- standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteill: U = 0,34 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
- 48 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung
- 16 cm Wärmedämmung im Unterdeckel, mehrlagig
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- kugelgelagerte, federunterstützte, verschleißfreie Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen (36 cm breit, 12 cm tief)
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- fugenlose Untersicht für flachbündige Optik
- auf Wunsch individuell anpassbar

Klimatec 160 Smart

- standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
- Wärmedurchgangskoeffizient über das gesamte Bauteill: U = 0,34 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4 geprüft
- 35 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung
- 16 cm Wärmedämmung im Unterdeckel, mehrlagig
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- innenliegende, federunterstützte Schwenk-mechanik
- Noppen-Trittstufen (36 cm breit, 12 cm tief)
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- fugenlose Untersicht für flachbündige Optik
- zertifizierte Passivhaus-Komponente
- auf Wunsch individuell anpassbar

Wippro Oberdeckel

- jederzeit nachrüstbar
- automatisch nach hinten oder händisch seitlich öffnend
- verhindert das Verstauben der Treppenteile auf dem Dachboden
- erhöht den Dämmwert der Dachbodentreppe
- passend für alle Wippro-Modelle – wahlweise auch ohne Wärmedämmung
- bis 100 kg belastbar bei Ausstattung als Wärmedämmtür, von oben begehbar

Bei allen Dachbodenteppen empfehlen wir das Wippro Blower-Door-Set für optimalen Einbau und beste Abdichtung.
Inhalt: selbstklebendes Dichtungsband, Quelldichtung, selbstklebendes Vlies

KUNEX®
VORAUSDENKEN BEI TÜREN

Nero 05

mit Dekorfräsung
in Schwarz

TÜRENVIELFALT.
Made in Austria.

Planen Sie Ihre Lebensräume mit KUNEX! Mit einer großen Vielfalt an hochwertigen Türen für besondere Ansprüche bietet Ihnen Kunex nahezu unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten.
Unser breit gefächertes Programm hat für jeden Einsatz und jede Anforderung die richtige Tür.

Solo System

Das wandbündige Türelement mit verdeckter Zarge – reduziert auf das Wesentliche

Lust auf Veränderung?

Renovieren leicht gemacht. Kunex bietet individuelle und komfortable Lösungen für eine einfache und sichere Verbesserung Ihres Wohnraumes. Alte Tür raus, neue Kunex-Tür rein: Sauber und schnell – nur ein Montagetag!

CPL – modernes Wohnen mit System

Hochwertig in der Erscheinung und zugleich extrem strapazierfähig: die Laminatoberfläche. Zahlreiche Oberflächen in trendigen Designs. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren!

UNICO Einzelflügel für Trockenbau

ECLISSE
INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

NEUE MÖGLICHKEITEN.
Vorteile von Innenwand-Schiebetüren.

UNICO Einzelflügel für Massivwand (hinten) sowie Trockenbau (vorne), für Stockverkleidung konzipiert

Wo eine klassische Drehflügeltür Raum benötigt, schenkt eine Schiebetür an gleicher Stelle Platz und bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Die intelligenten und durchdachten ECLISSE-Schiebetürlösungen mit und ohne Zargen ermöglichen bei Renovierungen und neuen Bauprojekten eine besonders designorientierte, zum Beispiel flächenbündige, Wandgestaltung – auch in Nassräumen. Zudem zeichnen sich die Produkte durch eine besondere Montagefreundlichkeit auf der Baustelle aus, da sie auf Maß als fertig vormontierte Kästen geliefert werden. Mit einer Reihe an Sondermodellen, automatisierten Varianten, XL-Größen und Komfortzubehör stehen von minimalistischer Barrierefreiheit bis zum extravaganten Raumerlebnis alle Möglichkeiten offen.

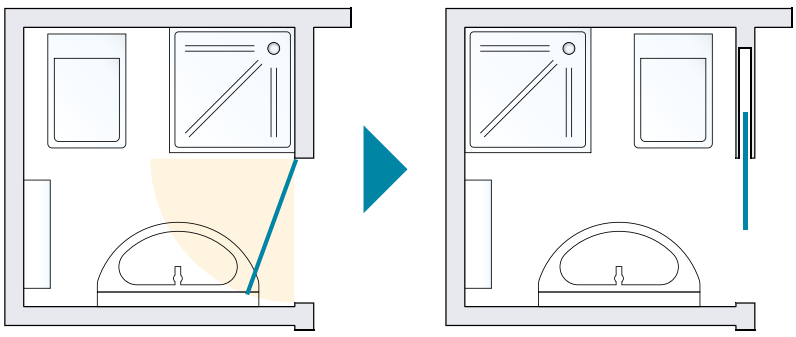

Einschränkungen bei Drehflügeltüren:

Dusche, WC und Handtuchhalter haben Platz, aber aufgrund des Waschbeckens muss die Drehflügeltür nach außen öffnend montiert werden.

Mehr Platz bei Schiebetüren:

Bei gleicher Raumaufteilung bietet eine in der Wand laufende Schiebetür mehr Raumnutzungsmöglichkeiten. Auch das Waschbecken hat Platz.

Mehr Informationen unter www.eclisse.at und www.eclisse-konfigurator.at

Der ECLISSE Schiebetür-Konfigurator:

DIE EINFACHE RENOVIERUNG FÜR IHRE TÜR.
Schnell und vielseitig mit DANA.

Wussten Sie, dass Sie Ihre Türen ohne viel Aufwand oder Staub renovieren können? Mit unseren Komplettlösungen für bestehende Stahl- und Holzzargen sowie Holzpfostenstöcke bieten sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die im Handumdrehen ein neues Wohngefühl schaffen. Dabei ermöglicht unser vielfältiges Angebot an verschiedenen Systemen, Modellen sowie Oberflächen individuelle Lösungen für Wohnungseingangs- und Innentüren.

Unsere Renovierungsoptionen eignen sich für folgende Ausgangslagen:

- bestehende Stahlzarge
- bestehender Holzpfostenstock
- bestehende Holzzarge

Wie einfach und unkompliziert Sie das Renovierungsvorhaben umsetzen können, zeigen wir am Beispiel der Option für bestehende Stahlzarge:

- die alte, abgenutzte Zarge bleibt eingebaut (ohne Ausbauen = kein Staub oder Schutt).
- Verkleidung mit neuer, einladender Holzumfassungszarge
- alte Stahlzarge ist nicht mehr sichtbar.

Auch die Renovierung oder Erneuerung Ihrer Eingangstür bringt viele Vorteile mit sich:

- Einbruchhemmung bis WK3 (RC3) möglich
- Schallschutz bis RW 46 dB
- Feuerschutz EI_30
- Wärmedämmung bis U-Wert 1,1 W/m²K
- Minimierung von Schall, Licht und Zugluft mittels Bodenschiene, Bodenstaffel oder Absenkdichtung
- unterschiedliche Designs für Außen- und Innenseite der Türen möglich (Doppelfalztürblatt)

So kann Ihre Wohnungseingangstür sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden und überzeugt zudem noch durch die Optik.

HOLZOPTIKEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

BODENBELÄGE & HOLZ

Liegt im Wohnbereich Parkett oder ist es Laminat? Sind das auf der Terrasse Echtholzdielen oder WPC? Hier besteht Verwechslungsgefahr! Die Holznachbildungen sind so gut, dass sie locker mit den Echtholzvarianten mithalten können. Wir stellen Ihnen die ganze Palette der Materialien vor.

PARKETT.
Natürlich, hochwertig, edel.

www.blauer-engel.de/uz176

MADE IN GERMANY

Gute Gründe für Prima Parkettboden

Auf der Suche nach Ihrem Traum-Parkett für Ihre ganz individuelle Wohnsituation werden Sie mit vielen Details konfrontiert. Unser Prima Sortiment ermöglicht es Ihnen, genau den Parkettboden auszuwählen, der Ihre Raumsituation und architektonischen Gegebenheiten optimal zur Geltung bringt.

Vorteile

- Markenqualität, made in Germany
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 90 % unserer Böden werden aus europäischen Holzarten hergestellt
- widerstandsfähige, pflegeleichte Oberflächen – geölt oder versiegelt
- für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung geeignet

Die gebürsteten Parkettböden von Prima überzeugen durch ihre strukturierte Oberfläche mit einer besonders natürlichen Haptik.

Sie entscheiden, welches Farbspiel Ihr Boden haben soll

Aufbau des Parkettbodens

1. Nutzschicht:
   ca. 2,5/3,5 mm dick, aus sorgfältig ausgesuchten, nachhaltigen Hölzern
2. Mittellage:
   aus massiver Fichte, verleiht Stabilität und verteilt Feuchtigkeit, Ausnahme: Bei der Landhausdiele 2V Eiche wild geölt gebürstet sorgt eine hochverdichtete Faserplatte für die nötige Stabilität
3. Gegenzugfurniert:
   aus einem Nadelholz, sorgt für mehr Formstabilität

Landhausdiele mit 3,5 mm Nutzschicht

- Oberflächenoptik: Einstaboptik
- Oberfläche: geölt gebürstet
- Fugenbild: 4V-Fuge
- Verbindungssystem: 5G Fold Down locking system
- Format: 2.200 x 180 x 13,5 mm
- Mittellage: Fichte-Massivholzstäbchen
- Nutzschicht: 3,5 mm
- Paketinhalt: 8 Stück = 3,17 m²

CE MADE IN GERMANY

Eiche geölt rustikal gebürstet, 4V

Eiche geölt natur gebürstet, 4V

Landhausdiele mit 3,5 mm Nutzschicht

- Oberflächenoptik: Einstaboptik
- Oberfläche: geölt gebürstet
- Fugenbild: 4V-Fuge
- Verbindungssystem: 5G Fold Down locking system
- Format: 2.200 x 180 x 13,5 mm
- Mittellage: Fichte-Massivholzstäbchen
- Nutzschicht: 3,5 mm
- Paketinhalt: 8 Stück = 3,17 m²

CE MADE IN GERMANY

Raucheiche geölt rustikal gebürstet, 4V

Eiche weiß geölt natur gebürstet, 4V

Landhausdiele mit 2,5 mm Nutzschicht

- Oberflächenoptik: Einstaboptik
- Oberfläche: geölt gebürstet
- Fugenbild: 2V-Fuge
- Verbindungssystem: 5G Fold Down locking system
- Format: 2.200 x 180 x 11 mm, 2.200 x 180 x 12 mm
- Mittellage: hochverdichtete Faserplatte, Fichte-Massivholzstäbchen
- Nutzschicht: 2,5 mm
- Paketinhalt: 6 Stück = 2,38 m², 9 Stück = 3,56 m²

CE MADE IN GERMANY

Eiche sand geölt gebürstet natur-rustikal, 2V

Eiche geölt gebürstet natur-rustikal, 2V

Eiche wild geölt gebürstet, 2V

Admonter

ADMONTER.
Natur im Raum.

Egal für welches Wohndesign Sie sich auch entscheiden, Admonter hat die passenden Naturholzprodukte für Sie. Von familiärer Geborgenheit über moderne Natürlichkeit bis hin zu purem Design oder alpinem Chic: Böden, die Ihrem Lebensstil entsprechen und die jedem Raum eine ganz besondere Atmosphäre verleihen, Akustiklösungen für Augen und Ohren, Naturholzplatten für den Möbelbau, montagefertige Wand- und Deckenelemente und Treppen, die Sie nicht nur designmäßig auf eine neue Ebene bringen.

Das macht uns aus

Zum elementaren Vorzug eines natürlichen, lebendigen Materials kommen bei Admonter weitere Pluspunkte hinzu:

- Produktion zu 100 % in Österreich
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- händisch kontrollierte Qualitätsarbeit
- zeitloses Design, das überall Atmosphäre schafft

Was Admonter Naturholzböden noch auszeichnet: der kluge Dreischicht-Aufbau, einfache Verlegesysteme und Dielenlängen von small bis xxlong. Die easy care Oberflächen werden wohnfertig geölt ausgeliefert und verfügen über eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung.

HARO

DESIGNBODEN DISANO WAVEAQUA. Acht kuratierte Trenddekore.

Zuhause ist, wo sich das Herz geborgen fühlt. Immer mehr Menschen legen deshalb Wert auf eine zeitgemäße und individuelle Gestaltung der eigenen vier Wände, die sie auch regelmäßig neu in Szene setzen. Wohntrends wie „Peach Fuzz“, „Coffee Core“, „Neues Landhaus“ oder „Japandi“ machen Lust, das eigene Zuhause neu zu gestalten. Influencerin Katharina Kammler hat passend zu diesen aktuellen Wohntrends acht DISANO Designböden WaveAqua kuratiert, mit denen sich eine Renovierung schnell durchführen lässt.

HARO setzt den Fokus bei seinem Designboden WaveAqua ab sofort auf die Themen Lifestyle und Wohntrends und positioniert das Produkt auch im Fachhandel emotional. „Wir haben mit Frau Kammler eine Trendsetterin an unserer Seite, die seit 14 Jahren ihr Haus renoviert und dekoriert und ihre Follower auf Instagram immer wieder inspiriert“, erklärt Gerold Schmidt, Geschäftsführer von Hamberger. „Unsere HARO DISANO WaveAqua Designböden eignen sich dazu ideal.“

Unsere Tenddekore, präsentiert von der Influencerin Katharina Kammler

Gemeinsam mit Katharina Kammler (@wohngefuehl) haben wir acht Trend-Dekore ausgewählt:

Landhausdiele 4V
Eiche Quebec
alabaster authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Victoria
puro authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Ontario
natur authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Whistler
natur authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Quebec
altbraun authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Victoria
Honig authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Ontario
weiß authentic

Landhausdiele 4V
Eiche Whistler
basalt authentic

DESIGNBODEN VINYL.
Stylisch, wasserfest, belastbar.

Gute Gründe für Prima Vinylboden

Schmutzabweisend

Ausgelaufene Flüssigkeiten in Küche oder Bad können den Designböden Vinyl wenig anhaben. Die ultimative PU-Oberflächenausrüstung schützt den Bodenbelag gegen Flecken und erleichtert das Reinigen.

100 % feuchtraumtauglich

Sie wünschen sich den Charme eines Holzbodens auch in einem Feuchtraum wie etwa dem Badezimmer? Mit einem Designboden Vinyl brauchen Sie keine Angst vor einem Aufquillen zu haben, was Ihnen volle Gestaltungsfreiheit bietet. Davon ausgenommen sind Außenbereiche und Nassräume wie Saunen, Duschkabinen oder Räume mit Bodenablauf. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Verlegeempfehlung.

Modernes und stillvolles Holzdesign – fühlbar echt in der Serie Elegancia

Prima Designböden Vinyl präsentieren sich mit modernen Holzdesigns, die in jedem Raum für zusätzliche Wärme und Stil sorgen. Eine mit hoher Auflösung bedruckte Dekorschicht sorgt für den Look und das Gefühl von Holzelementen, die den tatsächlichen Materialien zum Verwechseln ähnlich sind.
Prima Designboden Vinyl Elegancia besitzt zudem eine Synchronprägung. Jede Planke wird damit ausgestattet und erhält so naturgetreue Spuren und Muster, die das Licht auf subtile Weise einfangen.

Aufbau des ClickSheet (CS)-Vinylbodens

1. Tektanium PUR:
   Ultramatte PU-Beschichtung die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.
2. Transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur:
   Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig, designabhängig glatte Struktur oder Holz-/Steinstruktur, bei Elegancia CS, CST und KS mit Synchronprägung
3. Designfilm:
   Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look
4. Halbstarrer Träger mit FiberTech-Technologie:
   Die Serien Elegancia CS und Allegra CS sind mit unserem neuen verstärkten Träger ausgestattet und dank der patentierten FiberTech-Technologie besonders maßstabil.
5. Stabilisierende Rückenlage
6. Klicksystem

Aufbau des ClickSheet mit Trittschalldämmung (CST)-Vinylbodens

1. Tektanium™ PU Beschichtung:
   Ultramattes Finish kombiniert mit unvergleichlicher Widerstandsfähigkeit
2. Die große Auswahl an Designs, die zum Teil mit unserer Digitaldrucktechnologie erstellt werden, bietet eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten – einschließlich hochauflösender Grafiken und Prägungen –, die durch hervorragende Individualisierungsoptionen noch erweitert werden.
3. RCC (Rigid Composite Core) Technologie:
   Für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung
4. Akustikrücken mit Soundblock-Technologie sorgt für 19 dB Trittschallverbesserung.
5. In Kombination mit den wasserfesten Eigenschaften von RCC sorgt GenClick® für eine Verlegeung, bei der Wasser für mehr als 4 Tage auf der Oberfläche stehen kann, ohne durch die Fugen zu sickern.

Aufbau des KlebeSheet (KS)-Vinylbodens

1. Tektanium PUR:
   Ultramatte PU-Beschichtung, die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.
2. Transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur:
   Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig, designabhängig glatte Struktur oder Holz-/Steinstruktur, bei Elegancia CS, CST und KS mit Synchronprägung
3. Designfilm:
   Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look
4. Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion:
   Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß

Vinyl Basic Eiche Gekalkt
Art.-Nr. CST 6623897, KS 6623903

PRIMA VINYL.
Als KlebeSheet und ClickSheet erhältlich.

- Extrem stabil
- Für bodentiefe Fenster
- Spürbar höhere Qualität
- Wasserfest
- Leicht und schnell zu verlegen
- Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

KlebeSheet (KS)

1. Matte PU-Versiegelung
2. Deckschicht aus besonders robustem Vinyl
3. Folienschicht in exkluisven Designs
4. Unterschicht aus reinem, besonders stabilem Vinyl

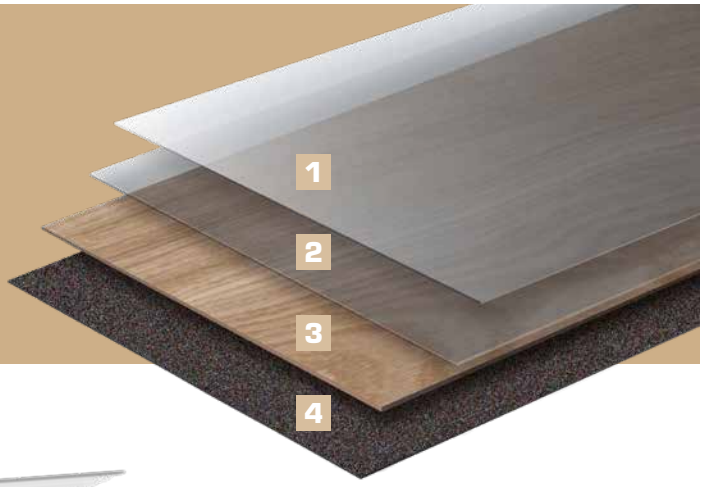

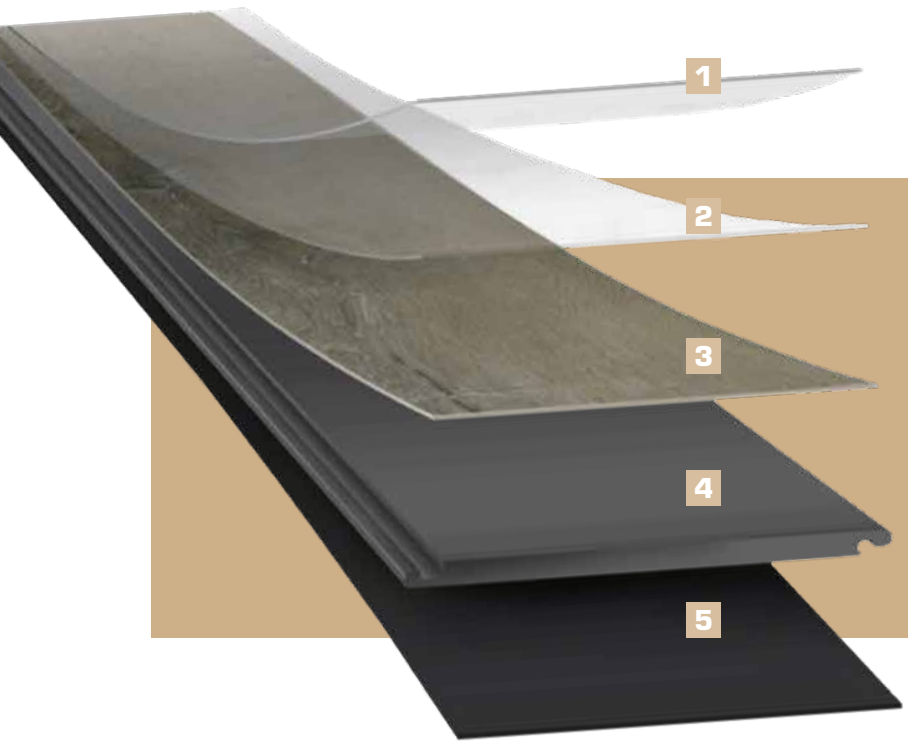

ClickSheet (CST) mit Trittschalldämmung

1. Matte PU-Versiegelung
2. Deckschicht aus besonders robustem Vinyl
3. Folienschicht in exkluisven Designs
4. Unterschicht aus reinem, besonders stabilem Vinyl
5. IXPE-Dämmung

Vinyl Basic Eiche Treibholz
Art.-Nr. CST 6623898, KS 6623904

PRIMA VINYL BASIC.

CST: ClickSheet mit Trittschalldämmung, KS: KlebeSheet

Stärke
CST: 4,4 mm
KS: 2 mm

Format
CST: 1.210 x 228 mm
KS: 1.219 x 228 mm

Paketinhalt
CST: 8 Stück = 2,21 m²
KS: 12 Stück = 3,34 m²

Nutzschicht
0,30 mm

Wasserfest

23 | 31 | Garantie 15 Jahre im Wohnbereich | Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Leinen
Art.-Nr. CST 6623931, KS 6623937

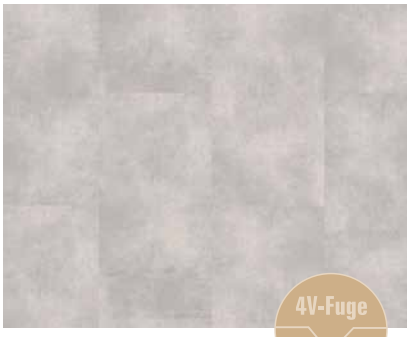

Stein
Art.-Nr. CST 6623933, KS 6623939

Nebel
Art.-Nr. CST 6623930, KS 6623936

Stahl
Art.-Nr. CST 6623929, KS 6623935

Graphit
Art.-Nr. CST 6623934, KS 6623940

Schiefer
Art.-Nr. CST 6623932, KS 6623938

Vinyl Comfort Eiche Asche
Art.-Nr. CST 6623910, KS 6623916

PRIMA VINYL COMFORT.

CST: ClickSheet mit Trittschalldämmung, KS: KlebeSheet

Stärke
CST: 5 mm
KS: 2 mm

Format
CST: 1.210 x 228 mm
KS: 1.219 x 228 mm

Paketinhalt
CST: 8 Stück = 2,21 m²
KS: 12 Stück = 3,34 m²

Nutzschicht
0,30 mm

Wasserfest

23 | 31 | Garantie 15 Jahre im Wohnbereich | Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Eiche Muschel
Art.-Nr. CST 6623909, KS 6623915

Eiche Wild
Art.-Nr. CST 6623906, KS 6623912

Eiche Struktur
Art.-Nr. CST 6623905, KS 6623911

Eiche Markant
Art.-Nr. CST 6623907, KS 6623913

Eiche Asche
Art.-Nr. CST 6623910, KS 6623916

Eiche Mocca
Art.-Nr. CST 6623908, KS 6623914

Vinyl Authentic Eiche Cognac
Art.-Nr. CST 6623919, KS 6623925

PRIMA VINYL AUTHENTIC.

CST: ClickSheet mit Trittschalldämmung, KS: KlebeSheet

Stärke
CST: 5 mm
KS: 2,5 mm

Format
CST: 1.210 x 228 mm
KS: 1.219 x 228 mm

Paketinhalt
CST: 8 Stück = 2,21 m²
KS: 12 Stück = 3,34 m²

Nutzschicht
0,55 mm

Wasserfest

Synchronprägung

CST

KS

Garantie 15 Jahre im Wohnbereich

Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Eiche Pastell
Art.-Nr. CST 6623921, KS 6623927

Eiche Rauch
Art.-Nr. CST 6623922, KS 6623928

Eiche Honig
Art.-Nr. CST 6623918, KS 6623924

Eiche Klassik
Art.-Nr. CST 6623920, KS 6623926

Eiche Cognac
Art.-Nr. CST 6623919, KS 6623925

Eiche Akzent
Art.-Nr. CST 6623917, KS 6623923

Vinyl Rock Nebel
Art.-Nr. CST 6623930, KS 6623936

PRIMA VINYL ROCK.

CST: ClickSheet mit Trittschalldämmung, KS: KlebeSheet

Stärke
CST: 5 mm
KS: 2,5 mm

Format
CST: 907 x 450 mm
KS: 914 x 457 mm

Paketinhalt
CST: 6 Stück = 2,45 m²
KS: 8 Stück = 3,34 m²

Nutzschicht
CST: 0,30 mm
KS: 0,55 mm

Wasserfest

CST

KS

Garantie 15 Jahre im Wohnbereich

Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Leinen
Art.-Nr. CST 6623931, KS 6623937

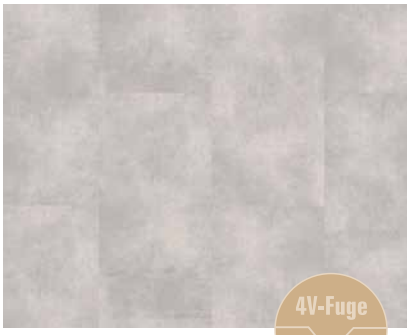

Stein
Art.-Nr. CST 6623933, KS 6623939

Nebel
Art.-Nr. CST 6623930, KS 6623936

Stahl
Art.-Nr. CST 6623929, KS 6623935

Graphit
Art.-Nr. CST 6623934, KS 6623940

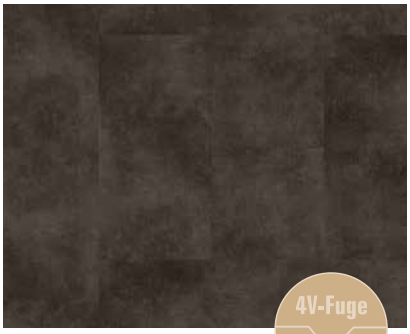

Schiefer
Art.-Nr. CST 6623932, KS 6623938

Vinyl Premium XL Eiche Blond
Art.-Nr. CST 6652989, KS 6652995

PRIMA VINYL PREMIUM XL.
Als KlebeSheet und ClickSheet erhältlich.

100 % recycelbar

Phthalatfrei

Wasserfest

Beste Raumluftqualität

Leicht und schnell zu verlegen

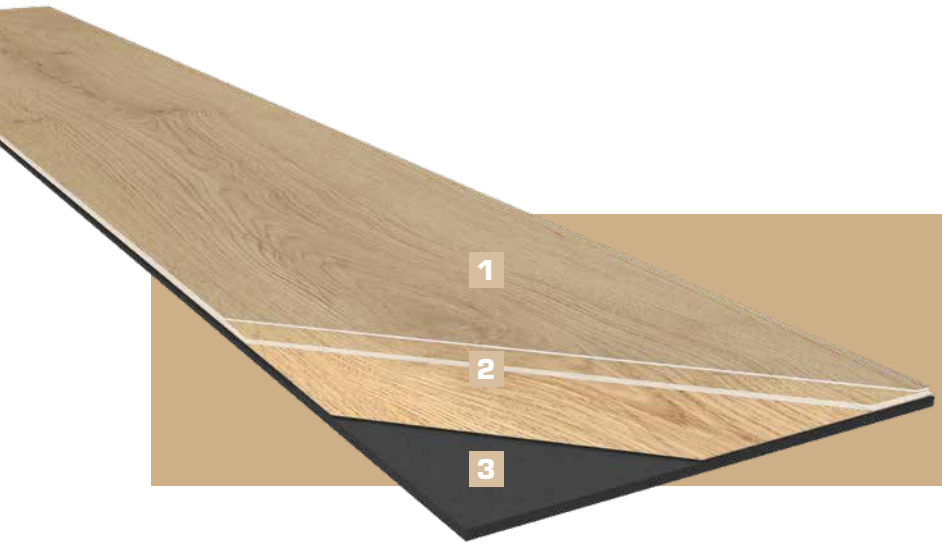

KlebeSheet (KS)

1. Protecshield
2. 4D-Design
3. Elastischer Komfort-Kern

ClickSheet (CST) mit Trittschalldämmung

1. Protecshield
2. 4D-Design
3. Rigid Core Technology
4. Integrierter Akustikrücken
5. Clic System

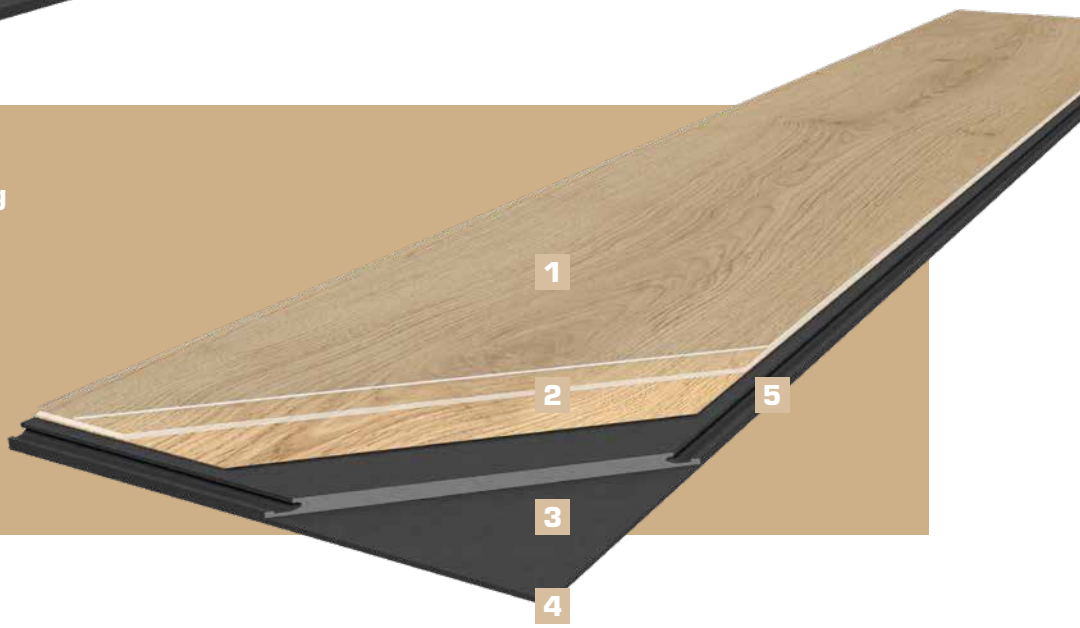

Vinyl Premium XL Eiche Taupe
Art.-Nr. CST 6652990, KS 6652996

PRIMA VINYL PREMIUM XL.

CST: ClickSheet mit Trittschalldämmung, KS: KlebeSheet

Stärke
CST: 5,7 mm
KS: 2,5 mm

Format
CST: 1.492 x 229 mm
KS: 1.500 x 230 mm

Paketinhalt
CST: 7 Stück = 2,39 m²
KS: 9 Stück = 3,11 m²

Nutzschicht
0,55 mm

Wasserfest

Synchronprägung
(Eiche Creme und Eiche Urban)

33 | 42 | Garantie 15 Jahre im Wohnbereich | Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Eiche Creme
Art.-Nr. CST 6652992, KS 6652998

Eiche Urban
Art.-Nr. CST 6652991, KS 6652997

Eiche Gold
Art.-Nr. CST 6652988, KS 6652994

Eiche Blond
Art.-Nr. CST 6652989, KS 6652995

Eiche Antik
Art.-Nr. CST 6652987, KS 6652993

Eiche Taupe
Art.-Nr. CST 6652990, KS 6652996

DESIGN- UND NATURBÖDEN.
Eine einzigartige Vielfalt.

LICO
SWISS QUALITY FLOORS

Mit Österreichs größter Vinylboden-Kollektion und einem abgerundeten Naturboden-Sortiment lässt LICO Austria keine Wünsche offen. Passende Sockelleisten und Treppen sorgen für ein besonders harmonisches Raumdesign.

Unendliche Möglichkeiten

LICO Austria bietet eine unendliche Vielfalt an hochwertigen, zeitlos eleganten Design- und Naturböden. Je nach Einsatzbereich und individuellen Anforderungen sind Dekore in verschiedenen Ausführungen erhältlich: ob für den Wohn- oder Feuchtraum, ob Holz- oder Stein-Optik.
Vinyl-Designböden von LICO sind widerstandsfähig und ausgesprochen pflegeleicht. Ein zeitgemäßer Bodenbelag in allen Bereichen, in denen hohe Belastbarkeit mit außergewöhnlichem Design kombiniert werden soll. Einsetzbar im Privat- sowie im Objektbereich.

Naturnah

Synchron geprägte Oberflächen setzen die natürliche Holzmaserung perfekt in Szene und verleihen Vinyl-Designböden einen besonders authentischen Charakter. Durch diese besondere Prägung lassen sie sich auch haptisch kaum mehr von echtem Holz unterscheiden.

Raumfüllend

Unsere Vinylboden-Kollektion Mega Line vereint die klassische Langdielen-Optik von Holzdielen mit den vielen Vorteilen von Vinyl-Designböden. Vinyl-Langdielen sind im Trend und die beste Alternative zu Parkett. Wir haben deshalb gleich elf großartige Dekore für unsere großen Dielen.

Qualität, Innovation und Perfektion

Hergestellt werden die Böden vom Mutterkonzern, der Li&Co AG, mit Firmensitz und Produktionsstandort in Müstair/Schweiz. LICO zählt mit seinem umfangreichen Produktportfolio zu den führenden Unternehmen in dieser Branche.

Höchste Fertigungsqualität, laufend innovative Produktneuheiten und vorbildlicher Kundenservice haben uns in diesem Markt eine Spitzenposition gesichert.

RUHE TRIFFT STIL.
Ruhige Eichendekore in Rigid Vinyl.

tilo

macht den Boden.

Mit den neuen Eichendekoren Yuma, Puna und Suma setzt tilo einen klaren Akzent auf zeitlose Eleganz und Harmonie. Die neuen Dekore erweitern die beliebten Rigid-Vinyl-Kollektionen NOVO SPA und GRANDO SPA und sprechen gezielt die steigende Nachfrage nach ruhigen, authentischen Bodengestaltungen an.

Trend zu Ruhe in Wohnräumen

In einer zunehmend hektischen Welt wird das Zuhause immer mehr zum Rückzugsort. Hier schaffen ruhige Bodensortierungen eine Atmosphäre der Entspannung. Mit ihren dezenten Maserungen und warmen Farbtönen fügen sich die neuen Eichendekore nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein, ohne aufdringlich zu wirken. „Ruhige Bodendekore vermitteln ein Gefühl von Ordnung und Geborgenheit. Sie sind die perfekte Grundlage für vielfältige Einrichtungskonzepte – ob minimalistisch, skandinavisch oder klassisch-modern," erklärt Thomas Wielend, Produktmanager bei tilo. „Mit Puna, Yuma und Suma geben wir unseren Kunden genau das, wonach sie suchen: hochwertige Böden, die Stil und Funktion vereinen."

Funktion trifft Ästhetik

Die neuen Dekore sind in den Rigid-Vinyl-Kollektionen NOVO SPA und GRANDO SPA erhältlich, die sich durch hohe Strapazierfähigkeit, Wasserfestigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnen. Zusätzlich sorgt die softsynchrone Prägung für eine authentische Haptik, die perfekt mit der Optik harmoniert. Durch diese innovative Technologie wirken die Dielen wie echtes Holz und lassen sich selbst bei näherer Betrachtung kaum noch vom Original unterscheiden. Die Kombination aus hochmodernem Material und natürlicher Holzoptik in ausgewählten harmonischen Farbnuancen macht diese Böden zur idealen Wahl für alle Wohnbereiche – von der Küche über das Homeoffice bis zum Bad.

Großzügige Eleganz im Landhausdielenformat

Die Kollektion GRANDO SPA beeindruckt außerdem durch ihr großzügiges Landhausdielen-Format. Die im Vinylbereich außergewöhnlichen Landhausdielen erzeugen ein Gefühl von Weite und Eleganz. „GRANDO SPA verbindet modernes Design mit der Anmutung traditioneller Landhausdielen – eine perfekte Symbiose für anspruchsvolle Wohnkonzepte," so Produktmanager Thomas Wielend. Die ruhigen Dekore in Verbindung mit authentischer Optik und durchdachten Formaten machen NOVO SPA und GRANDO SPA zur idealen Wahl für stilvolle und harmonische Einrichtungskonzepte.

Die Highlights auf einen Blick:

- Puna: helle, warme bis goldene Farbtöne, die Geborgenheit ausstrahlen
- Yuma: mittlere Farbnuancen, dezente Maserungen mit einem Hauch von Eleganz, perfekt für minimalistische Räume
- Suma: mittlere, sanfte und harmonische Farbnuancen mit einer natürlichen Ausstrahlung

Laminat Medea Oak Caramel
Art.-Nr. 4876971

LAMINAT.
Stilsicher, robust, pflegeleicht.

Stilvoll

Ihr Laminatboden soll genau Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit ausdrücken. Dekor und Oberflächenprägung sorgen in ihrem einzigartigen Zusammenspiel daher für eine absolut authentische Wirkung. Sowohl aktuelle Trends als auch zeitlose Kriterien fließen in die Designs mit ein – der Laminatboden soll Sie schließlich lange Zeit begleiten. Durch die unterschiedliche Oberflächenkombination erhalten Sie die perfekte Gestaltungsfreiheit, um Ihren persönlichen Stil nach Ihren Wünschen umsetzen zu können.

Einfach zu verlegen

Mit dem sicheren Verbindungssystem Multiclic sparen Sie sich viel Zeit und können den Boden sogar in Eigenregie verlegen. Die seit Jahren bewährte Technik sorgt dafür, dass der Laminatboden bei einer schwimmenden Verlegung allen Strapazen standhält.

Pflegeleicht

So einfach geht Pflege: Bei unseren Böden reicht regelmäßiges Absaugen und je nach Verschmutzung nebelfeuchtes Wischen – mehr braucht es nicht.

Wohngesund

Uns ist wichtig, dass unsere Böden den aktuellen Normen entsprechen und auf Grundlage naturbelassener Materialien produziert werden. Natürlich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit durch eine stete technische Weiterentwicklung und den Einsatz nachwachsender Rohstoffe eine große Rolle. So können Sie sich mit gutem Gewissen für unsere allergikerfreundlichen, emissionsarmen und umweltschonenden Laminatböden entscheiden.

Robust und strapazierfähig

Da Laminat zu den Hartbodenbelägen zählt, macht ihm in Sachen Robustheit und Strapazierfähigkeit niemand etwas vor. Außerdem ist der Boden dadurch besonders langlebig und hochwertig. Mit den Aufbauhöhen von 7 und 8 mm eignet er sich perfekt für Renovierungen.

HDF-Träger mit verbessertem Feuchteschutz

Durch die spezielle Verarbeitung von qualitativ hochwertigen Materialien erreichen wir besonders gute Quellschutzwerte. So gewährleisten wir bei all unseren Laminatböden den höchsten Qualitätsstandard. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Bodenbelag haben.

Bis zu 4 Stunden wasserresistent

Die Prima Laminatböden Tosca und Andorra können sogar in Feuchträumen wie etwa Badezimmern verlegt werden, da sie über ein umfassendes Schutzsystem verfügen, das den Boden bis zu 4 Stunden vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Davon ausgenommen sind Außenbereiche und Nassräume wie Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

- HDF-Trägerplatte mit verbessertem Feuchteschutz
- Pflegeleicht
- Bakterienhemmende Oberfläche
- Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
- Einfache Verlegung mit MultClic
- Strapazierfähig

MADE IN GERMANY

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

1. Overlay: hochstrapazierfähige, spezialbeharzte Schutzschicht, aus hochwertigen Melaminharzen
2. Dekorlage: spezialimprägniert, naturgetreu reproduziert
3. HDF-Trägerplatte: mit integriertem Klicksystem, quellverbessert, hochverdichtet, kantenimprägniert
4. Gegenzug: formstabilisierend

Laminat Medea Oak Caramel
Art.-Nr. 4876971

LAMINAT MEDEA.

Stärke 7 mm

Format
1.288 x 198 mm

Paketinhalt
12 Stück = 3,06 m²

MADE IN GERMANY

Oak Medium Gray
Art.-Nr. 4876973

Oak Rustic
Art.-Nr. 6611066

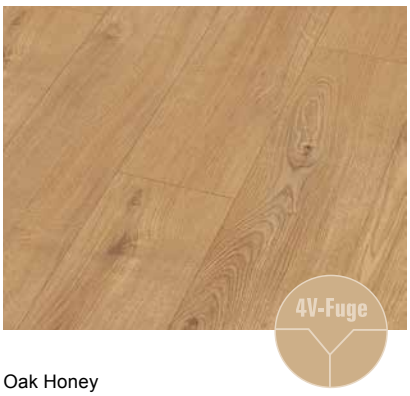

Oak Honey
Art.-Nr. 6611067

Oak Drift
Art.-Nr. 6611065

Oak Caramel
Art.-Nr. 4876971

Oak Tobacco
Art.-Nr. 4876974

Laminat Tosca Oak Nature Rustic
Art.-Nr. 4876976

LAMINAT TOSCA.

Stärke 8 mm

Breites Dielenformat

Format
1.288 x 244 mm (bei 4V-Fuge)
1.288 x 328 mm (bei 2V-Fuge)

Antistatisch

Paketinhalt
8 Stück = 2,514 m² (bei 4V-Fuge)
6 Stück = 2,535 m² (bei 2V-Fuge)

WATER RESISTANT 4h

4 Stunden wasserresistent

MADE IN GERMANY

23

32

Garantie 20 Jahre im Wohnbereich

Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Oak Latte
Art.-Nr. 6611071

Oak Toffee
Art.-Nr. 6611070

Oak Vanillla
Art.-Nr. 6611068

Oak Nature
Art.-Nr. 4876977

Oak Nature Rustic
Art.-Nr. 4876976

Oak Nougat
Art.-Nr. 6611069

Designboden Dolce Oak Dune
Art.-Nr. 6611074

PRIMA DESIGNBODEN.
Vielseitig und komfortabel.

- Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung
- Einfache Verlegung mit MultClic
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Bakterienhemmende Oberfläche
- 4 Stunden wasserresistent
- Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

MADE IN GERMANY

BLAUER ENGEL – DER UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

1. SoftSense®-Oberfläche: PUR-basierte Polymerschicht, PVC-frei
2. Quellreduzierte Spezialplatte: auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien, kantenimprägniert
3. Kork-Schallschutz: ökologisches, nachhaltiges Material, erhöhter Gehkomfort, Reduktion des Schalls

Designboden Dolce Oak Bronze
Art.-Nr. 6611073

PRIMA DESIGNBODEN DOLCE.

Stärke 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 2,267 m²

MADE IN GERMANY

Format
1.288 x 220 mm

WATER RESISTANT 4h

4 Stunden wasserresistent

23

32

Garantie 20 Jahre im Wohnbereich

Garantie 5 Jahre Gewerbl. Bereich

Oak Chalk
Art.Nr. 6611076

Oak Ash
Art.-Nr. 6611075

Oak Dune
Art.-Nr. 6611074

Oak Bronze
Art.-Nr. 6611073

Oak Smoked
Art.-Nr. 6611077

Oak Seashell
Art.-Nr. 6611072

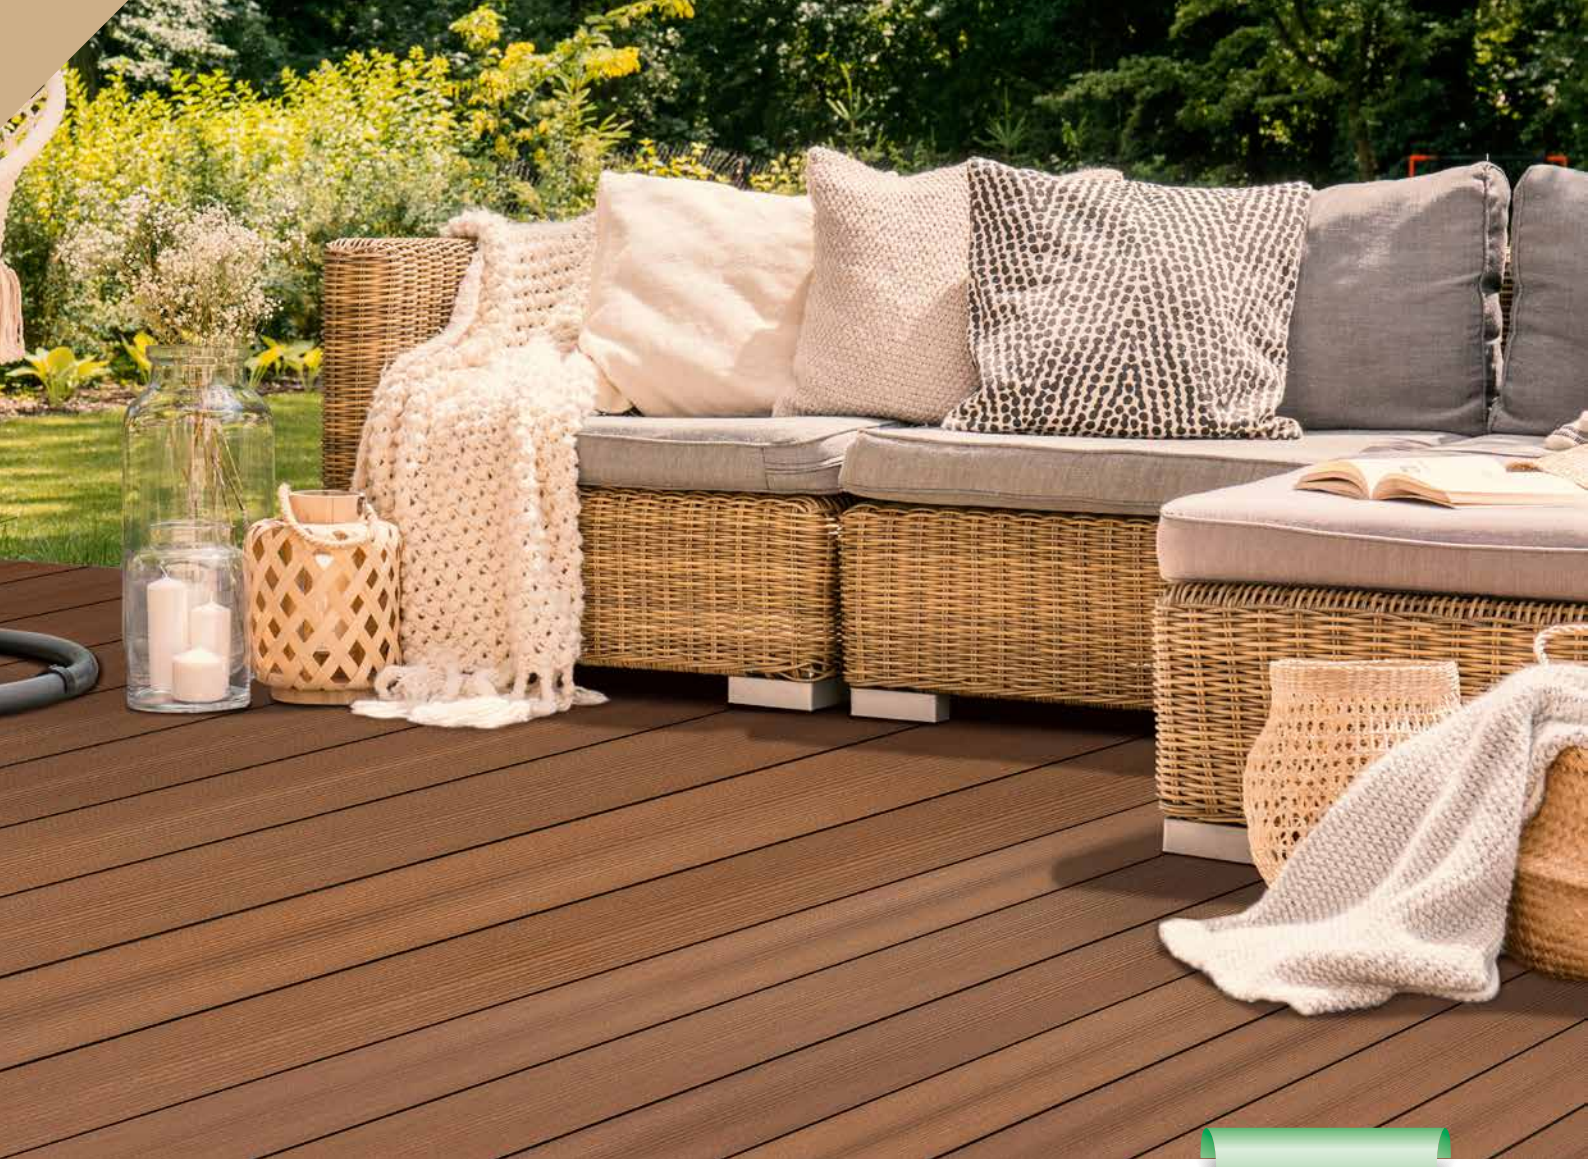

AUSDRUCKSSTARK, STYLISCH UND MASSIV. Terrassendielen von Prima.

Produktmerkmale WPC und WPC PRO

WPC-Dielen bestehen aus einem Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff sowie beigefügten Additiven, die z. B. die UV-Beständigkeit, Farbstabilität und eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme sicherstellen. Durch die Profilierung und Oberfläche erhalten die WPC-Dielen die Optik und Haptik von hochwertigen Hölzern, sind jedoch deutlich pflegeleichter und formstabiler, wodurch ein gleichmäßigeres Fugenbild erzielt wird.

WPC
- enthält bis zu 75 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen
- witterungs- und temperaturbeständig
- widerstandsfähig und splitterfrei

WPC PRO
- Qualitätssteigerung durch erhöhten Harzanteil bzw. Ummantelung des Produktes
- reduzierte Fleckenbildung und Wasseraufnahme

Beachten Sie bitte immer die materialtypischen Eigenschaften von WPC und berücksichtigen Sie bei der Verlegung von WPC-Dielen gänzlich die Montageanleitung der Hersteller sowie den Stand der Technik. Achten Sie auf die örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften.

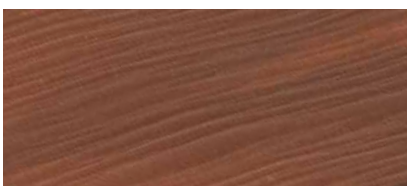

Wissenswertes zu den materialtypischen Eigenschaften von WPC

Längenveränderung:
Materialtypisch ist für WPC Dielen eine Längenveränderung von ca. 1 – 2 mm/m bei ca. 20 °C Temperaturveränderung. Das bedeutet, dass sich die Dielen an warmen Tagen ausdehnen und länger werden und kürzer werden, wenn die Dielen wieder abkühlen. Sichtbar wird das durch unterschiedlich breite Fugen an den Längsstößen der Dielen und an den Fugenabständen zu festen Bauteilen.

Elektrostatische Aufladung:
Unter ungünstigen Umständen kann es bei WPC-Dielen zu einer zeitweiligen Beeinträchtigung durch elektrostatische Aufladung kommen, die bei Kontakt mit z. B. Metallgittern zu einer spürbaren Entladung führen kann.

Oberflächentemperatur:
Es sollte bei WPC-Terrassen berücksichtigt werden, dass es an sehr sonnigen und windgeschützten Standorten evtl. zu einer höheren Oberflächentemperatur der WPC-Dielen kommen kann, wodurch die Nutzung der WPC-Terrassendielen bei direktem Hautkontakt teilweise eingeschränkt sein kann.

Farbveränderung/Farbreife:
In den ersten Monaten kann es bei voll bewitterten WPC-Terrassen zu einer leichten Farbveränderung der Oberfläche kommen. Diese sogenannte Farbreife entsteht durch ein Vergrauen der Holzfasern auf der Oberfläche. Der Kunststoff verändert sich dabei kaum. Diese materialtypische Farbangleichung ist nach ca. 3 – 6 Monaten weitestgehend abgeschlossen.

Ihre Schritte zur eigenen Terrasse

Holzarten

Gerade bei schönem Wetter wird die Terrasse zum Wohnzimmer im Freien. Holz schafft die perfekte Verbindung vom Innenraum zum Garten bzw. Balkon. Holz ist ein neutrales Material und schafft eine Gemütlichkeit, wie kein anderer Terrassenbelag. Egal ob rustikaler Landhausstil oder ausgefallene Designwohnung: Eine Holzterrasse passt problemlos zu allen Wohnstilen.

Kiefer (DC 3–4*)
Abwechslungsreiche Maserungen machen diese Terrassendiele überaus lebendig. Durch die Kesseldruckimprägnierung ist sie resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge.

- vorgetrocknet und kesseldruckimprägniert (KDI) Grün
- fein- bis grobastiges Holz
- gleichmäßige und gerade Faserstruktur

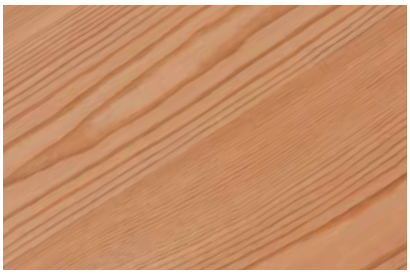

Douglasie (DC 3–4*)
Als sehr festes und elastisches Holz mit rosa bis goldbrauner Färbung, bietet es ein abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild. Diese Terrassendiele verfügt über gute statische Eigenschaften. Sie enthält wenig Harz und nimmt daher Farben sehr gut an.

- vorgetrocknet und naturbelassen
- ausdrucksstarke dunkle Maserung
- harzarm

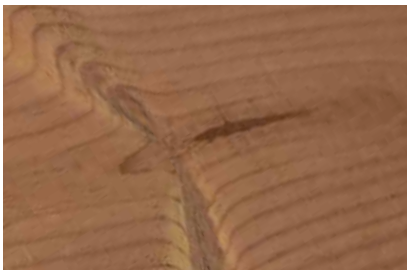

Thermoholz (DC 2*)
Bei Thermoholz handelt es sich um eine Modifizierung von Kiefer. Die Modifizierung erfolgt bei Temperaturen von ca. 160–215 Grad und ist frei von Chemikalien. Thermoholz-Kiefer ist sehr dauerhaft und formstabil und bekommt eine schöne gleichmäßige graue Patina.

- thermisch behandelt
- strapazierfähig und dimensionsstabil
- harzfrei

Die Lebensdauer einer Terrasse

Entscheiden Sie sich für eine Terrasse aus Holz, möchten Sie sicher auch, dass diese möglichst lange hält. Für eine bessere Vergleichbarkeit werden Hölzer entsprechend der maßgebenden DIN-Normen (DIN EN 350) in Dauerhaftigkeitsklassen „Durability Class“ (DC) eingeteilt. Diese geben an, wie widerstandsfähig ein Gehölz gegenüber Pilzen und holzzerstörenden Insekten ist. Zur Angabe der natürlichen Dauerhaftigkeit und Lebensdauer wird ein 5-Klassen-System verwendet:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1: mindestens ca. 25 Jahre Lebensdauer*
- Dauerhaftigkeitsklasse 2: ca. 15 bis 25 Jahre Lebensdauer*
- Dauerhaftigkeitsklasse 3: ca. 10 bis 15 Jahre Lebensdauer*
- Dauerhaftigkeitsklasse 4: ca. 5 bis 10 Jahre Lebensdauer*
- Dauerhaftigkeitsklasse 5: weniger als ca. 5 Jahre Lebensdauer*

* gilt für die Gebrauchsklasse GK 3.2

Übrigens: Eine Einstufung von Dielen aus Verbundstoffen wie WPC in eine Dauerhaftigkeitsklasse ist nicht zulässig, da diese Materialien kein „Holz“ sind. Würde man sie allerdings wie echtes Holz einordnen, entsprächen sie der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Unabhängig von der Dauerhaftigkeitsklasse des Gehölzes beeinflussen auch Faktoren wie Standort, Boden- und Klimaverhältnisse die Lebensdauer einer Terrasse immens. Deshalb ist vor allem eine korrekt ausgeführte Montage von entscheidender Bedeutung.

WPC TERRASSENDIELE OTELLO.

- Verlegung beidseitig
- Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Braun oder Anthrazit
- 20 x 140 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche glatt und französisch geriffelt
- UV-beständig
- splitterfrei
- massiv und durchgefärbt
- geringer Pflegeaufwand
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 21 Stück / m²

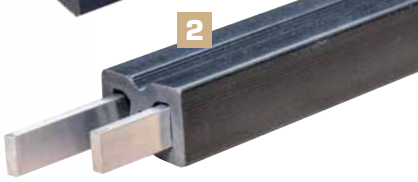

1. WPC-UK 30 x 40 x 2.200 mm
2. WPC-UK-Verbinder inkl. Schrauben
3. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
4. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
5. Montageclipset für Otello / Vanja, inkl. Schrauben,für Alu-UK und WPC-UK
6. Start- / Endclip für Otello / Vanja, inkl. Schrauben,für Alu-UK und WPC-UK

WPC TERRASSENDIELE DACAPO.

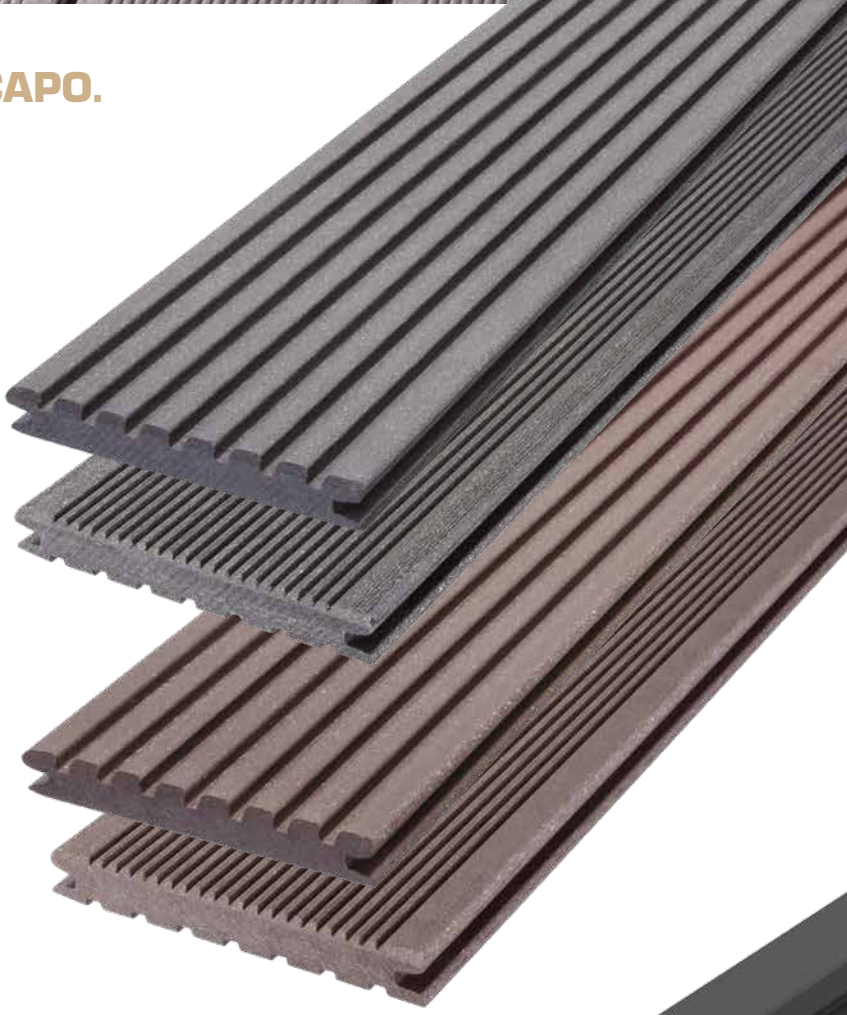

- Verlegung beidseitig
- Fugenbreite 8 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Grau oder Braun
- 19 x 130 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche fein geriffelt und genutet
- UV-beständig und rutschhemmend
- splitterfrei
- 100 % Recycling-Material
- massiv und durchgefärbt
- nachhaltig
- hohe Oberflächenhärte
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 21 Stück / m²

1. WPC-UK 40 x 40 x 3.000 mm
2. Verbindungsschuh 55,5 x 27,5 x 2.050 mm
3. Clip inkl. Schraube für WPC-UK
4. Starterclip inkl. Schraube für WPC-UK
5. Distanz Fix
6. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
7. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
8. Bohrschraube C1 für Alu-UK (ohne Abb.)

WPC TERRASSENDIELE VERUS.

- Verlegung einseitig
- Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 5 lfm / m²
- in Grau oder Braun
- 16 x 193 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche strukturiert mit Farbverlauf
- extra breit
- UV-beständig und rutschhemmend
- splitterfrei
- 100 % Recycling-Material
- massiv und durchgefärbt
- nachhaltig
- hohe Oberflächenhärte
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 15 Stück / m²

1. WPC-UK 40 x 40 x 3.000 mm
2. Verbindungsschuh 55,5 x 27,5 x 2.050 mm
3. Clip inkl. Schraube für WPC-UK
4. Starterclip inkl. Schraube für WPC-UK
5. Distanz Fix
6. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
7. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
8. Bohrschraube C1 für Alu-UK (ohne Abb.)

WPC PRO TERRASSENDIELE VANJA.

- Verlegung beidseitig
- Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Grau / Walnuss oder Braun / Grau nuanciert
- 20 x 143 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche ummantelt (co-extrudiert) mit authentischer Holzoptik
- Wendediele mit unterschiedlichen Farben je Seite
- besonders wetterfest, fleckenresistent und langlebig
- sehr hohe Farb- und Formstabilität
- splitterfrei
- geringer Pflegeaufwand
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren
- Verlegung ohne Gefälle möglich

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 21 Stück / m²

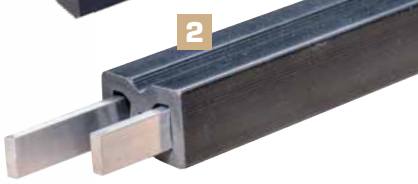

1. WPC-UK 30 x 40 x 2.200 mm
2. WPC-UK-Verbinder inkl. Schrauben
3. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
4. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
5. Montageclipset für Otello / Vanja, inkl. Schrauben,für Alu-UK und WPC-UK
6. Start- / Endclip für Otello / Vanja, inkl. Schrauben,für Alu-UK und WPC-UK

WPC PRO TERRASSENDIELE CALIDUS.

- Verlegung einseitig
- Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Grau oder Braun
- 16 x 145 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche mattiert und fein geprägt / strukturiert mit Farbverlauf
- UV-beständig und rutschhemmend
- splitterfrei
- 100 % Recycling-Material
- massiv und durchgefärbt
- nachhaltig
- hohe Oberflächenhärte
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren
- schwer entflammbar

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 15 Stück / m²

1. WPC-UK 40 x 40 x 3.000 mm
2. Verbindungsschuh 55,5 x 27,5 x 2.050 mm
3. Clip inkl. Schraube für WPC-UK
4. Starterclip inkl. Schraube für WPC-UK
5. Distanz Fix
6. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
7. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
8. Bohrschraube C1 für Alu-UK (ohne Abb.)

WPC PRO TERRASSENDIELE CELESTA.

- Verlegung einseitig
- Fugenbreite 7 mm
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Grau-nuanciert oder Braun-nuanciert
- 24 x 136 mm, in den Längen 3.660 oder 4.880 mm

- Oberfläche ummantelt (co-extrudiert)
- authentische Holzoptik mit leichten Farbschattierungen
- UV-beständig und formstabil
- rutschhemmend und splitterfrei
- bis zu 85 % Recycling-Material
- O strapazierfähig, pflegeleicht und kratzfest
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren
- Verlegung auch ohne Gefälle möglich
- Einsatz im Gewerbebereich möglich
- mit rückseitigen Hohlkehlen und seitlicher Befestigungsnut

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 18 Stück / m²

1. WPC-UK 30 x 40 x 2.200 mm
2. WPC-UK-Verbinder inkl. Schrauben
3. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
4. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
5. Starterclip für WPC / Alu / Holz-UK inkl. Schraube
6. Clip für WPC / Alu / Holz-UK inkl. Schraube

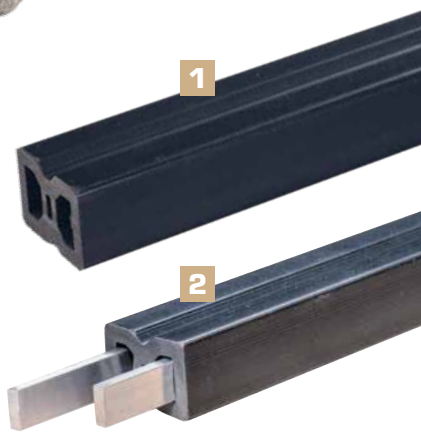

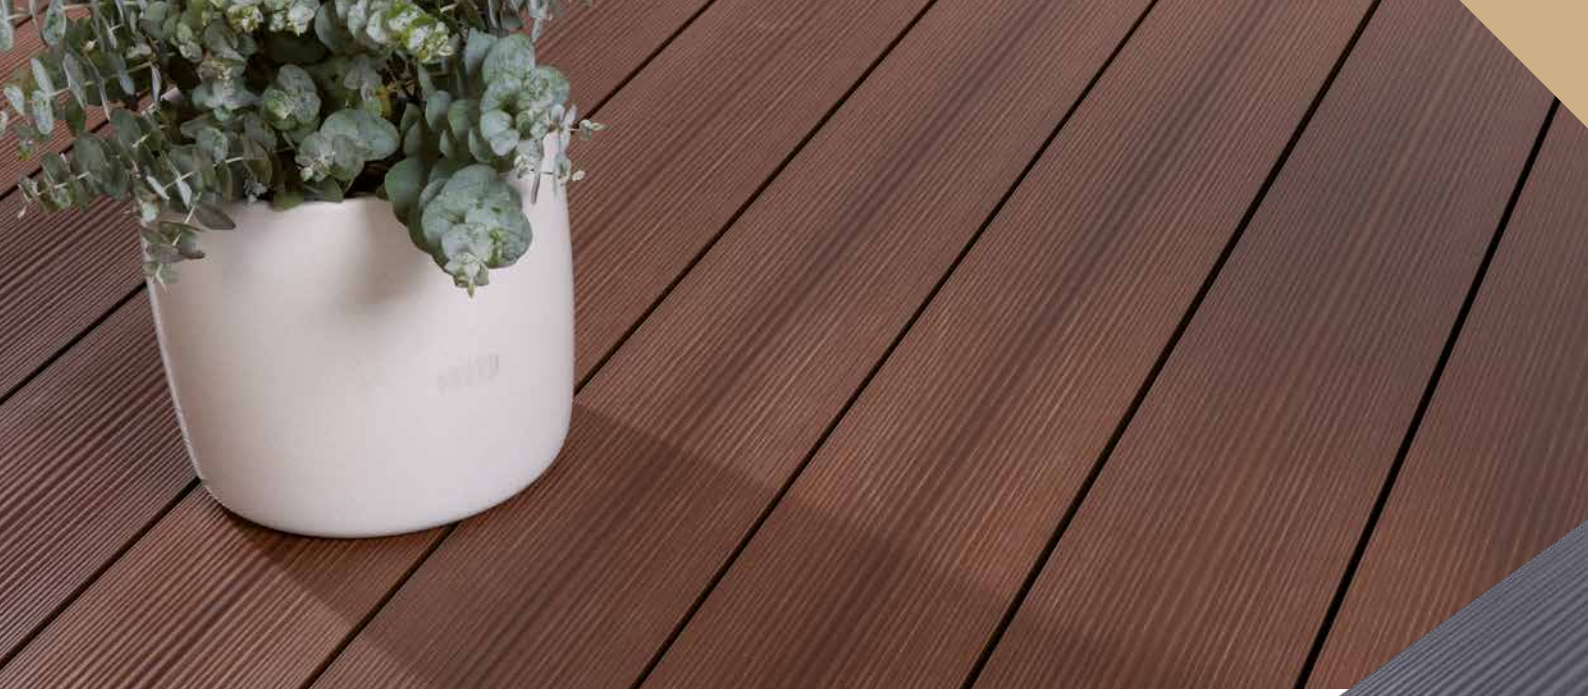

WPC PRO TERRASSENDIELE MAESTO.

- Verlegung einseitig
- Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- in Grau oder Braun
- 19 x 145 mm, in den Längen 3.000 oder 4.000 mm

- Oberfläche mattiert, strukturiert und gewellt mit Farbverlauf
- UV-beständig und rutschhemmend
- splitterfrei
- 100 % Recycling-Material
- massiv und durchgefärbt
- nachhaltig
- hohe Oberflächenhärte
- pflegeleicht
- schwer entflammbar

MADE IN GERMANY

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 40 cm
- verdeckte Befestigung
- Bedarf Clips: ca. 15 Stück / m²

1. WPC-UK 40 x 40 x 3.000 mm
2. Verbindungsschuh 55,5 x 27,5 x 2.050 mm
3. Clip inkl. Schraube für WPC-UK
4. Starterclip inkl. Schraube für WPC-UK
5. Distanz Fix
6. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
7. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
8. Bohrschraube C1 für Alu-UK (ohne Abb.)

HOLZ-TERRASSENDIELE KIEFER.

- Verlegung beidseitig
- Fugenbreite 8 mm (± 2 mm, holzfeuchteabhängig)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- 27 x 146 mm, in den Längen 2.000, 3.000, 4.000 oder 5.000 mm

- Oberfläche beidseitig geriffelt mit gefasten Längskanten
- vorgetrocknet und kesseldruckimprägniert (KDI)
- dezente, helle Maserung mit gefasten Längskanten
- fein- bis grobastiges Holz
- gleichmäßige und gerade Faserstruktur
- hobelfallende Sortierung

Vorteile von vorgetrocknetem Holz

- Minimierung von Insektenbefall und Schimmelwachstum
- langlebiger und widerstandsfähiger
- gleichmäßigere Qualität
- bessere Farb- und Oberflächenqualität
- weniger Verformung, Rissbildung, Verzug und Schwindverhalten
- leichteres Gewicht

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 50 cm
- sichtbare Befestigung
- hobelfallende Sortierung

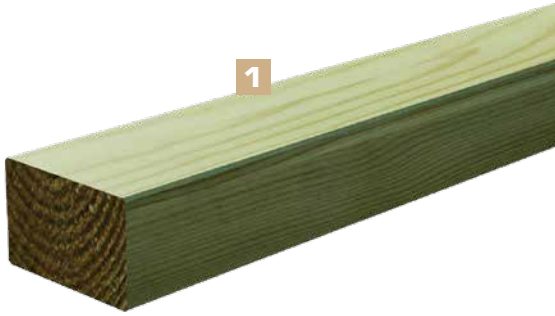

1. Kiefer-UK 45 x 70 x 2.500 mm
2. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
3. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
4. Abstandshalter, Fugenbreite 8 mm

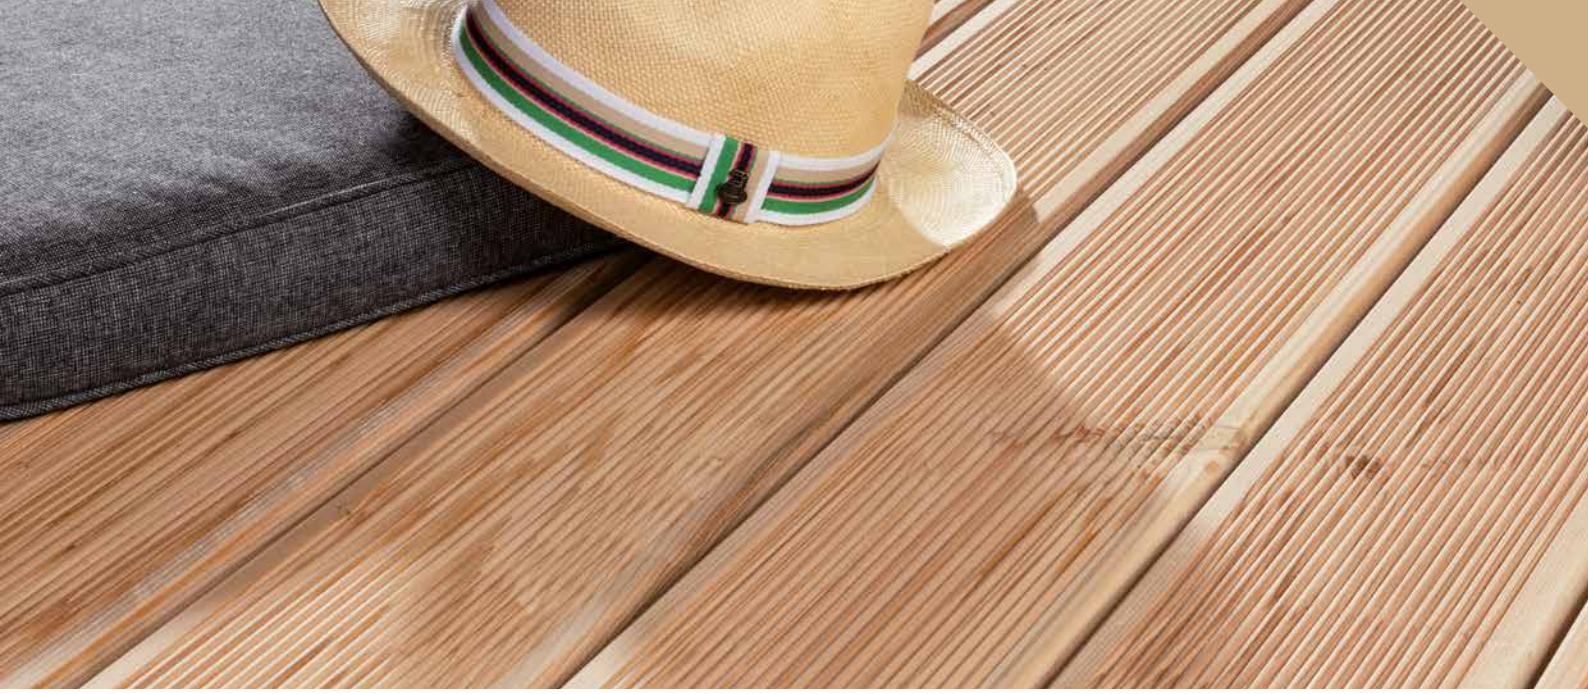

HOLZ-TERRASSENDIELE DOUGLASIE.

- Verlegung beidseitig
- Fugenbreite 8 mm (± 2 mm, holzfeuchteabhängig)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- 27 x 146 mm, in den Längen 2.000, 3.000, 4.000 oder 5.000 mm

- Oberfläche beidseitig geriffelt mit gefasten Längskanten
- naturbelassen
- ausdrucksstarke Maserung
- harzarm
- hobelfallende Sortierung

Vorteile von vorgetrocknetem Holz

- Minimierung von Insektenbefall und Schimmelwachstum
- langlebiger und widerstandsfähiger
- gleichmäßigere Qualität
- bessere Farb- und Oberflächenqualität
- weniger Verformung, Rissbildung, Verzug und Schwindverhalten
- leichteres Gewicht

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 50 cm
- sichtbare Befestigung
- hobelfallende Sortierung

1. Douglasie-UK 45 x 70 x 2.500 mm
2. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
3. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)
4. Abstandshalter, Fugenbreite 8 mm

HOLZ-TERRASSENDIELE THERMOHOLZ-KIEFER.

- Verlegung einseitig
- Fugenbreite 6 mm (± 0,5 mm)
- Bedarf pro Quadratmeter: ca. 7 lfm / m²
- 26 x 140 mm, in den Längen 3.000 oder 4.200 mm

- Oberfläche glatt mit gerundeten Längskanten
- thermisch behandelt
- dimensionsstabil
- harzfrei
- leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren
- A-Sortierung

Zubehör für die Unterkonstruktion

- UK-Abstand 45 cm
- verdeckte Befestigung
- A / B-Sortierung
- Bedarf Clips: ca. 18 Stück / m²

1. T-Kiefer-UK 42 x 68 x 3.900 mm
2. Thermoholz Clip für WPC / Holz / Alu inkl. Schraube
3. Thermoholz Starterclip für WPC / Holz / Alu inkl. Schraube
4. Alu-UK 30 x 50 x 4.000 mm (ohne Abb.)
5. Alu-UK-Verbinder (ohne Abb.)

DAS ELDORADO FÜR ALLE HOLZWÜNSCHE!

HOLZWURM liefert alles, was aus Holz ist, an Privatkunden über das Gewerbe bis zur Industrie.

HOLZWURM in Wiener Neustadt bietet seinen Kunden im Süden von NÖ individuelle Fertigung von Platten, Kantenbeschichtung, CNC-Bearbeitung und alle Produkte aus Holz für die Inneneinrichtung, für den Innenausbau und für den Garten.

Das Thema Service wird bei HOLZWURM ganz großgeschrieben. Das wissen die vielen zufriedenen Kunden. Seit 1938 hat sich das Unternehmen zur heutigen Größe entwickelt und die Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und die Fachkenntnisse aller Mitarbeiter und die Qualität und Schnelligkeit.

Durch das große Lager, insbesonders die große Auswahl an Plattenprodukten, Parkett-, Design- und Laminat-Böden, Innentüren, Stiegen-Verkleidungen, Gartenholz, Sauna, Leisten, Pellets, Brikks und Zubehör, können die meisten Wünsche erfüllt werden.

Die präzise und schnelle Fertigung ermöglicht der moderne Maschinenpark mit zwei leistungsfähigen Plattensägen, einer Kantenmaschine mit Teilerückführung, einer automatischen Plattenbeschickung und einer CNC-Maschine. So können Halbfertig- und Fertigteile genau nach den Wünschen der Kunden maßgefertigt werden. Zuschnitte, Bekantungen, Bohrungen und Fräsarbeiten werden schnell, präzise und sauber ausgeführt. Sämtliche Beschläge können mitgeliefert werden, auf Wunsch auch zusammengebaut.

Die Möbel, Zuschnitte, Arbeitsplatten etc. werden mit Planungs-Programmen geplant und die Bestellungen innerhalb kurzer Zeit gefertigt und können selbst abgeholt oder auch zugestellt werden.

FACHKOMPETENZ SEIT MEHR ALS 85 JAHREN

In unserem Holzfachmarkt bieten wir Ihnen das Know-how durch Fachkräfte, ein umfangreiches Produktsortiment an Holzprodukten wie Böden, Türen, Wandverkleidungen, Holzterrassen, Sichtschutzblenden und Holzzuschnitten inkl. Bekantung für Ihr Zuhause und Informationen zum natürlichen Werkstoff Holz.

WIR LEBEN PARTNERSCHAFT – MIT KUNDEN UND INDUSTRIE

Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg! Ein großes Holzwerkstoff-Sortiment für Gewerbe- und Privatkunden, ein Bearbeitungszentrum für Ihren Zuschnitt und ein innovatives Bodenstudio mit Musterböden und großem Lager stehen Ihnen in unserem Holzfachmarkt in Eugendorf zur Verfügung.

BERATUNG UND SERVICE

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihres Vorhabens. Ob Bodenkauf, neue Türen oder Zuschnitte – was immer Sie benötigen – wir freuen uns auf Sie. Erleben Sie unseren großen Schauraum – unser fachkundiges Team steht mit Rat und Tat zur Seite.

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG – HOLZ IST EIN NATÜRLICHER ROHSTOFF.

Als Unternehmen, das mit Holzprodukten handelt, tragen wir Verantwortung für unsere Umwelt und setzen uns aktiv für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein. Wir achten darauf, dass unsere Produkte umweltfreundlich hergestellt werden. Darüber hinaus streben wir an, unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren, indem wir auf Regionalität achten, energieeffiziente Technologien nutzen und ressourcenschonende Maßnahmen ergreifen. Mit unseren nachhaltigen Produkten und Initiativen möchten wir einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten.

DIE GROSSE HOLZ-AUSWAHL

PLATTEN – ZUSCHNITT – PARKETT – DESIGN VINYL – LAMINAT – TÜREN – TREPPEN – TERRASSEN – GARTENHOLZ – BILDERRAHMEN – WELLNESS

HOLZWURM

HOLZFACHMARKT AUF 8.000 M²

2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110 | Tel: 02622/21212-0 | Mo–Fr 8:00–17:30 Uhr, Sa 8:00–12:30 Uhr | **www.holzwurm.at**