


TERRASSEN-DIELEN

LAGER+BESTELL-PROGRAMM + PREISLISTE

09.09.2026

Keramikplatte Ardesia Grau S.8

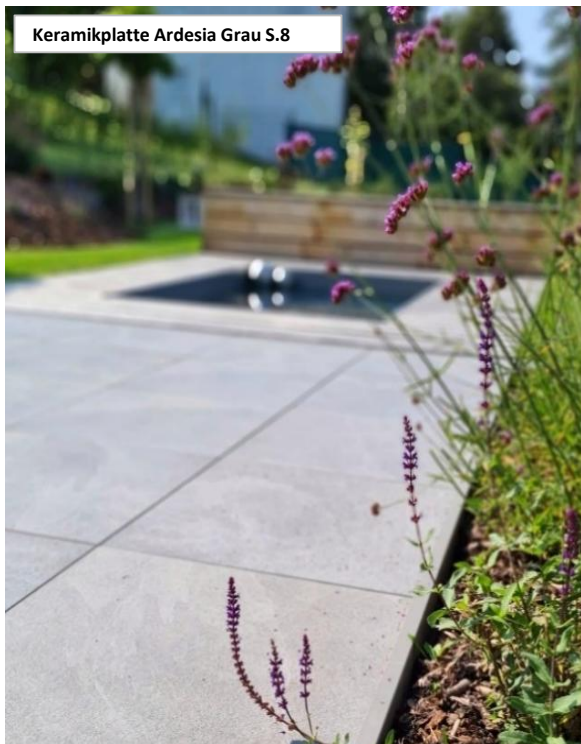

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Lager-Programm

WPC Info	2
WPC Hohl/Massiv	3
BPC	4
Holz Info	5
Holz	6-7
Keramik	8

Bestell-Programm

WPC	9
Holz	10-11
Unterkonst	12
Zubehör	13
Verlegung	15



Terrassendiele sib. Lärche S.7

Terrassendiele WPC Piazza One Eiche hell S.3



HOLZWURM

HOLZFACHMARKT

www.holzwurm.at




Welche Vorteile hat WPC

Terrassendielen aus WPC (wood polymere composite) bestehen aus einer Mischung aus **Kunststoff** und **Holzfasern**. Deshalb sind sie sehr **widerstandsfähig, wartungsarm, weitgehend farbbeständig sowie splitter- und rissfrei**. Die Lebensdauer ist besonders lange und sie sind auch beständig gegen Insekten, Chlorwasser etc. Die **Pflegeleichtigkeit** ist nicht zu übertreffen. Im Sommer heizt sich WPC jedoch deutlich stärker auf als Holz. In der Qualität gibt es deutliche Unterschiede. Da die Verlegung doch einiges an Arbeit und Kosten verursacht, werden Sie nur langfristig Freude mit Ihrer Terrasse haben, wenn sie ein **Qualitäts- und Markenprodukt** verwenden, bei dem hochwertige Materialien verwendet werden und die sich bereits langjährig bewährt haben. Weiters ist **viel Know How, Fachwissen und Entwicklung** nötig,



Wie lange ist die Haltbarkeit einer Terrasse aus WPC?

Dielen aus WPC haben meist eine Lebensdauer von **mehr als 25 Jahren**. Regelmäßige Pflege ist empfehlenswert. Eine **richtige Unterkonstruktion** ist entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Terrasse. **Ausreichende Durchlüftung** und die **Vermeidung von Staunässe** ist wichtig. Unterlagspads gewährleisten die entsprechenden Abstände um die Luftzirkulation zu verbessern.



Was muss wegen der Längenausdehnung beachtet werden?

Unter dem Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit kommt es zu einer **Längenausdehnung**. Diese wirkt sich umso stärker aus je länger die Dielen bzw. die Montageleisten sind und beträgt ca. 2-4 mm pro Laufmeter der Dielen, je nach Produkt.

Um dem Material Platz für die Ausdehnung zu geben, halten Sie bitte an den Stirnseiten zwischen den Dielen bzw. Montageleisten und zu allen angrenzenden Wänden und fixen Bauteilen die **erforderlichen Abstände** laut Verlegeanleitung ein.

Ansonsten kann es zu entsprechenden Verformungen kommen. Wenn die Dielen sich beim Trocknen oder Erkalten zusammenziehen, kann es zum Phänomen der „**Dielenwanderung**“ kommen. Zur Verhinderung dieser unerwünschten Bewegung (die Dielen bewegen sich nach einer Trockenperiode bei jedem Ausdehnungsvorgang in dieselbe Richtung weiter), stehen spezielle Befestigungssysteme zur Verfügung, welche unbedingt eingesetzt werden sollten.

Wie planen Sie Ihre Terrasse?

Eine ausgezeichnete Hilfe zur Planung finden Sie unter www.karle-rubner.de/service/produktvideos/terrassenplaner oder www.megawood.de


Unsere Verkäufer beraten Sie aber gerne und geben Ihnen auch Tipps für die Verlegung.

Berücksichtigen Sie bei der Planung folgende Punkte:

Die Höhe der Unterkonstruktion
Die Art der Verlegung, Verlegerichtung
Die Länge der Dielen, Belüftung, Neigung

Die Abstände der Konstruktionshölzer
Die Abstände zu Wänden, Türen, Fenster, Stufen
Wasserablaufrohre, die Wetterseite
Problemzonen aller Art (z.B. Leitungen)
Wartungs- und Spritzwasserbereiche

Den Untergrund und etwaige Geländeunebenheiten
Bereiche mit zu erwartender Staunässe
Benötigtes Zubehör

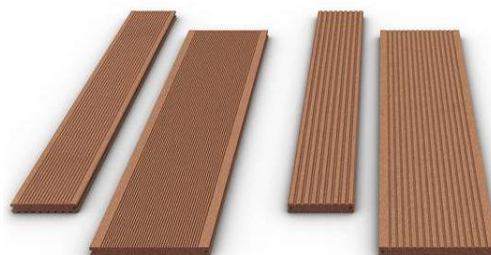

WPC LAGER-PROGRAMM

WPC FUN-DECK Ultra Shield Multigrey hohl coextrudiert

HOLZWURM

**Beschreibung:**

Weiterentwickelte WPC Diele mit Schutzummantelung für hohe Beständigkeit gegen Flecken und UV-Einstrahlung, leicht zu reinigen, keine Splitter! Durch die patentierte Permatech Oberfläche und die Schutzschicht ist es ein optisches Highlight.

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG					Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk		V-Preis m2	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
185703	WPC RHK Ultrashield dark grey					23	138	5000			78,21	56,70	11,34	100	FC
18573	WPC RHK Ultrashield light grey					23	138	4000			78,21	45,36	11,34	170	FC
18574	WPC RHK Ultrashield light grey					23	138	5000			78,21	56,70	11,34	170	FC
Krallen															
18972	WPC Cobra Hybridclips und Schrauben 2174								90			68,95		150	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10 mm L 20m komprimierbar 1069								200			21,95		170	FC

WPC FANO 25 HD hohl

AKTION

HOLZWURM



60 % Holz, 40 % Kunststoff

Ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis


Gute Eignung für freie Bereiche, überdachte Breiche, Pooleinfassung

Erhöhte Rutschfestigkeit, pflegeleicht, wartungsarm, beständig gegen Insekten,

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG				Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32400	FANO WPC 25 HD Titangrau						25	160	3950	AL		63,90	42,15	10,67	40	ME
	Krallen															
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069									200			21,95		170	FC
18972	Cobra Hybrid Clip Montageset 4,2x35mm für FUN-DECK									90			68,95		150	FC

WPC TERRACON MASSIV

HOLZWURM

**Vorteile:**

bis zu 25 Jahre Garantie (Farb-, Flecken- und Materialgarantie)

75 % aus recycelten Materialien

widerstandsfähig gegen Öl- und Fettflecken und andere Verschmutzungen

0 % Gefälle-Verlegung möglich, beständig gegen Chlorwasser, ungiftig

PVC-frei, voll recycelbar, Made in Germany

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Abb.	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32364	Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit	1			25	140	4000	AL		115,51	67,92	16,98	150	KR
32445	Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit				25	140	5000	AL		115,51	84,90	16,98	150	KR
18914	Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche	2			25	140	4000	AL		115,51	67,92	16,98	150	KR
32446	Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche	Sonderpreis*			25	140	5000	AL		91,84	67,50	13,50	100	KR
32882	Terrassendiele WPC Piazza ONE Grau	3			25	140	5000	AL		115,51	84,90	16,98	150	KR
* Sonderpreis, solange der Vorrat reicht														
Unterkonstruktion														
18553	TERRACON ALU Base				30	50	3000				31,38	10,46	125	KR
Krallen														
12230	Terraflex Abstandshalter N9 Alu/UK 6560										120 Stk.	95,09	175	KR
18960	TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H mit Bohrschraube 7378										20 Stk	27,70	170	KR

**Beschreibung**

50% Weichholz, 44 % Polyäthylen, 6 % Antipilz-Antischimmel - u Antiparasitenmittel

Eigenschaften

Umweltfreundlich, riss- u splitterfrei - echte Barfußdiele, gute Biegefestigkeit, unverwundlich, dauerhaft formstabil, Vollmaterial, kein Vergrauen, wartungsfrei, keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeit, umweltschonend, 20 Jahre Garantie, kein Sondermüll, Empfehlung für die Entsorgung: über Sperrmüll, Wertstoffhöfe od bei kleinstmengen über den Hausmüll.

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Abb.	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
Krallen														
7629	Terraflex Abstandhalter ALU/UK	6mm	Verbr.	15stk./m² f. 21 mm Dielen				AL	7113		30 Stk.	1 Pak.	23,95	175
7746	Terraflex Abstandhalter ALU/UK	6mm	Verbr.	15stk./m² f. 21 mm Dielen				AL	7120		120 Stk	1 Pak.	91,20	175
7624	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr.	15stk./m² f. 21 mm Dielen				AL	7112		30 Stk.	1 Pak.	23,95	175
7628	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr.	15stk./m² f. 21 mm Dielen				AL	7118		120 Stk	1 Pak.	91,20	175
12679	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	9mm	Verbr.	15stk./m² f. 25 mm Dielen					6559		120 Stk	1 Pak.	95,09	175
18960	Terrastart für ALU/WPC/Holz								7378			20/Pak	27,70	170
7729	Terrastart für Holz/WPC-UK							AL	6960			20/Pak	23,98	160

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzurm.at - www.holzurm.at

HOLZFACHMARKT - Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

Seite

3

BPC LAGER-PROGRAMM**BPC GroJaSolid Entrada****HOLZWURM**

1




Eine angenehme Oberfläche, die Ihre Füße lieben werden.

Diese nachhaltige Diele besteht aus Bambusfasern und Polymere. Sie besticht durch einfache Montage und ist wie Holz einfach zu bearbeiten.

Die Hohlkammerdiele ist wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall oder Rissbildung und dadurch besonders langlebig.

2

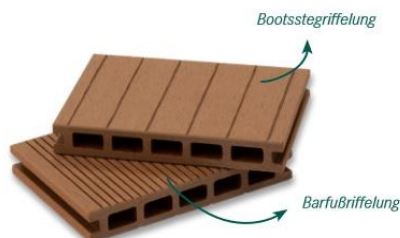

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Abb.	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Pak m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
33385	Terrassendiele BPC Entrada grau	1			22	140	4000			49,59	29,16	7,29	100	GJ
33386	Terrassendiele BPC Entrada braun	2			22	140	4000			49,59	29,16	7,29	100	GJ
Zubehör														
33387	Alu-Abschlusswinkel anthr. 60x40				40	60	2900				20,95	10,32	030	GJ
33388	Alu-Abschlusswinkel silber 60x40				40	60	2900				20,95	10,32	030	GJ
33390	Doppelklammer inkl. Schrauben/Bit							250			99,95		020	GJ
33391	Einzelklammer inkl. Schrauben							25			19,95		100	GJ
33389	Verbindungsdübel eckig, schwarz							5			5,95		120	GJ





Welche Vorteile hat Holz?

Holz schafft **Atmosphäre** und **wohnliche Gefühle**, es ist **angenehm, warm und praktisch**. Holz fühlt sich **gut** an, in **kühleren Stunden bleibt es angenehm fußwarm** und bei starker Sonneneinstrahlung **erhitzt es sich im Gegensatz zu Stein-, Fliesen- oder WPC nicht so sehr**. Eine Terrasse zeigt von **Lebensstil**, ist ein **Ort des Wohlfühlens** und **fördert die Geselligkeit**. Die Oberfläche des Holzes können Sie **ölen, sorgfältig pflegen**, aber auch **unbehandelt** der Witterung aussetzen. Vergrautes und natürlich gealtertes Holz hat seinen eigenen Reiz, die Oberfläche bekommt eine Patina-, jedenfalls ist Holz ein **edles Material**.

Für den Außenbereich sind Terrassendielen aus Holz einfacher in der Verlegung und können auf verschiedensten Untergründen wie Schotter, Beton oder auch losem Boden verlegt werden. Der Wartungsaufwand ist gering (keine Frostschäden).

Bei uns finden Sie eine große Auswahl verschiedener Holzarten und erhalten bestmögliche fachmännische Beratung zu Ihrer **Holzterrasse**.

Viele Holzarten sind auch als Terrassendielen mit System lieferbar.

Jedoch Holz ist nicht gleich Holz. Je nach Geschmack und technischen Anforderungen können Sie bei uns aus einem umfangreichen Lager-Sortiment Ihre bevorzugte Holzart wählen.



Europäische Hölzer

Lärche ist die haltbarste **aller Nadelholzarten**, denn ihr **Harz** wirkt wie eine natürliche Imprägnierung. Die **sibirische Lärche** ist aufgrund ihres langsamen Wachstums **härter**.

Die **Lärche** zeigt gute statische Eigenschaften, hat eine schöne abwechslungsreiche Maserung, ist leicht zu bearbeiten. **Kiefer** zeichnet sich durch ein gutes Preis- Leistungsverhältnis aus.

Thermisch behandelte Hölzer

Bei Thermoholz wird ein modernes Verfahren angewendet, wobei das Holz unter dem Einfluss von **Dampf und Temperaturen über 170° erhitzt** wird und ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen noch dauerhafter und formstabiler wird. Das Holz nimmt so **kaum noch Wasser auf**. Besonders edel wirkt die **glatte Esche** als schmale Diele in nur 95 mm Breite.

Die Hölzer stammen aus **heimischen Wäldern** und sind **extrem widerstandsfähig**, quellen, reißen, schwinden kaum, und der Befall von Schimmel, Pilzen und Schädlingen ist **stark reduziert**.

Exotische oder Tropenhölzer

Sie sind besonders **hart, schwer und dauerhaft**. Resistenzklasse **1 oder 2**.

Die Hölzer enthalten **natürliche ätherische Öle** und sind gegen **Wasser, Schimmel und Pilze resistent**. Die Hölzer kommen aus Südost-Asien, Afrika oder Süd-Amerika. Die meisten Holzarten sind auch mit **FSC-Siegel** und aus **nachhaltiger Forstwirtschaft** erhältlich.

HOLZ LAGER-PROGRAMM**AFRI-KULU****HOLZWURM****Beschreibung:**

Sehr dauerhaftes Holz, sehr hohe Beständigkeit
gegen Pilze und Schimmel
AS FCQ FSC-zertifiziert 100 %, KD = kammergetrocknet 18 %

Verwendung: Terrassen

Herkunft: West-Afrika

Eigenschaften:

Überzeugen in Optik und Haltbarkeit, klassisches Hartholz mit kurzer Faser
robuste Oberfläche, sehr homogene r rötlich-warmer Farbton und besonders
gleichmäßige Maserung.
Resistenzklasse 1

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Lang/Kurz System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Pake Stk	V-Preis m2	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32613	Afri-kulu (Krallen B-fix)	AL		glatt	Nut	21	145	2450		94,74	35,28	14,40	150	FC
32614	Afri-kulu (Krallen B-fix)	AL		glatt	Nut	21	145	3050		94,74	35,28	14,40	150	FC
32059	Bankirai FCQ V-Nuten P500		Staffel			42	65	3050			29,28	9,60	150	FC

Krallen														
18632	B-fix Verlegeclips V2A schwarz inkl.Holzbohrschrauben+Bit	AL	100								148,70		210	FC
18633	B-fix Anfangs-/End-Clips V2A inkl.Holzbohrschrauben	AL	10								17,60		210	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069								200		21,95		170	FC
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK	AL	200								80,50		210	FC

Schrauben														
10351	Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60										100 Stk	38,60	180	SWG
10358	Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60										500 Stk	169,50	180	SWG

IPE**HOLZWURM****Eigenschaften und Wissenswertes:**

Ipe ist ein **sehr haltbares Holz (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2)** aus Südamerika und gehört zu den formstabilsten und haltbarsten Gartenhölzern. Ipe ist anfangs hellbraun bis grün-gelblich und dunkelt schnell unter UV-Einfluss Richtung braun-oliv.

Als typische Herkunftsländer sind vor allem Brasilien, Bolivien und Peru zu nennen. Import generell **unter Beachtung der EU-Holzhandelsverordnung 995/2010**, die für einen transparenten Legalitätsnachweis sorgt.
Import meist als AD B-Fix-Diele (unsichtbare Befestigung)

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG				Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Pake Stk	Pake m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32045	Ipe (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	2440			148,36	55,02	22,55	125	FC
18631	Ipe (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	3050			148,36	68,78	22,55	125	FC

Krallen																
18632	B-fix Verlegeclips V2A schwarz inkl.Holzbohrschrauben+Bit	AL	100									148,70		210	FC	
18633	B-fix Anfangs-/End-Clips V2A inkl.Holzbohrschrauben	AL	10									17,60		210	FC	
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069									200		21,95		170	FC	
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK	AL	200									80,50		210	FC	

Schrauben																
10351	Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60											100 Stk	38,60	180	SWG	
10358	Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60											500 Stk	169,50	180	SWG	

Alu-Unterkonstruktion siehe S 12																
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HOLZ LAGER-PROGRAMM**LÄRCHE sibirisch****HOLZWURM****Beschreibung**

gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften

Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel
Herkunft Osteuropa

Eigenschaften

mittelschweres Holz, **550 -600 kg/m³**, **Resistenzklasse 3**, dauerhaft ohne direkten Erdkontakt – Haltbarkeit 10 -15 Jahre,
Härte mittel, fein bis grobästig, Rissigkeit hoch, Verzug hoch, Harzhaltigkeit gering, Bearbeitbarkeit mittel, für Anstrich gut geeignet(empfohlen),
Achismaß Unterkonstruktion bei 25mm 400 - 500 mm, bei 33mm 500 - 600mm

Art Nr.	ARTIKELBEZEICHNUNG		Lang/Kurz System	Oben	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm			V-Preis m ² 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m ¹	RG	
34081	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top		LangLä	glatt 4-s gerundet		25	120	4000			52,76	26,80	6,70	150	Mü
34358	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top		LangLä	glatt 4-s gerundet		23	116	5100		NEU	56,10	35,19	6,90	150	Mü
34080	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top		LangLä	glatt 4-s gerundet		25	145	5100		AL	52,63	40,80	8,00	150	Mü
34308	Lärche heimisch 30% A/70% B 4s gef		LangLä	glatt 4-s gerundet		32	120	4000			68,50	34,80	8,70	150	Mü
2186	Lärche Staffell glatt	A/B	Staffell	Glatt		40	70	4000				19,60	4,90	150	Mü
2207	Lärche DUO AW100	A/B	Industri	Staffell	Glatt	50	80	3000				20,70	6,90	150	Mü
2176	Lärche DUO AW100	A/B	Industri	Staffell	Glatt	50	80	4000				27,60	6,90	150	Mü
6417	Lärche Staffell verleimt 4s gef	A/B	Staffell	Glatt		90	90	3970				57,17	14,40	160	Mü
2193	Lärche Staffell verleimt 4s gef	A/B	Staffell	Glatt		90	90	4970				71,57	14,40	160	Mü

BEFESTIGUNG**HOLZWURM**

Art-N	ARTIKELBEZEICHNUNG		Stärke	Länge mm						Stk/Pak	V-Preis		
18095	Terrassenschrauben C1		5,00	70						90 Stk.	26,70	180	SWG
18059	Terrassenschrauben C1		5,00	70						400 Stk.	116,90	180	SWG
18099	Terrassenschrauben C1		5,00	60						500 Stk.	116,90	180	SWG

KIEFER THERMO**HOLZWURM****Beschreibung**

sehr dauerhaft, gutes Stehvermögen, geringe Rissbildung, ohne Einsatz von Chemie oder Holzschutz hergestellt

Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel

Herkunft: Skandinavien

mittelschweres Holz, **600 kg/m³**, **Resistenzklasse 2**, Haltbarkeit im Außenbereich sehr gut, 15 -25 Jahre,

Härte weich-mittel, fein bis grobästig, Rissigkeit gering, Verzug gering, Dimensionsstabil und ruhig, Harzhaltigkeit keine, geringe Wasseraufnahme, Bearbeitbarkeit leicht, unbedingt vorbohren, Schwind- u Quellverhalten gering, für Anstrich gut geeignet,
UK-Abstand 400 mm Achsmaß

SENO-Fix-Zwinge kostenloser Verleih

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG		Lager St	Lang/Kurz System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	V-Preis m ² 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m ¹	RG	
32464	Kiefer Thermo				gebür/glatt		26	116	5100		55,28	34,68	6,80	150	MÜ

	Krallen														
32447	Seno Fix Klammer f ALU-UK 40346											100 St	126,00	150	SE
32448	Seno Fix Klammer f Holz-UK 40356											100 St	126,00	150	SE

KERAMIK LAGER-PROGRAMM**KERAMIKPLATTE TERRACON****HOLZWURM**

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lang/Kur System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	V-Preis m2 4mmF	V-Preis Stück	V-Preis	RG	
---------------	--------------------	--	--	--------------------	---------------	-----	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------------	------------------	---------	----	--

**Die Vorteile:**

Modernstes Design

Dauerhaft unempfindlich gegen alle Arten von Verschmutzungen

UV beständig, farb- und lichtecht

Salz- und frostbeständig (Wasseraufnahme unter 0,5%)

Großer UK – Abstand möglich (bis zu 60 cm in der Breite)

Maximale Maßtoleranz unter 0,3 mm, alle Kanten sind rektifiziert

Rutschfestigkeit R 11 A+B+C (d. H. für Nassbereiche wie Dusche und Schwimmbäder geeignet)

3012	Tavola Altholz		Neu				20	450	900	2	64,95	26,30	AL	90	KR
------	----------------	--	-----	--	--	--	----	-----	-----	---	-------	-------	----	----	----



Beschreibung wie oben

3037	Ardesia Grau		Neu				20	450	900	2	64,95	26,30	AL	90	KR
------	--------------	--	-----	--	--	--	----	-----	-----	---	-------	-------	----	----	----




Beschreibung wie oben

18913	Pompei Beige						20	595	595	2	59,95	21,58	AL	140	KR
-------	--------------	--	--	--	--	--	----	-----	-----	---	-------	-------	----	-----	----




Verlegung auf Alu-Unterkonstruktion

ZUBEHÖR TERRACON**HOLZWURM**


6 Verbinder f Alu-UK



8 KL-Kreuzverbinder



7 Drainage-Belüftungsprofil



1 M-Fix

2 S-Fix

3 P-Fix

4 Eck-Fix

5 Verbinder Big Isostep

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG											V-Preis Stück	V-Preis	RG	
1 12508	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben 7365											1,83		130	KR
1 18990	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben 7365			100 Stk.									183,29	150	KR
2 12509	S-Fix inkl Borhschrauben 7366											3,95		90	KR
2 18991	S-Fix inkl Borhschrauben 7366			50 Stk									191,95	90	KR
3 12511	P-Fix 15 St/Pak 7368												18,70	150	KR
4 7590	Eck-Fix 2-teilig 7388												22,69	110	KR
5 32454	Wand-Fix 50Stk/Pak 9106												122,49	160	KR
6 32453	DA Verbinder 9081												1,09	130	KR
7 18555	Drainage- Belüftungsprofil 7409										AL		119,00	150	KR
8 34116	KL-Kreuzverbinder 24Stk./Pak. 9096												24,29	80	KR

WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

ROBINIE

HOLZWURM



Sehr widerstandsfähiges, heimisches Terrassenholz

Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-20 Jahre Lebensdauer

Herkunft: Europa

Helles, edles Aussehen mit hoher Härte

geringe b. mittlere Splitterbildung, wenig Rissbildung

Formstabil und Farbstabil, sehr glatte Oberfläche

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager	Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer				St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stück	m1		
102.870 L	Keilgezinkt glatt unbehandelt						22	120	3000 - 4000		Preis auf Anfrage				



THERMO-KIEFER

HOLZWURM



Heimisches Thermoholz, preiswert und haltbar

Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer

Herkunft Europa, kammergetrocknet, A/B-Sortierung

Wenig Verzug, geringe b mittlere Splitterneigung u Rissbildung

Europäische Holzart in mittelbraunem Farbton

Holz wird durch Wärmebehandlung veredelt

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager	Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer				St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stück	m1		
385.170 L	Glatt unbehandelt						26	140	3000 - 5400		Preis auf Anfrage				
385.171 L	Glatt unbehandelt						32	140	3000 - 5100		Preis auf Anfrage				



THERMO-ESCHE

HOLZWURM



Hochwertige heimische Alternative

Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer

Herkunft Europa, kammergetrocknet, Select-Sortierung

Wenig Verzug, geringe b mittlere Splitterneigung u Rissbildung

Europäische Holzart in dunkelbraunem Farbton

Holz wird durch Wärmebehandlung veredelt

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager	Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer				St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stück	m1		
102.678L	Glatt unbehandelt						20	112	1500 - 3000		Preis auf Anfrage				
102.670 L	Glatt unbehandelt						21	120	1800 - 2800		Preis auf Anfrage			AL	



WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

BANKIRAI

HOLZWURM



Der Klassiker u Trendsetter

Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer

Herkunft Süd-Ost-Asien

Kammergetrocknet, FAS (entspricht A/B Sortierung)

Hoher Verzug, mittlere Splitterneigung, starke Rissbildung an

Seit vielen Jahren der sichere u erprobte Renner

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager St	Oben Unten	Nut	Stär mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-F Stül	V-Preis m1	RG	
102.840 B	Unbehandelt glatt						21	145	2440 - 2740		Preis auf Anfrage				
102.840 B	Unbehandelt glatt						21	145	3050 - 3960		Preis auf Anfrage				
102.840 B	Unbehandelt glatt						21	145	4270 - 4880		Preis auf Anfrage				



IPE 90 mm

HOLZWURM



Exklusives Terrassenholz aus Brasilien

Dauerhaftigkeitsklasse 1 / mehr als 25 Jahre Lebensdauer

Luftgetrocknet, FAS (entspricht A/B)

Geringer Verzug, geringe Splitterneigung

Geringe Rissbildung

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager St	Oben Unten	Nut	Stär mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-F Stül	V-Preis m1	RG	
102.669 L	Unbehandelt glatt						21	90	1850 - 2750		Preis auf Anfrage				
102.669 L	Unbehandelt glatt						21	90	3050 - 3960		Preis auf Anfrage				
102.669 L	Unbehandelt glatt						21	90	5180 - 6100		Preis auf Anfrage				



IPE 145 mm

HOLZWURM



Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager St	Oben Unten	Nut	Stär mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-F Stül	V-Preis m1	RG	
102.597 L	Unbehandelt glatt						21	145	1830 - 2740		Preis auf Anfrage				
102.597 L	Unbehandelt glatt						21	145	3050 - 3960		Preis auf Anfrage				
102.597 L	Unbehandelt glatt						21	145	4270 - 5790		Preis auf Anfrage				



TEAK

HOLZWURM



Das edelste und beste aller Terrassenhölzer. Dauerhaftigkeitsklasse 1, mehr als 25 Jahre Lebensdauer. Süd-Ost-Asien

Kammergetrocknet, A/B-Sortierung, geringer Verzug, geringe Splitterneigung, geringe Rissbildung

Das beste verfügbare Terrassenholz, bes. rutschfest bei Nässe, **Preisänderungen** sind jederzeit möglich

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lager St	Oben Unten	Nut	Stär mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-F Stül	V-Preis m1	RG	
102.651 B	Unbehandelt glatt						19	90	1070 - 1820		Preis auf Anfrage				
102.651 B	Unbehandelt glatt						19	90	1970 - 2420		Preis auf Anfrage				



WPC BESTELL-PROGRAMM

ACHTUNG: Bei Zustellungen direkt auf die Baustelle wird eine Transportkostenpauschale von € 72,- verrechnet. FÜR DIE ABLADUNG AUF DER BAUSTELLE HAT DER KUNDE SELBST SORGE ZU TRAGEN. Es müssen zum Zeitpunkt der Anlieferung mind. zwei Personen zum Abladen zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Ware nicht abgeladen werden. Die Transportkosten für eine erneute Zustellung werden dem Kunden in Rechnung gestellt!

Achtung: Befestigung-Klammern dazubestellen !!!!

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage


FANO UltraShield 360 hohl

HOLZWURM



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer
Rundum Sicherheit mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild
Naturnahste Holzoptik auf dem Markt

Besonders stabil durch kreisrundes Hohlkammersystem
Weitestgehend farbbeständig und fleckenresistent
Normbezeichnung EN 15534 - 4 PE W60 UC3

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.422 L	Antik strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.428 L	Basaltgrau strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.430 L	Diamantnuss strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.431 L	Eiche strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.433 L	Zeder strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			

FANO UltraShield Light hohl

HOLZWURM



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, Schutzmantel, keine Splitterbildung, äußerst seltene Rissbildung, ideal für Dachterrassen und Bereiche, bei denen Gewicht eine Rolle spielt

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.495 L	Teak strukturiert				25	140	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.496 L	Red Cedar strukturiert				25	140	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.497 L	Antik strukturiert				25	140	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.498 L	Silbergrau strukturiert				25	140	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.493 S	Graphit strukturiert				25	140	4880		Preis auf Anfrage			AL
102.494 S	Mahagoni strukturiert				25	140	4880		Preis auf Anfrage			AL

FANO WPC 25 HD hohl

HOLZWURM



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, feingerillt glatt

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.313 L	Erdbraun glatt/gerillt				25	160	3950		Preis auf Anfrage			
102.312 L	Titangrau glatt/gerillt				25	160	3950		Preis auf Anfrage			

FANO UltraShield massiv

HOLZWURM



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, rundum mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.404 L	Antik strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.408 L	Basaltgrau				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.409 L	Zeder strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.410 L	Diamantnuss strukturiert				23	138	3660, 4880		Preis auf Anfrage			
102.411 L	Eiche strukturiert				23	138	3660, 4881		Preis auf Anfrage			

FANO UltraShield XL Vintage

HOLZWURM



Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, sehr naturnahe Holzoptik, keine Splitterbildung, äußerst seltene Rissbildung, ideal für großzügig geplante Terrassenflächen

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.443 S	Seaside strukturiert				23	210	4880		Preis auf Anfrage			AL
102.444 S	Chalet strukturiert				23	210	4880		Preis auf Anfrage			AL

UNTERKONSTRUKTION**HOLZWURM****SCHIENEN-SYSTEME FÜR WPC • HOLZ**

Stä Br Läng

7591	STAFFEL WPC Duowood anthrazit mit Steg	40	60	4000			m1	4,90	150	DK	
7828	STAFFEL WPC RELAZZO hohl	34 Stk.	30	50	4000		AL	m1	6,90	001	RE
7738	Unterkonstruktion ISOSTEP Aluschine schwarz inkl. Isopat	23	40	1800	6505	AL	1 Stk	24,98	160*	KR	
32579	Unterkonstruktion ISOSTEP Smart m. Schraubkanal	23	40	3600	9105	AL	1 Stk	58,39	125	KR	
18553	Unterkonstruktion Aluschiene schwarz pulverbeschichtet	30	50	3000	7171	AL	1 Stk	31,38	125	KR	
18578	Unterkonstruktion Alu 30x50mm 400cm RAL 7016	30	50	4000	2179	AL	1 Stk	42,20	130	FC	
34069	Unterkonstruktion PRIMA Alu 30x50mm 400cm RAL 9005	30	50	4000	7649		1 Stk	42,00	125	KR	
34070	Verbinder für Unterkonstruktion PRIMA 196mm				7650		4 Stk	15,95	125	KR	
32615	Cobra Eckverbinder 28x35x35mm inkl. Schraube Torx 4x20				2390		20 Stk	15,95	140	FC	
32616	Cobra Verbindungsmuffe L=120mm				2391		4 Stk	20,50	150	FC	
34241	Unterkonstruktion Alu FLAT ISOSTEP	20	64	4000	9131		1 Stk	64,88	130	KR	
18965	Unterkonstruktion Alu TWIXT ISOSTEP m. Schraubkanal	30	64	4000	9100		1 Stk	70,48	130	KR	
18966	Unterkonstruktion Alu BIG ISOSTEP m. Schraubkanal	45	64	4000	9101		1 Stk	88,20	130	KR	
12231	Verbinder für Twixt- u Big-Isostep mit Schraubkanal				6961		4 Stk	19,39	140	KR	
12699	Eckverbinder für Twixt- u Big Isostep mit Schraubkanal				6966		2 St	40,99	110	KR	
7745	Bohrschrauben aus Edelstahl für alle Isostep-Schiene	4,8		38	6816		100 Stk	15,70	175	KR	
7831	Bohrschraube Edelstahl für Isostep 4,8 x 45mm	4,8		45	6931	AL	100 Stk	18,90	175	KR	
33839	Bohrschraube Alu für Isostep 5,5 x 45 mm	5,5		45	7521		100 Stk	25,76	175	KR	
18989	Bohrschraube Panhead A2 3,9 x 19mm	3,9		19	6800		50 Stk	4,30	170	KR	
7746	TERRAFLEX Abstandshalter N6 für Alu/UK	5		35	7120		120 Stk	91,20	175	KR	
7573	TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK mit Bohrschraube C1 5,0x35mm	5		35	6408		30 Stk	25,30	175	KR	
12230	TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK	5		35	6560		120 Stk	95,09	175	KR	
7629	TERRACON Terraflex Abstandshalt Alu/UK 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7113	AL	30 Stk	23,95	175	KR	
12679	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen				6559		120 Stk	95,09	175	KR	
7891	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen				6965		30 Stk	25,30	175	KR	
7628	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7118	AL	120 Stk.	91,20	175	KR	
7624	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7112	AL	30 Stk.	23,95	175	KR	
7741	TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-7mm 7mm Verb.15St/m²				6818		100 Stk	27,50	170	KR	
7748	TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-4mm 4 mm Verb.15St/m²				6864		100 Stk	27,50	170	KR	
18960	TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H mit Bohrschraube				7378	AL	20 Stk	27,70	170	KR	
7729	TERRACON Terrastart für Holz/WPC-UK				6960	AL	20 Stk	23,98	160	KR	

TERRASSENLAGER HOHENVERSTELLBAR FÜR WPC • HOLZ • ALU

7780	Terrassenlager höhenverstellbar 25-40mm					7206		1 Stk	5,59	150	KR
7782	Terrassenlager höhenverstellbar 35-70mm					7242		1 Stk	5,69	150	KR
7783	Terrassenlager höhenverstellbar 65-155mm					7243		1 Stk	6,89	150	KR
7784	Terrassenlager höhenverstellbar 145-225mm					7244		1 Stk	7,99	150	KR
7781	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 25-40mm					7207		1 Stk	5,59	150	KR
7785	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 35-70mm					7245		1 Stk	5,69	150	KR
18609	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 65-155mm					7246		1 Stk	6,89	150	KR
7603	Terrassenlager CLIP145-225mm					7247		1 Stk	7,99	150	KR
12210	Terrassenlager BASE höhenverstellbar 70-130mm					7123	AL	1 Stk	3,39	140	KR
12192	Terrassenlager Felx für Bodeneinschlaghülsen höhenverstellbar 60 mm					6957		1 Stk	7,99	150	KR



GUMMI-UNTERLAGEN FÜR WPC • HOLZ

7740	Loftis dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat	8	77	2300	6501		25 R/K	8,90	150	KR
12404	Isopad	8	60	90	6507		24 Stk	10,09	150	KR
7266	Isopad	20	60	90	6514		12 Stk	10,09	150	KR
7853	Ausgleichpad	3	60	90	6515		60 Stk	18,95	150	KR
12424	Terrassenlager-Pads	8	192	192	6610	AL	10 Stk	14,95	150	KR
32878	Terrassenlager-Pads alu-kaschiert	6	200	200	836 200 050		50 Stk	72,50	220	FE
18885	Schutztape selbstklebend 10 m	2	75		7212		1 Stk	17,70	150	KR
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar				1069		1 Stk	21,95	170	FC

ZUBEHÖR - KRALLEN

7888	Randklammern inkl Schrauben & Bit, schwarz					AL	25 Stk	17,98	120*	ME
7617	UK-Befestigungsschrauben inkl. Bit & Bohrer					AL	50 Stk.	73,99	80	ME
22061	Abstandshalter inkl. Schrauben für Glattkantprofil EDV 24825					AL		10,49	120*	ME
7612	Sicherungsband selbstklebend 10 mm 1 Rolle= 10 m					AL		26,69	130	ME
7567	Fix Step Rasterklammern 2tlg. inkl. 17 Schrauben					AL	50 Stk	29,49	125	ME
12705	Randclip Edelstahl f. Signum inkl. Schrauben					AL	25 Stk	26,49	130	ME

										€ Inkl. 20 % MWST		9 Sep 2026	
ZUBEHÖR										HOLZWURM			
Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Stärke	Länge						V-Preis	RG	
Nummer				mm	mm						Stück		
SCHRAUBEN FÜR TERRASSEN-DIELEN HOLZ													
10350	Terrassenschrauben A2 Edelstahl			5,5	50						125 Stk.	38,60	180 SWG
10481	Terrassenschrauben A2 Edelstahl			5,5	50						500 Stk.	142,50	180 SWG
10351	Terrassenschrauben A2 Edelstahl			5,5	60						100 Stk.	38,60	180 SWG
10358	Terrassenschrauben A2 Edelstahl			5,5	60						500 Stk.	169,50	180 SWG
10352	Terrassenschrauben A2 Edelstahl			5,5	70						90 Stk.	38,20	180 SWG
18097	Terrassenschrauben C1 Edelstahl			5,0	60	für Lärche u Kiefer					100 Stk.	26,70	180 SWG
18099	Terrassenschrauben C1 Edelstahl			5,0	60	für Lärche u Kiefer					500 Stk.	116,90	180 SWG
18095	Terrassenschrauben C1 Edelstahl			5,0	70	für Lärche u Kiefer					90 Stk.	26,70	180 SWG
18059	Terrassenschrauben C1 Edelstahl			5,0	70	für Lärche u Kiefer					400 Stk.	116,90	180 SWG
10693	Terrassenschrauben C1 Edelstahl			5,0	80	für Lärche u Kiefer					75 Stk.	26,50	180 SWG
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK					AL					200 Stk.	80,50	210 FC
REINIGUNG UND PFLEGE FÜR HOLZ UND WPC													
15106	Osmo WPC Reiniger										1000 m	21,90	160 OS
15105	Holzterrassen Reiniger										1 L	13,50	160 OS
15426	Holz Entgrauer										0,5 L	11,99	160 OS
14345	Holz Entgrauer - Set mit Eimer und Bürste										2,5 L	54,95	160 OS
15858	Lärchen-Öl			für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							750 ml	25,95	160 OS
15866	Lärchen-Öl			für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							2,5 L	74,98	160 OS
15380	Garapa-Öl			für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							2,5 L	74,98	160 OS
15990	Massaranduba-Öl			für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							750 ml	25,95	160 OS
15987	Massaranduba-Öl			für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							2,5 L	74,98	160 OS
15601	Thermoholz-Öl naturgetönt			für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							750 ml	25,95	160 OS
15602	Thermoholz-Öl naturgetönt			für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							2,5 L	74,98	160 OS
14152	Terrassen-Öl 019 grau			für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							750 ml	25,95	160 OS
14154	Terrassen-Öl 019 grau			für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche							2,5 L	74,98	160 OS
EINBAULEUCHTEN FÜR TERRASSENBODEN													
7519	Einbauleuchte MARS Set 4er,6m Kabel und Transformator						700800005	Setpr	AL		170,95	180 FE	
7870	Einbauleuchte MARS Edelstahl, Glas 0,5 W						700800003		AL		35,25	190 FE	
7690	Einbauleuchte ASTRA Edelstahl, Glas 1 W						700800001		AL		66,65	180 FE	
12426	Einbauleuchte KUMA Edelstahl						700800046		AL		53,40	140 FE	
7569	Strahler MONDO Edelstahl, Glas 3 W, inkl. Erdspeiß, Montageplatte						700800015		AL		66,65	180 FE	
7544	Hauptkabel (10m Kabel inkl. 4 Kabelanschlüsse 4,6,8,10m)						700800006		AL		36,35	160 FE	
7732	Verlängerungskabel 2 m						700800044		AL		15,75	180 FE	
7861	Verlängerungskabel 10 m						700800008		AL		32,55	160 FE	
7864	Kabelverteiler 3-fach						700800010		AL		18,15	190 FE	
7862	Timer+Hell-Dunkel-Sensor 12V, 150 W						700800009		AL		48,35	190 FE	
7865	Transformator 21 Watt						700800021		AL		27,75	190 FE	
7866	Transformator 60 Watt						700800060		AL		54,45	190 FE	
7869	Transformator 150 Watt						700800150		AL		106,45	190 FE	
UNKRAUTFLIES													
7905	Unkrautflies schwarz Planex-CP2			10 x 1,5 m				6851			20,40	150 KR	
   ✓ Terraflex N6 für nahezu alle WPC-Dielen geeignet Nuttsiefe: min. 6 mm 8,2 mm Nutwandstärke: bis 8,2 mm  6 mm 8,2 mm 11,4 mm  Nuttsiefe: min. 9 mm 11,8 mm 14,4 mm  9 mm 11,8 mm 14,4 mm													
HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzworm.at - www.holzworm.at										Seite			
HOLZFACHMARKT - Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.										13			

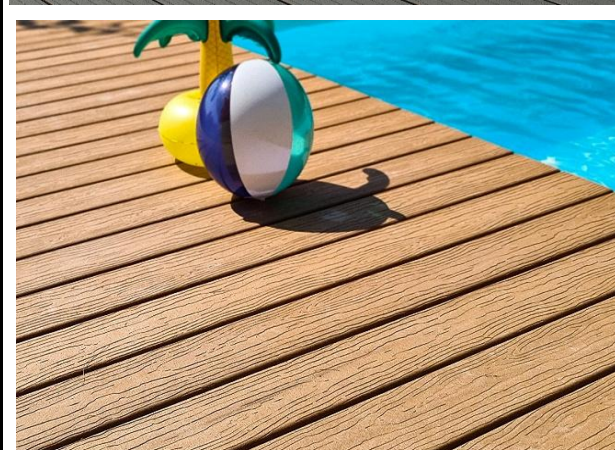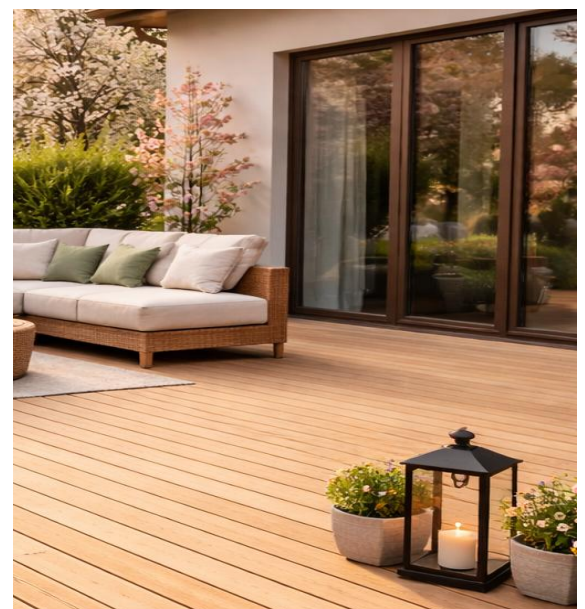



MONTAGE-HINWEISE - KURZANLEITUNG

Dies sind nur **einige wichtige Hinweise** für die Montage von Terrassen-Dielen. Sie erhalten bei uns eine ausführliche Montage-Anleitung für **Holz** und je nach Produkt spezielle Anleitungen für **WPC-Dielen**.

Material-Auswahl: je nach Anforderungen und Optik - Holz europäisch, Thermo-Holz, Tropenholz oder WPC

Oberflächen: glatt, geprägt, geriffelt, genutet, gebürstet, bombiert, gewellt, imprägniert, geölt, etc.

Informieren: unbedingt **ausreichend vor der Verlegung** über die richtige **Lagerung, Montage und Pflege**

Verleger: ist für die fachlich richtige Verlegung verantwortlich

Prüfung: Material vor Verlegung prüfen auf Feuchtigkeit, Mängel - kleine Fehler sind holztypische Eigenschaften

Lagerung: Material nach Anlieferung **fachgerecht** lagern: **gerade, trocken, vor Sonne schützen**

Untergrund: tragfähig u frostsicher, optimal ist Sandschicht auf Kies mit Gehwegplatten u Wurzelflies oder Beton

Unterkonstruktion: soll auf festem Untergrund aufliegen, Abstand max. 400 - 110 mm j nach Profil, so stark dimensionieren, dass dem Verzug, Quellen u Schwinden standgehalten wird, mind. 8 mm vom Untergrund abgehoben (Isopats)

Staffeln: Haltbarkeit mindestens wie Dielen, Auflagefläche der Dielen max. 50 x 50 mm, bei größerer Breite einen Abstand von mind 7 mm durch Unterlagen (Pads etc) einhalten, bei Stößen immer zwei Staffeln verlegen, Alu als Unterkonstruktion ist sehr gut geeignet

Abstand der Staffeln: je nach Stärke der Dielen Mitte/Mitte 400 - 600 mm

Gefälle: weg vom Haus, **Holz** glatt od gerillt 0 - 0,5 %, genutet 0,5 - 1 %, **WPC** massiv 0 - 1 %, **WPC** hohl 1 - 2 %

Staunässe: Wasserablauf möglich, Staunässe vermeiden, kein direkter Erdkontakt, möglichst **gute Durchlüftung von unten**, Minimierung der Holz-auf-Holz-Kontaktflächen

Hinterlüftung: muss gewährleistet sein, damit Feuchtigkeit austrocknen kann

Holzfeuchte: schwankt, im Sommer bis unter 10%, im Winter bis 25%, ideal bei Auslieferung ca. 16%

Abstand Fuge: 7 - 10 mm je nach Material, Dielenbreite, Holz u Holzfeuchtigkeit, ca. 5 % der Dielenbreite, eher mehr als zu wenig, je trockener das Holz, desto mehr Abstand, regendichte Oberfläche ist problematisch

Abstand Stirnseite: je nach Länge, Material u Holzfeuchtigkeit, Holz mind 7 mm, WPC ca. 7 - 8 mm

Abstand zu Gebäude: ca. 20 mm

Überstand: am Rand max. 30 mm über die letzte Unterkonstruktion

Bautrennfuge: ab 12 m in Breite und Länge einhalten

Längsstoß: nicht direkt auf einem Unterkonstruktionsholz wegen Wasserablauf und Verschmutzung

Befestigung Holz: beste Lösung ist **Durchschrauben**, je 2 Teilgewindeschrauben aus Edelstahl A2, wenn Pool dann A4, Stärke ab 4,5 mm, Länge: Dielenstärke + 35 mm, Abstand von **Stirnseite** 50 -100 mm, Abstand vom **Rand** mind 15 mm, achten auf **gerade Flucht** (Optik), Vorbohren, Aussenken, Schraubenkopf muss eben abschließen, keine Bleistiftstriche, Metallspäne absaugen

Befestigung WPC: mit Mittel- u Randklammern in der seitlichen Nut, siehe bitte produktspezifische Anleitungen

Kanten: Abrundung aller Kanten, Radius mind 2,5 mm, Stirnseiten bei Holz mit Öl, Wachs od wasserfestem Leim unbedingt **versiegeln** wegen Stirnrissen

Statik: bei tragender Ausführung ist ein Gebrauchstauglichkeitsnachweis erforderlich

Geländer: bei Absturzgefahr (ab 600 mm Höhe) ist Geländer erforderlich

Schlüsselung: ist bei Holz nie ganz zu vermeiden

Rutschgefahr: bei nasser Witterunga

Witterungseinflüsse: Holz vergraut od bleicht aus, durch Ölen wird es vermindert, bei WPC geringes Vergrauen

Vergrauen: bei Holz durch UV-Strahlen nach 2 - 6 Monaten

Auswaschungen: speziell bei Tropenhölzern

Oberflächenbehandlung: bei Holz nicht notwendig, ölen verzögert Vergrauen u Schutz vor Verschmutzung

Erstpflge: bei Holz 1 - 3 Monaten nach der Verlegung evtl mit geeignetem Öl

Reinigung: zumindest einmal im Frühjahr mit Wasser u Besen Erde u Laub entfernen, evtl vorsichtig mit Hochdruckreiniger

Weitere Pflege: Kontrolle, Schäden ausbessern, bei Holz evtl nachölen

Technische Broschüre: "**Terrassenbeläge aus Holz**" liegt bei uns in der Firma auf für ausführliche Information

Haftung: nach bestem Wissen erstellt, jedoch keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit

HOLZWURM KG ®



11 gute Gründe, sich für **HOLZWURM** zu entscheiden

HOLZWURM bietet Ihnen ein umfassendes Vollsortiment für Holz im Innenausbau und Garten - Alles aus einer Hand

Platten jeglicher Art, Holz- u Design-Böden, Paneele u Holzdecken
Innentüren, Sauna, Stiegen, Leisten, Bilderrahmen, Terrassen-Holz,
Gartenholz, Gartenhäuser, Brennholz, Zubehör

Zuschnitte für sämtliche Platten
Schnell – genau - günstig

Kantenbeschichtung passend zur Platte gerundet und kantig
ABS, ALU, Echtholz 0,8 und 2,0 mm

CNC-Bearbeitung, Bohren, Fräsen, Eckverbindungen, Ausschnitte etc.

Bilderrahmenfertigung, Passepartouts – große Auswahl

Lieferservice – kostengünstige Selbstabholer oder Zustellung möglich

Qualitätsniveau - gleichbleibend hoch zu günstigen Preisen

Persönliche Beratung durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter

Überzeugen Sie sich von den eindeutigen Vorteilen und
geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!



Platz für Ihre Notizen

HOLZWURM

