TERRASSEN-DIELEN

LAGER+BESTELL-PROGRAMM + PREISLISTE

26.05.2026

Keramikplatte Ardesia Grau S.8

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Lager-Programm

WPC Info	2
WPC Hohl/Massiv	3
BPC	4
Holz Info	5
Holz	6-7
Keramik	8

Bestell-Programm

WPC	9
Holz	10-11
Unterkonst	12
Zubehör	13
Verlegung	15

Terrassendiele sib. Lärche S.7

Terrassendiele WPC Piazza One Eiche hell S.3

HOLZWURM

HOLZFACHMARKT

www.holzwurm.at

Welche Vorteile hat WPC

Terrassendielen aus WPC (wood polymere composite) bestehen aus einer Mischung aus **Kunststoff und Holzfasern**. Deshalb sind sie sehr **widerstandsfähig, wartungsarm, weitgehend farbbeständig sowie splitter- und rissfrei**. Die Lebensdauer ist besonders lange und sie sind auch beständig gegen Insekten, Chlorwasser etc.
Die **Pflegeleichtigkeit** ist nicht zu übertreffen.
Im Sommer heizt sich WPC jedoch deutlich stärker auf als Holz. In der Qualität gibt es deutliche Unterschiede.
Da die Verlegung doch einiges an Arbeit und Kosten verursacht, werden Sie nur langfristig Freude mit Ihrer Terrasse haben, wenn sie ein **Qualitäts- und Markenprodukt** verwenden, bei dem hochwertige Materialien verwendet werden und die sich bereits langjährig bewährt haben.
Weiters ist **viel Know How, Fachwissen und Entwicklung** nötig,

Wie lange ist die Haltbarkeit einer Terrasse aus WPC?

Dielen aus WPC haben meist eine Lebensdauer von **mehr als 25 Jahren**. Regelmäßige Pflege ist empfehlenswert. Eine **richtige Unterkonstruktion** ist entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Terrasse. **Ausreichende Durchlüftung** und die **Vermeidung von Staunässe** ist wichtig. Unterlagspads gewährleisten die entsprechenden Abstände um die Luftzirkulation zu verbessern.

Was muss wegen der Längenausdehnung beachtet werden?
Unter dem Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit kommt es zu einer **Längenausdehnung**. Diese wirkt sich umso stärker aus je länger die Dielen bzw. die Montageleisten sind und beträgt ca. 2-4 mm pro Laufmeter der Diele, je nach Produkt.
Um dem Material Platz für die Ausdehnung zu geben, halten Sie bitte an den Stirnseiten zwischen den Dielen bzw. Montageleisten und zu allen angrenzenden Wänden und fixen Bauteilen die **erforderlichen Abstände** laut Verlegeanleitung ein.
Ansonsten kann es zu entsprechenden Verformungen kommen. Wenn die Dielen sich beim Trocknen oder Erkalten zusammenziehen, kann es zum Phänomen der „**Dielenwanderung**“ kommen. Zur Verhinderung dieser unerwünschten Bewegung (die Dielen bewegen sich nach einer Trockenperiode bei jedem Ausdehnungsvorgang in dieselbe Richtung weiter), stehen spezielle Befestigungssysteme zur Verfügung, welche unbedingt eingesetzt werden sollten.

Wie planen Sie Ihre Terrasse?

Eine ausgezeichnete Hilfe zur Planung finden Sie unter
www.karle-rubner.de/service/produktvideos/terrassenplaner oder
www.megawood.de
Unsere Verkäufer beraten Sie aber gerne und geben Ihnen auch Tipps für die Verlegung.

Berücksichtigen Sie bei der Planung folgende Punkte:

Die Höhe der Unterkonstruktion
Die Art der Verlegung , Verlegerichtung
Die Länge der Dielen, Belüftung, Neigung

Die Abstände der Konstruktionshölzer
Die Abstände zu Wänden, Türen, Fenster, Stufen
Wasserablaufrohre, die Wetterseite
Problemzonen aller Art (z.B. Leitungen)
Wartungs- und Spritzwasserbereiche

Den Untergrund und etwaige Geländeunebenheiten
Bereiche mit zu erwartender Staunässe
Benötigtes Zubehör

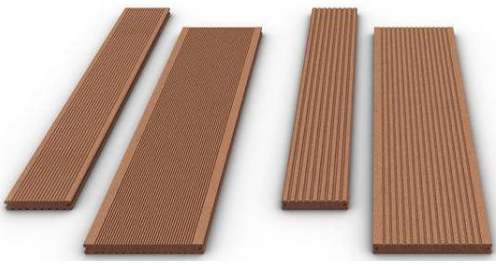

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at
HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten.** Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

26 Mai 2026

WPC LAGER-PROGRAMM

WPC FUN-DECK Ultra Shield Multigrey hohl coextrudiert — HOLZWURM

Beschreibung:
Weiterentwickelte WPC Diele mit Schutzummantelung für hohe Beständigkeit gegen Flecken und UV-Einstrahlung, leicht zu reinigen, keine Splitter! Durch die patentierte Permatech Oberfläche und die Schutzschicht ist es ein optisches Highlight.

Art Nummer	Artikelbezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk		V-Preis m2	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
185703	**WPC RHK Ultrashield dark grey**	23	138	**5000**			**78,21**	56,70	**11,34**	100	FC
18573	**WPC RHK Ultrashield light grey**	23	138	**4000**			**78,21**	45,36	**11,34**	170	FC
18574	**WPC RHK Ultrashield light grey**	23	138	**5000**			**78,21**	56,70	**11,34**	170	FC
	Krallen										
18972	WPC Cobra Hybridclips und Schrauben 2174				90			68,95		150	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10 mm L 20m komprimierbar 1069				200			21,95		170	FC

WPC FANO 25 HD hohl AKTION — HOLZWURM

60 % Holz, 40 % Kunststoff
Ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis
Gute Eignung für freie Bereiche, überdachte Breiche, Pooleinfassung
Erhöhte Rutschfestigkeit, pflegeleicht, wartungsarm, beständig gegen Insekten,

Art	Artikelbezeichnung	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32400	**FANO WPC 25 HD Titangrau**			25	160	3950	**AL**		**63,90**	42,15	**10,67**	40	ME
	Krallen												
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069						200			**21,95**		170	FC
18972	Cobra Hybrid Clip Montageset 4,2x35mm für FUN-DECK						90			**68,95**		150	FC

WPC TERRACON MASSIV — HOLZWURM

1
2
3

Vorteile:
bis zu 25 Jahre Garantie (Farb-, Flecken- und Materialgarantie)
75 % aus recycelten Materialien
widerstandsfähig gegen Öl- und Fettflecken und andere Verschmutzungen
0 % Gefälle-Verlegung möglich, beständig gegen Chlorwasser, ungiftig
PVC-frei, voll recycelbar, Made in Germany

Art	Artikelbezeichnung	Abb.	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32364	**Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit**	**1**			25	140	**4000**	**AL**		**115,51**	67,92	**16,98**	150	KR
32445	**Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit**				25	140	**5000**	**AL**		**115,51**	84,90	**16,98**	150	KR
18914	**Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche**	**2**			25	140	**4000**	**AL**		**115,51**	67,92	**16,98**	150	KR
32446	**Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche**	**Sonderpreis***			25	140	**5000**	**AL**		**91,84**	67,50	**13,50**	100	KR
32882	**Terrassendiele WPC Piazza ONE Grau**	**3**			25	140	**5000**	**AL**		**115,51**	84,90	**16,98**	150	KR
	*** Sonderpreis, solange der Vorrat reicht**													
	Unterkonstruktion													
18553	TERRACON ALU Base				30	50	**3000**				31,38	**10,46**	125	KR
	Krallen													
12230	Terraflex Abstandshalter N9 Alu/UK 6560										120 Stk.	**95,09**	175	KR
18960	TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H mit Bohrschraube 7378										20 Stk	**27,70**	170	KR

Beschreibung
50% Weichholz, 44 % Polyäthylen, 6 % Antipilz-Antischimmel - u Antiparasitenmittel

Eigenschaften
Umweltfreundlich, riss- u splitterfrei - echte Barfußdiele, gute Biegefestigkeit, unverwüstlich, dauerhaft formstabil, Vollmateral, kein Vergrauen, wartungsfrei, keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeit, umweltschonend, 20 Jahre Garanntie, kein Sondermüll, Empfehlung für die Entsorgung: über Sperrmüll, Wertstoffhöfe od bei Kleinstmengen über den Hausmüll.

Art	Artikelbezeichnung	Abb.		Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Paket m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
7851	**Terracon Thermo-WPC grau (LP € 90/m²)**		Glatt	Nut	**AL**	**25**	**127**	**4000**	40	6619	58,96	31,60	**7,90**	001	KR
	Krallen														
7629	**Terraflex Abstandhalter** ALU/UK	6mm	Verbr. 15stk./m² f. 21 mm Dielen						**AL**	7113		30 Stk.	1 Pak.	**23,95**	175
7746	**Terraflex Abstandhalter** ALU/UK	6mm	Verbr. 15stk./m² f. 21 mm Dielen						**AL**	7120		120 Stk.	1 Pak.	**91,20**	175
7624	**Terraflex Abstandhalter** HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr. 15stk./m² f. 21 mm Dielen						**AL**	7112		30 Stk.	1 Pak.	**23,95**	175
7628	**Terraflex Abstandhalter** HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr. 15stk./m² f. 21 mm Dielen						**AL**	7118		120 Stk.	1 Pak.	**91,20**	175
12679	**Terraflex Abstandhalter** HOLZ/WPC-UK	9mm	Verbr. 15stk./m² f. 25 mm Dielen							6559		120 Stk.	1 Pak.	**95,09**	175
18960	**Terrastart** für ALU/WPC/Holz									7378			20/Pak	**27,70**	170
7729	**Terrastart** für Holz/WPC-UK								**AL**	6960			20/Pak	**23,98**	160

BPC LAGER-PROGRAMM

BPC GroJaSolid Entrada

HOLZWURM

1

Eine angenehme Oberfläche, die Ihre Füße lieben werden.

Diese nachhaltige Diele besteht aus Bambusfasern und Polymere. Sie besticht durch einfache Montage und ist wie Holz einfach zu bearbeiten.

Die Hohlkammerdiele ist wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall oder Rissbildung und dadurch besonders langlebig.

2

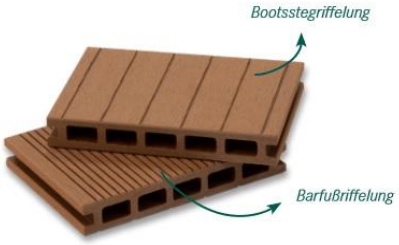

Art	Artikelbezeichnung		Abb.		Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	Pak m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
33385	**Terrassendiele BPC Entrada grau**		**1**				22	140	**4000**			**49,59**	29,16	**7,29**	100	GJ
33386	**Terrassendiele BPC Entrada braun**		**2**				22	140	**4000**			**49,59**	29,16	**7,29**	100	GJ
	Zubehör															
33387	Alu-Abschlusswinkel anthr. 60x40						40	60	**2900**				20,95	**10,32**	030	GJ
33388	Alu-Abschlusswinkel silber 60x40						40	60	**2900**				20,95	**10,32**	030	GJ
33390	Doppelklammer inkl. Schrauben/Bit									**250**			99,95		020	GJ
33391	Einzelklammer inkl. Schrauben									**25**			19,95		100	GJ
33389	Verbindungsdübel eckig, schwarz									**5**			5,95		120	GJ

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at

HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

Welche Vorteile hat Holz?

Holz schafft **Atmosphäre** und **wohnliche Gefühle, es ist angenehm, warm und praktisch**.
Holz fühlt sich **gut** an, in **kühleren Stunden bleibt es angenehm fußwarm** und bei starker Sonneneinstrahlung **erhitzt es sich im Gegensatz zu Stein-, Fliesen- oder WPC nicht so sehr.**
Eine Terrasse zeigt von **Lebensstil**, ist ein **Ort des Wohlfühlens** und **fördert die Geselligkeit**. Die Oberfläche des Holzes können Sie **ölen, sorgfältig pflegen**, aber auch **unbehandelt** der Witterung aussetzen. Vergrautes und natürlich gealtertes Holz hat seinen eigenen Reiz, die Oberfläche bekommt eine Patina-, jedenfalls ist Holz ein **edles Material**.

Für den Außenbereich sind Terrassendielen aus Holz einfacher in der Verlegung und können auf verschiedensten Untergründen wie Schotter, Beton oder auch losem Boden verlegt werden. Der Wartungsaufwand ist gering (keine Frostschäden).

Bei uns finden Sie eine große Auswahl verschiedener Holzarten und erhalten bestmögliche fachmännische Beratung zu Ihrer **Holzterrasse.**
Viele Holzarten sind auch als Terrassendielen mit System lieferbar.
Jedoch Holz ist nicht gleich Holz. Je nach Geschmack und technischen Anforderungen können Sie bei uns aus einem umfangreichen Lager-Sortiment Ihre bevorzugte Holzart wählen.

Europäische Hölzer

Lärche ist die haltbarste **aller Nadelholzarten**, denn ihr **Harz** wirkt wie eine natürliche Imprägnierung.
Die **sibirische Lärche** ist aufgrund ihres langsamen Wachstums **härter**.
Die **Lärche** zeigt gute statische Eigenschaften, hat ein schöne abwechslungsreiche Maserung, ist leicht zu bearbeiten. **Kiefer** zeichnet sich durch ein gutes Preis- Leistungsverhältnis aus.

Thermisch behandelte Hölzer

Bei Thermoholz wird ein modernes Verfahren angewendet, wobei das Holz unter dem Einfluss von **Dampf und Temperaturen über 170° erhitzt** wird und ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen noch dauerhafter und formstabiler wird. Das Holz nimmt so **kaum noch Wasser auf**. Besonders edel wirkt die **glatte Esche** als schmale Diele in nur 95 mm Breite.
Die Hölzer stammen aus **heimischen Wäldern** und sind **extrem widerstandsfähig**, quellen, reißen, schwinden kaum, und der Befall von Schimmel, Pilzen und Schädlingen ist **stark reduziert**.

Exotische oder Tropenhölzer

Sie sind besonders **hart, schwer und dauerhaft**. Resistenzklasse **1 oder 2**.
Die Hölzer enthalten **natürliche ätherische Öle** und sind gegen **Wasser, Schimmel und Pilze resistent.** Die Hölzer kommen aus Südost-Asien, Afrika oder Süd-Amerika. Die meisten Holzarten sind auch mit **FSC-Siege**l und aus **nachhaltiger Forstwirtschaft** erhältlich.

HOLZ LAGER-PROGRAMM

AFRI-KULU — HOLZWURM

Beschreibung:
Sehr dauerhaftes Holz, sehr hohe Beständigkeit
gegen Pilze und Schimmel
AS FCQ FSC-zertifiziert 100 %, KD = kammergetrocknet 18 %
Verwendung: Terrassen
Herkunft: West-Afrika

Eigenschaften:
Überzeugen in Optik und Haltbarkeit, klassisches Hartholz mit kurzer Faser robuste Oberfläche, sehr homogene r rötlich-warmer Farbton und besonders gleichmäßige Maserung.
Resistenzklasse 1

Art Nummer	Artikelbezeichnung		Lager St	Lang/Kurz System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Pake Stk	V-Preis m2	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32613	**Afri-kulu** (Krallen B-fix)	AL			glatt	Nut	**21**	145	**2450**			94,74	35,28	**14,40**	150	FC
32614	**Afri-kulu** (Krallen B-fix)	AL			glatt	Nut	**21**	145	**3050**			94,74	35,28	**14,40**	150	FC
32059	**Bankirai FCQ** V-Nuten P500			**Staffel**			**42**	65	**3050**				29,28	**9,60**	150	FC
	Krallen															
18632	**B-fix Verlegeclips** V2A schwarz inkl.Holzbohrschrauben+Bit								**AL**	100			**148,70**		210	FC
18633	**B-fix Anfangs-/End-Clips** V2A inkl.Holzbohrschrauben								**AL**	10			**17,60**		210	FC
18575	**EPDM Distanzband** 5x10mm L 20m komprimierbar 1069									200			**21,95**		170	FC
32080	**B-Fix Schrauben** selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK								**AL**	200			**80,50**		210	FC
	Schrauben															
10351	**Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60**												100 Stk	**38,60**	180	SWG
10358	**Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60**												500 Stk	**169,50**	180	SWG

IPE — HOLZWURM

Eigenschaften und Wissenswertes:
Ipé ist ein **sehr haltbares Holz (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2)** aus Südamerika und gehört zu den formstabilsten und haltbarsten Gartenhölzern. **Ipé** ist anfangs hellbraun bis grün-gelblich und dunkelt schnell unter UV-Einfluss Richtung braun-oliv.
Als typische Herkunftsländer sind vor allem Brasilien, Bolivien und Peru zu nennen. Import generell **unter Beachtung der EU-Holzhandelsverordnung 995/2010**, die für einen transparenten Legalitätsnachweis sorgt.
Import meist als AD B-Fix-Diele (unsichtbare Befestigung

Art Nummer	Artikelbezeichnung				Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Pake Stk	Pake m2	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32045	**Ipe** (Krallen B-fix)				glatt	Nut	**21**	145	**2440**			148,36	55,02	**22,55**	125	FC
18631	**Ipe** (Krallen B-fix)				glatt	Nut	**21**	145	**3050**			148,36	68,78	**22,55**	125	FC
	Krallen															
18632	**B-fix Verlegeclips** V2A schwarz inkl.Holzbohrschrauben+Bit								**AL**	100			**148,70**		210	FC
18633	**B-fix Anfangs-/End-Clips** V2A inkl.Holzbohrschrauben								**AL**	10			**17,60**		210	FC
18575	**EPDM Distanzband** 5x10mm L 20m komprimierbar 1069									200			**21,95**		170	FC
32080	**B-Fix Schrauben** selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK								**AL**	200			**80,50**		210	FC
	Schrauben															
10351	**Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60**												100 Stk	**38,60**	180	SWG
10358	**Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60**												500 Stk	**169,50**	180	SWG
	Alu-Unterkontruktion siehe S 12															

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at
HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

HOLZ LAGER-PROGRAMM

LÄRCHE sibirisch — HOLZWURM

Beschreibung
gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften

Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel
Herkunft Osteuropa

Eigenschaften
mittelschweres Holz**, 550 -600 kg/m3**, **Resistenzklasse 3** , dauerhaft ohne direkten Erdkontakt – Haltbarkeit 10 -15 Jahre,
Härte mittel, fein bis grobastig, , Rissgkeit hoch, Verzug hoch, Harzhaltigkeit gering, Bearbeitbarkeit mittel, für Anstrich gut geeignet(empfohlen), Achsmaß Unterkonstruktion bei 25mm 400 - 500 mm, bei 33mm 500 - 600mm

Art Nr.	Artikelbezeichnung			Lang/Kurz System	Oben	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm				V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
34081	**Lärche sibirisch A/B-VEH-Top**			LangLä	glatt 4-s gerundet		**25**	120	**4000**				52,76	26,80	**6,70**	150	Mü
34080	**Lärche sibirisch A/B-VEH-Top**			LangLä	glatt 4-s gerundet		**25**	145	**5100**				52,63	40,80	**8,00**	150	Mü
34148	**Lärche heimisch 30% A/70% B 4s gef**			LangLä	glatt 4-s gerundet		**32**	120	**4000**				68,50	34,80	**8,70**	150	Mü
2186	**Lärche** Staffel glatt	A/B		Staffel	Glatt		**40**	70	**4000**					19,60	**4,90**	150	Mü
2207	**Lärche** DUO AW100	A/B	Industrie	Staffel	Glatt		**50**	80	**3000**					20,70	**6,90**	150	Mü
2176	**Lärche** DUO AW100	A/B	Industrie	Staffel	Glatt		**50**	80	**4000**					27,60	**6,90**	150	Mü
6417	**Lärche** Staffel verleimt 4s gef	A/B		Staffel	Glatt		**90**	90	**3970**					57,17	**14,40**	160	Mü
2193	**Lärche** Staffel verleimt 4s gef	A/B		Staffel	Glatt		**90**	90	**4970**					71,57	**14,40**	160	Mü

BEFESTIGUNG — HOLZWURM

Art-N	Artikelbezeichnung			Stärke	Länge mm							Stk/Pak		V-Preis		
18095	**Terrassenschrauben C1**			5,00	70							90 Stk.		**26,70**	180	SWG
18059	**Terrassenschrauben C1**			5,00	70							400 Stk.		**116,90**	180	SWG
18099	**Terrassenschrauben C1**			5,00	60							500 Stk.		**116,90**	180	SWG

KIEFER THERMO — HOLZWURM

Beschreibung
sehr dauerhaft, gutes Stehvermögen, geringe Rissbildung, ohne Einsatz von Chemie oder Holzschutz hergestellt
Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel
Herkunft: Skandinavien
mittelschweres Holz**, 600 kg/m3**, **Resistenzklasse 2** , Haltbarkeit im Außenbereich sehr gut , 15 -25 Jahre,
Härte weich-mittel, fein bis grobastig, , Rissgkeit gering, Verzug gering, Dimensionsstabil und ruhig , Harzhaltigkeit keine, geringe Wasseraufnahme, Bearbeitbarkeit leicht, unbedingt vorbohren, Schwind- u Quellverhalten gering, für Anstrich gut geeignet,
UK-Abstand 400 mm Achsmaß
SENO-Fix-Zwinge kostenloser Verleih

Art Nummer	Artikelbezeichnung		Lager St	Lang/Kurz System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Paket Stk	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
32464	**Kiefer Thermo**				gebür/glatt		**26**	116	**5100**		55,28	34,68	**6,80**	150	MÜ

	Krallen														
32447	Seno Fix Klammer f ALU-UK 40346											100 St	**126,00**	150	SE
32448	Seno Fix Klammer f Holz-UK 40356											100 St	**126,00**	150	SE

		€ inkl. 20 % MwSt.	26 Mai 2026

KERAMIK LAGER-PROGRAMM

KERAMIKPLATTE TERRACON — HOLZWURM

Die Vorteile:
Modernstes Design
Dauerhaft unempfindlich gegen alle Arten von Verschmutzungen
UV beständig, farb- und lichtecht
Salz- und frostbeständig (Wasseraufnahme unter 0,5%)

Großer UK – Abstand möglich (bis zu 60 cm in der Breite)
Maximale Maßtoleranz unter 0,3 mm, alle Kanten sind rektifiziert
Rutschfestigkeit R 11 A+B+C (d. H. für Nassbereiche wie Dusche und Schwimmbäder geeignet)

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lang/Kur System	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Paket Stk		V-Preis m2 4mmF	V-Preis Stück	V-Preis	RG	
3012	**Tavola Altholz**		**Neu**				**20**	**450**	**900**		2		**64,95**	26,30	**AL**	90	KR

Beschreibung wie oben

3037	**Ardesia Grau**		**Neu**				**20**	**450**	**900**		2		**64,95**	26,30	**AL**	90	KR

Beschreibung wie oben

18913	**Pompei Beige**						**20**	**595**	**595**		2		**59,95**	21,58	**AL**	140	KR

Verlegung auf Alu -Unterkonstruktion

ZUBEHÖR TERRACON — HOLZWURM





6 Verbinder f Alu-UK

8 KL-Kreuzverbinder



7 Drainage-Belüftungsprofil

1 M-Fix



2 S-Fix

3 P-Fix

4 Eck-Fix



5 Verbinder Big Isostep

Art Nummer	Artikelbezeichnung													V-Preis Stück	V-Preis	RG	
1	12508	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben **7365**												**1,83**		130	KR
1	18990	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben **7365**		100 Stk.											**183,29**	150	KR
2	12509	S-Fix inkl Borhschrauben **7366**												**3,95**		90	KR
2	18991	S-Fix inkl Borhschrauben **7366**		50 Stk											**191,95**	90	KR
3	12511	P-Fix 15 St/Pak **7368**													**18,70**	150	KR
4	7590	Eck-Fix 2-teilig **7388**													**22,69**	110	KR
5	32454	Wand-Fix 50Stk/Pak **9106**													**122,49**	160	KR
6	32453	DA Verbinder **9081**													**1,09**	130	KR
7	18555	Drainage- Belüftungsprofil **7409**												**AL**	**119,00**	150	KR
8	34116	KL-Kreuzverbinder 24Stk./Pak. **9096**													**24,29**	80	KR

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at
HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

ROBINIE — HOLZWURM

Sehr widerstandsfähiges, heimisches Terrassenholz
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-20 Jahre Lebensdauer
Herkunft: Europa

Helles, edles Aussehen mit hoher Härte
geringe b. mittlere Splitterbildung, wenig Rissbildung
Formstabil und Farbstabil, sehr glatte Oberfläche

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärk mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
102.870 L	**Keilgezinkt glatt unbehandelt**						**22**	**120**	**3000 - 4000**		**Preis auf Anfrage**				

THERMO-KIEFER — HOLZWURM

Heimisches Thermoholz, preiswert und haltbar
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer
Herkunft Europa, kammergetrocknet, A/B-Sortierung

Wenig Verzug, geringe b mittlere Splitterneigung u Rissbildung
Europäische Holzart in mittelbraunem Farbton
Holz wird durch Wärmebehandlung verdedelt

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärk mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
385.170 L	**Glatt unbehandelt**						**26**	**140**	**3000 - 5400**		**Preis auf Anfrage**				
385.171 L	**Glatt unbehandelt**						**32**	**140**	**3000 - 5100**		**Preis auf Anfrage**				

THERMO-ESCHE — HOLZWURM

Hochwertige heimische Alternative
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer
Herkunft Europa, kammergetrocknet, Select-Sortierung

Wenig Verzug, geringe b mittlere Splitterneigung u Rissbildung
Europäische Holzart in dunkelbraunem Farbton
Holz wird durch Wärmebehandlung verdedelt

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärk mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm		V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG	
102.678L	**Glatt unbehandelt**						**20**	**112**	**1500 - 3000**			**Preis auf Anfrage**				
102.670 L	**Glatt unbehandelt**						**21**	**120**	**1800 - 2800**			**Preis auf Anfrage**			**AL**	

WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage
B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

BANKIRAI — HOLZWURM

Der Klassiker u Trendsetter
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer
Herkunft Süd-Ost-Asien

Kammergetrocknet, FAS (entspricht A/B Sortierung)
Hoher Verzug, mittlere Splitterneigung, starke Rissbildung an
Seit vielen Jahren der sichere u erprobte Renner

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stü	V-Preis m1	RG	
102.840 B	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**2440 - 2740**		**Preis auf Anfrage**				
102.840 B	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**3050 - 3960**		**Preis auf Anfrage**				
102.840 B	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**4270 - 4880**		**Preis auf Anfrage**				

IPE 90 mm — HOLZWURM

Exklusives Terrassenholz aus Brasilien
Dauerhaftigkeitsklasse 1 / mehr als 25 Jahre Lebensdauer
Luftgetrocknet, FAS (entspricht A/B)

Geringer Verzug, geringe Splitterneigung
Geringe Rissbildung

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stü	V-Preis m1	RG	
102.669 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**90**	**1850 - 2750**		**Preis auf Anfrage**				
102.669 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**90**	**3050 - 3960**		**Preis auf Anfrage**				
102.669 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**90**	**5180 - 6100**		**Preis auf Anfrage**				

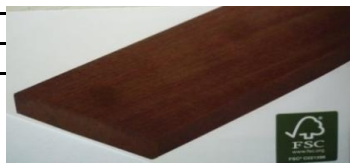

IPE 145 mm — HOLZWURM

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stü	V-Preis m1	RG	
102.597 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**1830 - 2740**		**Preis auf Anfrage**				
102.597 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**3050 - 3960**		**Preis auf Anfrage**				
102.597 L	**Unbehandelt glatt**						**21**	**145**	**4270 - 5790**		**Preis auf Anfrage**				

TEAK — HOLZWURM

Das edelste und beste aller Terrassenhölzer. Dauerhaftigkeitsklasse 1, mehr als 25 Jahre Lebensdauer. Süd-Ost-Asien
Kammergetrocknet, A/B-Sortierung, geringer Verzug, geringe Splitterneigung, geringe Rissbildug
Das beste verfügbare Terrassenholz, bes. rutschfest bei Nässe, **Preisänderungen** sind jederzeitmöglich

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stü	V-Preis m1	RG	
102.651 B	**Unbehandelt glatt**						**19**	**90**	**1070 - 1820**		**Preis auf Anfrage**				
102.651 B	**Unbehandelt glatt**						**19**	**90**	**1970 - 2420**		**Preis auf Anfrage**				

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at

WPC BESTELL-PROGRAMM

ACHTUNG: Bei Zustellungen direkt auf die Baustelle wird eine Transportkostenpauschale von € 72,- verrechnet. FÜR DIE ABLADUNG AUF DER BAUSTELLE HAT DER KUNDE SELBST SORGE ZU TRAGEN. Es müssen zum Zeitpunkt der Anlieferung mind. zwei Personen zum Abladen zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Ware nicht abgeladen werden. Die Transportkosten für eine erneute Zustellung werden dem Kunden in Rechnung gestellt! **Achtung**: Befestigung-Klammern dazubestellen !!!!

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

FANO UltraShield 360 hohl — HOLZWURM

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer
Rundum Sicherheit mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild
Naturnahste Holzoptik auf demMarkt
Besonders stabil durch kreisrundes Hohlkammersystem
Weitestgehend farbbeständig und fleckenresistent
Normbezeichnung EN 15534 - 4 PE W60 UC3

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.422 L	**Antik strukturiert**						**23**	138	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.428 L	**Basaltgrau strukturiert**						**23**	138	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.430 L	**Diamantnuss strukturiert**						**23**	138	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.431 L	**Eiche strukturiert**						**23**	138	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.433 L	**Zeder strukturiert**						**23**	138	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			



FANO UltraShield Light hohl — HOLZWURM

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, Schutzmantel, keine Splitterbildung,
äußerst seltene Rissbildung, ideal für Dachterrassen und Bereiche, bei denen Gewicht eine Rolle spielt

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.495 L	**Teak strukturiert**						**25**	140	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.496 L	**Red Cedar strukturiert**						**25**	140	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.497 L	**Antik strukturiert**						**25**	140	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102498 L	**Silbergrau strukturiert**						**25**	140	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.493 S	**Graphit strukturiert**						**25**	140	**4880**		**Preis auf Anfrage**			**AL**
102.494 S	**Mahagoni strukturiert**						**25**	140	**4880**		**Preis auf Anfrage**			**AL**

FANO WPC 25 HD hohl — HOLZWURM

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, feingerillt glatt

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.313 L	**Erdbraun glatt/gerillt**						**25**	**160**	**3950**		**Preis auf Anfrage**			
102.312 L	**Titangrau glatt/gerillt**						**25**	**160**	**3950**		**Preis auf Anfrage**			

FANO UltraShield masssiv — HOLZWURM

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, rundum mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.404 L	**Antik strukturiert**						**23**	**138**	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.408 L	**Basaltgrau**						**23**	**138**	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.409 L	**Zeder strukturiert**						**23**	**138**	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.410 L	**Diamantnuss strukturiert**						**23**	**138**	**3660, 4880**		**Preis auf Anfrage**			
102.411 L	**Eiche strukturiert**						**23**	**138**	**3660, 4881**		**Preis auf Anfrage**			

FANO UltraShield XL Vintage — HOLZWURM

Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, sehr naturnahe Holzoptik, keine Splitterbildung,
äußerst seltene Rissbildung, ideal für großzügig geplante Terrassenflächen

Art Nummer	Artikelbezeichnung			Lager St	Oben Unten	Nut	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Länge mm	V-Preis m2 7mmF	V-Preis Stück	V-Preis m1	RG
102.443 S	**Seaside strukturiert**						**23**	**210**	**4880**		**Preis auf Anfrage**			**AL**
102.444 S	**Chalet strukturiert**						**23**	**210**	**4880**		**Preis auf Anfrage**			**AL**

UNTERKONSTRUKTION

HOLZWURM

SCHIENEN-SYSTEME für WPC + HOLZ

		Stä	Br	Lä						
7591	STAFFEL WPC Duowood anthrazit mit Steg	40	60	4000			m1	4,90	150	DK
7828	STAFFEL WPC RELAZZO hohl 34 Stk.	30	50	4000		AL	m1	6,90	001	RE
7738	Unterkonstruktion ISOSTEP Aluschine schwarz inkl. Isopat	23	40	1800	6505	AL	1 Stk	24,98	160*	KR
32579	Unterkonstruktion ISOSTEP Smart m. Schraubkanal	23	40	3600	9105	AL	1 Stk	58,39	125	KR
18553	Unterkonstruktion Aluschiene schwarz pulverbeschichtet	30	50	3000	7171	AL	1 Stk	31,38	125	KR
18578	Unterkonstruktion Alu 30x50mm 400cm RAL 7016	30	50	4000	2179	AL	1 Stk	42,20	130	FC
34069	Unterkonstruktion PRIMA Alu 30x50mm 400cm RAL 9005	30	50	4000	7649		1 Stk	42,00	125	KR
34070	Verbinder für Unterkonstruktion PRIMA 196mm				7650		4 Stk	15,95	125	KR
32615	Cobra Eckverbinder 28x35x35mm inkl. Schraube Torx 4x20				2390		20 Stk	15,95	140	FC
32616	Cobra Verbindungsmuffe L=120mm				2391		4 Stk	20,50	150	FC
34241	Unterkonstruktion Alu FLAT ISOSTEP	20	64	4000	9131		1 Stk	64,88	130	KR
18965	Unterkonstruktion Alu TWIXT ISOSTEP m. Schraubkanal	30	64	4000	9100		1 Stk	70,48	130	KR
18966	Unterkonstruktion Alu BIG ISOSTEP m. Schraubkanal	45	64	4000	9101		1 Stk	88,20	130	KR
12231	Verbinder für Twixt- u Big-Isostep mit Schraubkanal				6961		4 Stk	19,39	140	KR
12699	Eckverbinder für Twixt- u Big Isostep mit Schraubkanal				6966		2 St	40,99	110	KR
7745	Bohrschrauben aus Edelstahl für alle Isostep-Schiene	4,8		38	6816		100 Stk	15,70	175	KR
7831	Bohrschraube Edelstahl für Isostep 4,8 x 45mm	4,8		45	6931	AL	100 Stk	18,90	175	KR
33839	Bohrschraube Alu für Isostep 5,5 x 45 mm	5,5		45	7521		100 Stk	25,76	175	KR
18989	Bohrschraube Panhead A2 3,9 x 19mm	3,9		19	6800		50 Stk	4,30	170	KR
7746	TERRAFLEX Abstandshalter N6 für Alu/UK	5		35	7120		120 Stk	91,20	175	KR
7573	TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK mit Bohrschraube C1 5,0x35mm	5		35	6408		30 Stk	25,30	175	KR
12230	TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK	5		35	6560		120 Stk	95,09	175	KR
7629	TERRACON Terraflex Abstandshalt Alu/UK 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7113	AL	30 Stk	23,95	175	KR
12679	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen				6559		120 Stk	95,09	175	KR
7891	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen				6965		30 Stk	25,30	175	KR
7628	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7118	AL	120 Stk.	91,20	175	KR
7624	TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen				7112	AL	30 Stk.	23,95	175	KR
7741	TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-7mm 7mm Verb.15St/m²				6818		100 Stk	27,50	170	KR
7748	TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-4mm 4 mm Verb.15St/m²				6864		100 Stk	27,50	170	KR
18960	TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H mit Bohrschraube				7378	AL	20 Stk	27,70	170	KR
7729	TERRACON Terrastart für Holz/WPC-UK				6960	AL	20 Stk	23,98	160	KR

TERRASSENLAGER höhenverstellbar für WPC + HOLZ + ALU

7780	Terrassenlager höhenverstellbar 25-40mm				7206		1 Stk	5,59	150	KR
7782	Terrassenlager höhenverstellbar 35-70mm				7242		1 Stk	5,69	150	KR
7783	Terrassenlager höhenverstellbar 65-155mm				7243		1 Stk	6,89	150	KR
7784	Terrassenlager höhenverstellbar 145-225mm				7244		1 Stk	7,99	150	KR
7781	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 25-40mm				7207		1 Stk	5,59	150	KR
7785	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 35-70mm				7245		1 Stk	5,69	150	KR
18609	Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 65-155mm				7246		1 Stk	6,89	150	KR
7603	Terrassenlager CLIP145-225mm				7247		1 Stk	7,99	150	KR
12210	Terrassenlager BASE höhenverstellbar 70-130mm				7123	AL	1 Stk	3,39	140	KR
12192	Terrassenlager Felx für Bodeneinschlaghülsen höhenverstellbar 60 mm				6957		1 Stk	7,99	150	KR

GUMMI-Unterlagen für WPC + HOLZ

7740	Loftis dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat	8	77	2300	6501		25 R/K	8,90	150	KR
12404	Isopad	8	60	90	6507		24 Stk	10,09	150	KR
7266	Isopad	20	60	90	6514		12 Stk	10,09	150	KR
7853	Ausgleichpad	3	60	90	6515		60 Stk	18,95	150	KR
12424	Terrassenlager-Pads	8	192	192	6610	AL	10 Stk	14,95	150	KR
32878	Terrassenlager-Pads alu-kaschiert	6	200	200	836.200.050		50 Stk	72,50	220	FE
18885	Schutztape selbstklebend 10 m	2	75		7212		1 Stk	17,70	150	KR
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar				1069		1 Stk	21,95	170	FC

Zubehör - Krallen

7888	Randklammern inkl Schrauben & Bit, schwarz					AL	25 Stk	17,98	120*	ME
7617	UK-Befestigungsschrauben inkl. Bit & Bohrer					AL	50 Stk.	73,99	80	ME
22061	Abstandshalter inkl. Schrauben für Glattkantprofil EDV 24825					AL		10,49	120*	ME
7612	Sicherungsband selbstklebend 10 mm 1 Rolle= 10 m					AL		26,69	130	ME
7567	Fix Step Rasterklammern 2tlg. inkl. 17 Schrauben					AL	50 Stk	29,49	125	ME
12705	Randclip Edelstahl f. Signum inkl. Schrauben					AL	25 Stk	26,49	130	ME

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at

HOLZFACHMARKT - Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

ZUBEHÖR

Art	Artikelbezeichnung		Stärke	Länge									V-Preis	RG	
Nummer			mm	mm									Stück		

SCHRAUBEN FÜR TERRASSEN-DIELEN HOLZ

10350	Terrassenschrauben A2 Edelstahl	5,5	50		125 Stk.	**38,60**	180	SWG
10481	Terrassenschrauben A2 Edelstahl	5,5	50		500 Stk.	**142,50**	180	SWG
10351	Terrassenschrauben A2 Edelstahl	5,5	60		100 Stk.	**38,60**	180	SWG
10358	Terrassenschrauben A2 Edelstahl	5,5	60		500 Stk.	**169,50**	180	SWG
10352	Terrassenschrauben A2 Edelstahl	5,5	70		90 Stk.	**38,20**	180	SWG
18097	Terrassenschrauben C1 Edelstahl	5,0	60	für Lärche u Kiefer	100 Stk.	**26,70**	180	SWG
18099	Terrassenschrauben C1 Edelstahl	5,0	60	für Lärche u Kiefer	500 Stk.	**116,90**	180	SWG
18095	Terrassenschrauben C1 Edelstahl	5,0	70	für Lärche u Kiefer	90 Stk.	**26,70**	180	SWG
18059	Terrassenschrauben C1 Edelstahl	5,0	70	für Lärche u Kiefer	400 Stk.	**116,90**	180	SWG
10693	Terrassenschrauben C1 Edelstahl	5,0	80	für Lärche u Kiefer	75 Stk.	**26,50**	180	SWG
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu UK	**AL**			200 Stk.	**80,50**	210	FC

REINIGUNG UND PFLEGE für HOLZ und WPC

15106	Osmo WPC Reiniger					1000 m	**21,90**	160	OS
15105	Holzterrassen Reiniger					1 L	**13,50**	160	OS
15426	Holz Entgrauer					0,5 L	**11,99**	160	OS
14345	Holz Entgrauer - Set mit Eimer und Bürste					2,5 L	**54,95**	160	OS
15858	Lärchen-Öl	für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				750 ml	**25,95**	160	OS
15866	Lärchen-Öl	für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				2,5 L	**74,98**	160	OS
15380	Garapa-Öl	für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				2,5 L	**74,98**	160	OS
15990	Massaranduba-Öl	für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				750 ml	**25,95**	160	OS
15987	Massaranduba-Öl	für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				2,5 L	**74,98**	160	OS
15601	Thermoholz-Öl naturgetönt	für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				750 ml	**25,95**	160	OS
15602	Thermoholz-Öl naturgetönt	für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				2,5 L	**74,98**	160	OS
14152	Terrassen-Öl 019 grau	für 9 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				750 ml	**25,95**	160	OS
14154	Terrassen-Öl 019 grau	für 30 m² bei 2 Anstrichen bei glatter Fläche				2,5 L	**74,98**	160	OS

EINBAULEUCHTEN FÜR TERRASSENBODEN

7519	Einbauleuchte MARS Set 4er,6m Kabel und Transformator			700800005	Setpr	**AL**	**170,95**	180	FE
7870	Einbauleuchte MARS Edelstahl, Glas 0,5 W			700800003		**AL**	**35,25**	190	FE
7690	Einbauleuchte ASTRA Edelstahl, Glas 1 W			700800001		**AL**	**66,65**	180	FE
12426	Einbauleuchte KUMA Edelstahl			700800046		**AL**	**53,40**	140	FE
7569	Strahler MONDO Edelstahl, Glas 3 W, inkl. Erdspieß, Montageplatte			700800015		**AL**	**66,65**	180	FE
7544	Hauptkabel (10m Kabel inkl. 4 Kabelanschlüsse 4,6,8,10m)			700800006		**AL**	**36,35**	160	FE
7732	Verlängerungskabel 2 m			700800044		**AL**	**15,75**	180	FE
7861	Verlängerungskabel 10 m			700800008		**AL**	**32,55**	160	FE
7864	Kabelverteiler 3-fach			700800010		**AL**	**18,15**	190	FE
7862	Timer+Hell-Dunkel-Sensor 12V, 150 W			700800009		**AL**	**48,35**	190	FE
7865	Transformator 21 Watt			700800021		**AL**	**27,75**	190	FE
7866	Transformator 60 Watt			700800060		**AL**	**54,45**	190	FE
7869	Transformator 150 Watt			700800150		**AL**	**106,45**	190	FE

UNKRAUTFLIES

7905	Unkrautflies schwarz Planex-CP2	10 x 1,5 m			6851		**20,40**	150	KR

		€ Inkl. 20 % MWST	26 Mai 2026
		HOLZWURM	

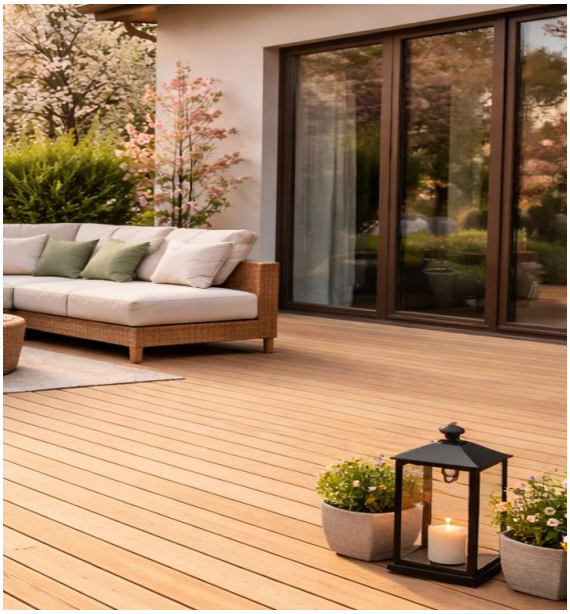

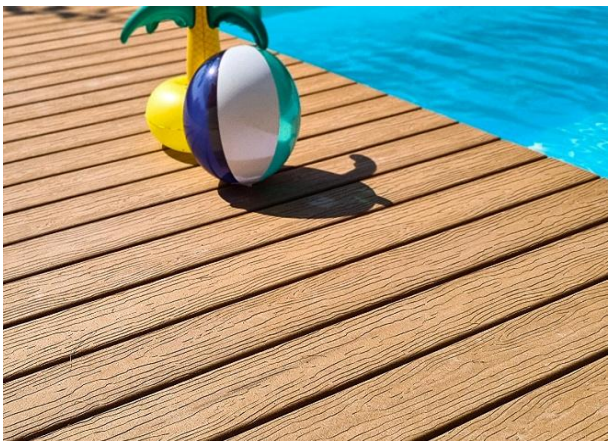

MONTAGE-HINWEISE - KURZANLEITUNG

Dies sind nur **einige wichtige Hinweise** für die Montage von Terrassen-Dielen. Sie erhalten bei uns eine ausführliche Montage-Anleitung für **Holz** und je nach Produkt spezielle Anleitungen für **WPC-Dielen**.
Material-Auswahl: je nach Anforderungen und Optik - Holz europäisch, Thermo-Holz, Tropenholz oder WPC
Oberflächen: **glatt**, geprägt, geriffelt, genutet, gebürstet, bombiert, gewellt, imprägniert, geölt, etc.
Informieren: unbedingt **ausreichend vor der Verlegung** über die richtige **Lagerung, Montage und Pflege**
Verleger: ist für die fachlich richtige Verlegung verantwortlich
Prüfung: Material vor Verlegung prüfen auf Feuchtigkeit, Mängel - kleine Fehler sind holztypische Eigenschaften
Lagerung: Material nach Anlieferung **fachgerecht** lagern: **gerade, trocken, vor Sonne schützen**
Untergrund: tragfähig u frostsicher, optimal ist Sandschicht auf Kies mit Gehwegplatten u Wurzelflies oder Beton
Unterkonstruktion: soll auf festem Untergrund aufliegen, Abstand max. 400 - 110 mm j nach Profil, so stark dimensionieren, dass dem Verzug, Quellen u Schwinden standgehalten wird, mind. 8 mm vom Untergrund abgehoben (Isopats)
Staffeln: Haltbarkeit mindestens wie Dielen, Auflagefläche der Dielen max. 50 x 50 mm, bei größerer Breite einen Abstand von mind 7 mm durch Unterlagen (Pads etc) einhalten, bei Stößen immer zwei Staffeln verlegen, Alu als Unterkonstruktion ist sehr gut geeignet
Abstand der Staffeln: je nach Stärke der Dielen Mitte/Mitte 400 - 600 mm
Gefälle: weg vom Haus, **Holz** glatt od gerillt 0 - 0,5 %, genutet 0,5 - 1 %, **WPC** massiv 0 - 1 %, **WPC** hohl 1 - 2 %
Staunässe: Wasserablauf möglich, Staunässe vermeiden, kein direkter Erdkontakt, möglichst **gute Durchlüftung von unten,** Minimierung der Holz-auf-Holz-Kontaktflächen
Hinterlüftung: muss gewährleistet sein, damit Feuchtigkeit austrocknen kann
Holzfeuchte: schwankt, im Sommer bis unter 10%, im Winter bis 25%, ideal bei Auslieferung ca. 16%
Abstand Fuge: 7 - 10 mm je nach Material, Dielenbreite, Holz u Holzfeuchtigkeit, ca. 5 % der Dielenbreite, eher mehr als zu wenig, je trockener das Holz, desto mehr Abstand, regendichte Oberfläche ist problematisch
Abstand Stirnseite: je nach Länge, Material u Holzfeuchtigkeit, Holz mind 7 mm, WPC ca. 7 - 8 mm
Abstand zu Gebäude: ca. 20 mm
Überstand: am Rand max. 30 mm über die letzte Unterkonstruktion
Bautrennfuge: ab 12 m in Breite und Länge einhalten
Längsstoß: nicht direkt auf einem Unterkonstruktionsholz wegen Wasserablauf und Verschmutzung
Befestigung Holz: beste Lösung ist **Durchschrauben**, je 2 Teilgewindeschrauben aus Edelstahl A2, wenn Pool dann A4, Stärke ab 4,5 mm, Länge: Dielenstärke + 35 mm, Abstand von **Stirnseite** 50 -100 mm , Abstand vom **Rand** mind 15 mm, achten auf **gerade Flucht** (Optik),Vorbohren, Aussenken, Schraubenkopf muss eben abschließen, keine Bleistiftstriche, Metallspäne absaugen
Befestigung WPC: mit Mittel- u Randklammern in der seitlichen Nut, siehe bitte produktspezifische Anleitungen
Kanten: Abrundung aller Kanten, Radius mind 2,5 mm, Stirnseiten bei Holz mit Öl, Wachs od wasserfestem Leim unbedingt **versiegeln** wegen Stirnrissen
Statik: bei tragender Ausführung ist ein Gebrauchstauglichkeitsnachweis erforderlich
Geländer: bei Absturzgefahr (ab 600 mm Höhe) ist Geländer erforderlich
Schlüsselung: ist bei Holz nie ganz zu vermeiden
Rutschgefahr: bei nasser Witterunga
Witterungseinflüsse: Holz vergraut od bleicht aus, durch Ölen wird es vermindert, bei WPC geringes Vergrauen
Vergrauen: bei Holz durch UV-Strahlen nach 2 - 6 Monaten
Auswaschungen: speziell bei Tropenhölzern
Oberflächenbehandlung: bei Holz nicht notwendig, ölen verzögert Vergrauen u Schutz vor Verschmutzung
Erstpflege: bei Holz 1 - 3 Monaten nach der Verlegung evtl mit geeignetem Öl
Reinigung: zumindest einmal im Frühjahr mit Wasser u Besen Erde u Laub entfernen, evtl vorsichtig mit Hochdruckreiniger
Weitere Pflege: Kontrolle, Schäden ausbessern, bei Holz evtl nachölen
Technische Broschüre: "Terrassenbeläge aus Holz" liegt bei uns in der Firma auf für ausführliche Information
Haftung: nach bestem Wissen erstellt, jedoch keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit

HOLZWURM KG ®

11 gute Gründe, sich für HOLZWURM zu entscheiden

HOLZWURM bietet Ihnen ein umfassendes Vollsortiment
für Holz im Innenausbau und Garten - Alles aus einer Hand

Platten jeglicher Art, Holz- u Design-Böden, Paneele u Holzdecken
Innentüren, Sauna, Stiegen, Leisten, Bilderrahmen, Terrassen-Holz,
Gartenholz, Gartenhäuser, Brennholz, Zubehör

Zuschnitte für sämtliche Platten
Schnell – genau - günstig

Kantenbeschichtung passend zur Platte gerundet und kantig
ABS, ALU, Echtholz 0,8 und 2,0 mm

CNC-Bearbeitung, Bohren, Fräsen, Eckverbindungen, Ausschnitte etc.

Bilderrahmenfertigung, Passepartouts – große Auswahl

Lieferservice – kostengünstige Selbstabholer oder Zustellung möglich

Qualitätsniveau - gleichbleibend hoch zu günstigen Preisen

Persönliche Beratung durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter

Überzeugen Sie sich von den eindeutigen Vorteilen und
geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!